CHAPMAN

VYSOKOVÝKONNÉ STROJE

KATALÓG PRODUKTOV

BRITSKÁ VÝROBA JE NAJLEPŠIA

Každý stroj, ktorý vyrábame, je navrhnutý, vyrobený a poskladaný na mieste. Riadime proces, ktorý nám dáva kontrolu nad kvalitou, od surovej ocele až po hotový výrobok. Hrdo vyrábame každý jeden produkt práve tu vo Veľkej Británii.





DIZAJN

Každý stroj začína svoju cestu s úplným návrhom CAD. To umožňuje každému dielu skontrolovať tvar, prispôsobenie a funkčnosť pred zhotovením.

Nové návrhy sa vyrábajú, testujú a schvaľujú predtým, ako návrh postúpi do plnej výroby.

V tejto fáze sú zariadenia poháňané motorom nezávisle testované spoločnosťou Honda, takže každý produkt je plne schválený v rámci záruky.

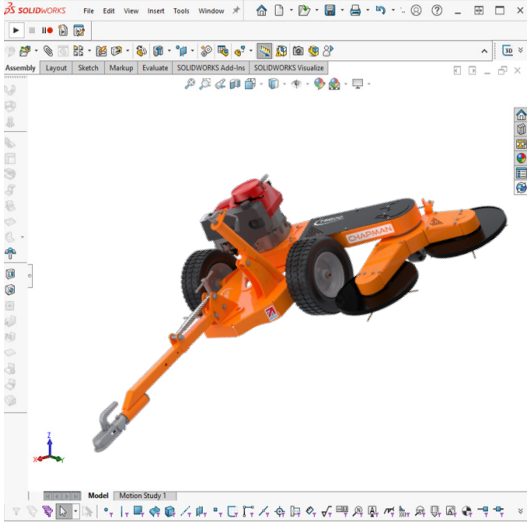

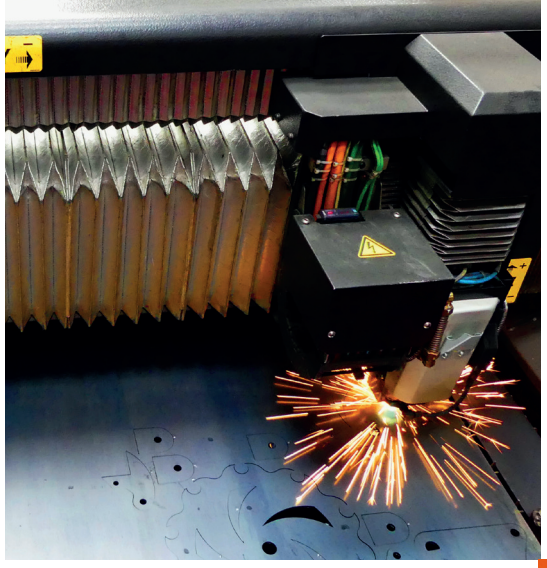

VÝROBA

Akonáhle je dizajn hotový, testovaný a schválený, oceľ je rezaná laserom a ohnutá do správnych tvarov, všetko vo vlastnej réžii. Používame laserové profilovanie, pretože je to najpresnejšia forma rezania veľkých rozmerov ocele, ktorá zabezpečuje presnosť a zhodu pre každý vyrobený výrobok.
Kritické časti, ako sú puzdrá a ložiská, sú CNC obrábané s najvyššími toleranciami presnosti.

Všetky komponenty sú spojené a kompletne vyrobené na mieste. To zaisťuje, že všetky rámy a komponenty sú vyrobené na mieru pred dokončením.

UKONČENIE

Všetky stroje sú otryskované a práškované na mieste. Otryskovanie vyčistí oceľovú konštrukciu a zabezpečí, že farba pevne priľne, čím sa dosiahne rovnomerný, lesklý a odolný povrch. Oceľová konštrukcia je potom pred náterom ošetrená zinkovým základným náterom pre zvýšenú ochranu.

Potom sa na stroje aplikuje vrchná polyesterová práškova farba oranžovo-čierna (farby nášho loga). Používame práškové lakovanie, pretože ide o veľmi odolný náter a je podstatne ekologickejšie ako tradičné mokré striekanie.

Tento úplný proces zaisťuje, že lakovacie práce sú plne schválené 2000 hodinovým testom soľným postrekom.



SCHVÁLENÉ **2000 HODINOVÝ TEST SOĽNÝM POSTREKOM**

FM SÉRIA
CEPOVÁ KOSAČKA



FM120 PRO

FM 120 sú kosačky navrhnuté pre celý rad kosenia, od hustých porastov až po jemné trávy v parkoch, s ktorým si cepové kosačky série FM ľahko poradia. Bezkonkurenčný výkon a extrémne robustná konštrukcia s pozornosťou na detail zaisťuje, že tieto kosačky vydržia roky. Dostupné v šírke rezu 1,2 m a 1,5 m.

Cepové kosačky série FM sú vybavené robustným oceľovým rotorom, vyváženým do presných tolerancií pre hladkú prevádzku, pracujúcu v horizontálnej rovine. To umožňuje, aby sa rezacie nože v prípade prekážky zložili späť, aby sa zabránilo poškodeniu stroja. Kosačky sú poháňané motormi Honda V-Twin s výkonom 21 koní (štandardný model) alebo 25 koní (model Pro) s integrovaným elektrickým štartovaním. Séria FM má v prípade potreby dostatok kosiaceho výkonu.
Veľké pneumatiky možno nastaviť tak, aby jazdili vedľa kosiaceho ústrojenstva (pre jednoduché ťahanie a pripevnenie) alebo za kosiacim ústrojenstvom (umožňujúce kosenie v blízkosti plotov a živých plotov). Jedinečný dizajn hriadele prenáša reznú silu efektívnejšie z motora pomocou výberu nožov s profilom „Y“ alebo kovové kladivá, čo poskytuje čistejší rez a lepší výkon v náročných situáciách.
Jednoduché nastavenie výšky a automatický systém napínania remeňa s robustnými hnacími remeňmi B, pre nenáročnú údržbu.



Kolesá vlečené za strojom
(aby bolo možné kosiť v blízkosti živých plotov a plotov).



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Výkonný 21/25hp motor Honda s 3-ročnou zárukou
- Robustná konštrukcia celého stroja
- Jedinečný dvojitý špirálový cepový rotor, presne vyvážený pre hladký chod
- Pneumatiky s veľkým priemerom pre plynulú jazdu po nerovnom teréne
- Automatický systém napínania remeňa pre nízke nároky na údržbu
- Oje je možné osadiť doľava a doprava
- Jednoduché nastavenie výšky kosenia

FM SERIES OPTIONS



Predná tyč na "zlomenie" trávy
Zaisťuje rovnomerné podávanie vysokých materiálov (napr. tŕstia) do rotora pre konzistentný rezný výkon



Žacia lišta
Nastaviteľná žacia lišta v rámci plošiny, na zvýšenie mulčovania a rýchleho rozkladu rezaného materiálu



Dvojitá náprava
Dvojité kolesá na podvozkových nápravách pre hladké ťahanie aj v tom najdrsnejšom teréne


FM PRO MODEL - ĎALŠIE FUNKCIE



Kladivá
Kované a tvrdené kladivká na mulčoavanie a na dosiahnutie najdokonalejšieho rezu



Honda iGX800
Vstrekovaný motor VTwin s výkonom 25 k. spoľahlivý s nižšiu spotrebu paliva




Nadrozmerná spojka
Modely FM Pro sú vybavené nadrozmernou dvojitou odstredivou spojkou pre zvýšenú spoľahlivosť


Špecifikácia	FM STD	FM PRO
Motor	Honda GX630	Honda iGX800
Sila	21 hp	25 hp
Vstrekované palivo	N	Y
Typ mulčovacích nožov	'Y' nože	Kladivá
Hmotnosť	325kg (FM120) / 345kg (FM150)	
Výška rezu (mm)	25-185	
Otáčky rotora	2400	
Stupeň vyváženia rotora	G6.3 Dynamická rovnováha	
Spojka	Odstredivá spojka	
Veľkosť pneumatiky	22x11x8"	
Objem palivovej nádrže (litre)	10	
Veľkosť hnacieho remeňa	2 x BX41	


UNIKÁTNY DIZAJN ŠPIRÁLOVÉHO ROTORA


Náš inovatívny dizajn rotora zahŕňa pevný hnací hriadeľ s priemerom 40 mm prechádzajúci stredom rotora s vonkajšou rúrkou s priemerom 90 mm, na ktorú sú cepové oká privarené v špirálovom vzore. Tento jedinečný dizajn prenáša výkon rezania efektívnejšie z motora na rezacie hlavy, čím poskytuje čistejší rez a lepší výkon v náročných situáciách.
Okrem toho rotor obsahuje špeciálne ochranné kryty ložísk navrhnuté tak, aby zabránili poškodeniu ložísk.

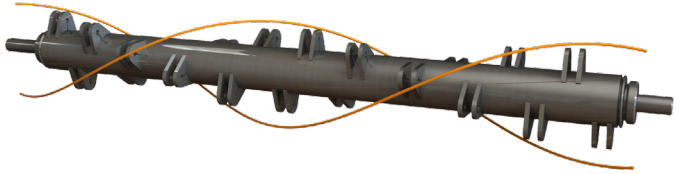


FM120 ROZMERY (MM)
FM150 ROZMERY (MM)

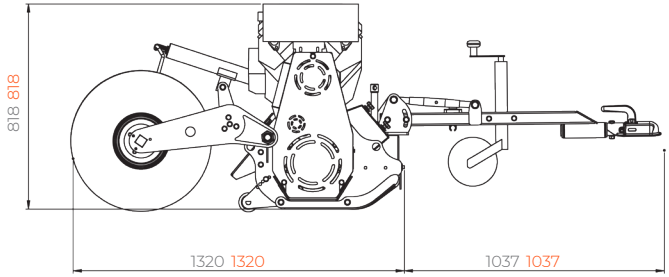

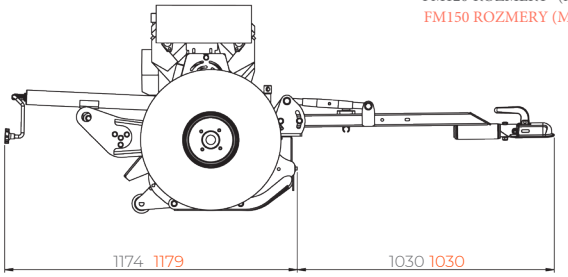

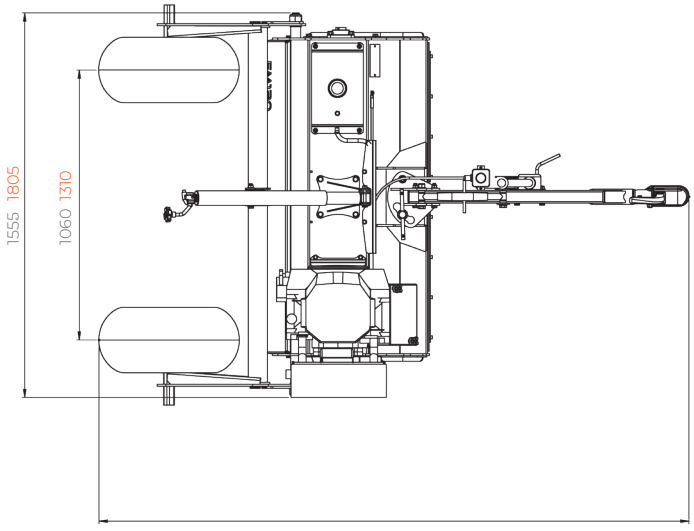

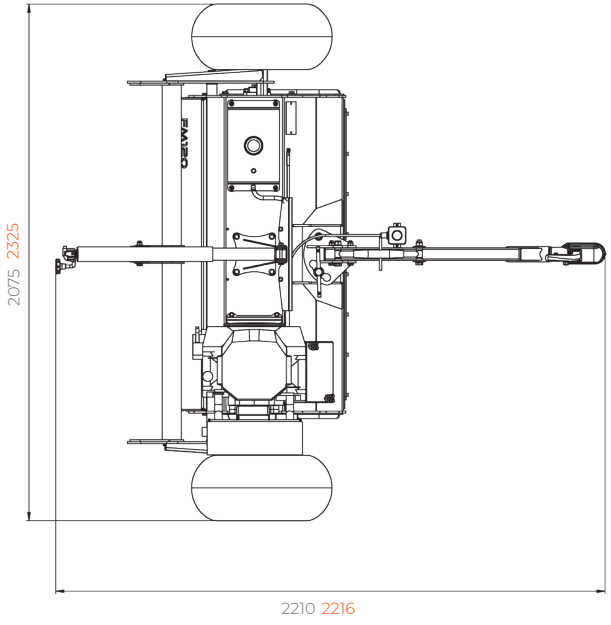

CFM SÉRIA
PEVNÁ CEPOVÁ KOSAČKA





CFM150

Séria Chapman CFM s montážou na traktor. Cepové kosačky sú konštrukčne odolné a stavané na ťažkú prácu. Odporúčajú sa pre kompaktné traktory od 25 - 50hp a sú určené na kosenie hustej vegetácie. Hydraulický bočný posuv je štandardnou vybavou. Je to ideálny stroj na prácu okolo stromov a iných prekážok. Dostupné v šírke rezu 1,5 m a 1,8 m.

Kompaktná cepová kosačka CFM sa vyznačuje odolnou celooceľovou konštrukciou a povrchovou úpravou s práškovým lakovaním pre dlhú životnosť. CFM využíva 22/28 veľkých pevných kovových mulčovacích kladív, ktoré zaisťujú skvelé výsledky na náletoch, ostružine a inej vegetácii. Automatický systém napínania pružinového pásu a typ pásu Triple B sa používajú pre maximálnu spoľahlivosť a zvýšený prenos sily z traktora na rotor.

Séria CFM je štandardne vybavená spoľahlivými, vysoko kvalitnými európskymi prevodovkami s voľnobežnou spojkou. Vhodné pre závesy CAT 1 a CAT 2, aby vyhovovali požiadavkám vášho traktora.


Výška kosenia 25-100 mm je séria CFM ideálna pre malých farmárov a pre statky. Hydraulická funkcia bočného posuvu je štandardnou vybavou pre sériu CFM s maximálnym posunom až 350 mm, čo je ideálne na ľahké kosenie okolo stromov a iných prekážok.


Séria CFM má nastaviteľný zadný valec s viacerými polohami, ideálny na rezanie rôznych druhov materiálu, aby vyhovoval pracovným podmienkam a umožňoval nastavenie výšky rezu.



Hydraulický bočný posuv ako štandard

CFM150 ROZMERY (MM)
CFM180 ROZMERY (MM)

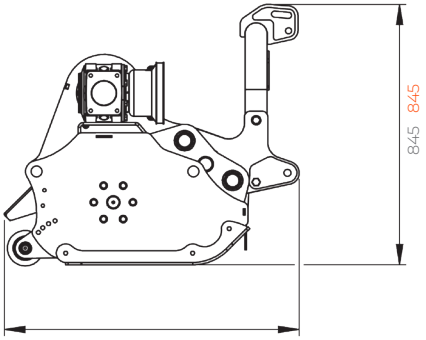

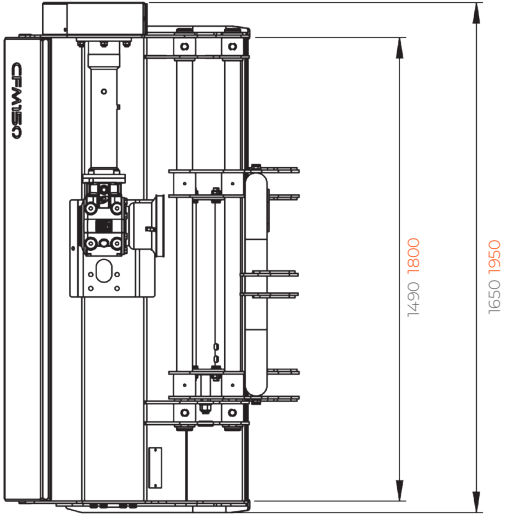


TECHNICKÉ ÚDAJE

- Odporúčané pre traktory 25-50HP
- Robustná konštrukcia celého stroja
- Jedinečný dvojitý špirálový rotor, presne vyvážený pre hladký chod
- Predné a zadné gumené lemy
- Automatické napínanie remeňa
- Nastaviteľný zadný valec pre jednoduché nastavenie výšky kosenia
- Systém pohonu s Triple B remeňom
- Posuv až do 350 mm
- Montáž na záves CAT 1 a 2
- Kovové kladivá
- Prevodovka talianskej výroby so zabudovanou nájazdovou spojkou

HYDRAULICKÝ POSUV


CFM je k dispozícii v pracovných šírkach 1,5 m a 1,8 m, s funkciou hydraulického bočného posuvu až do 350 mm ako štandard, čo je ideálne na jednoduchú prácu okolo stromov a iných ťažko dostupných oblastí.

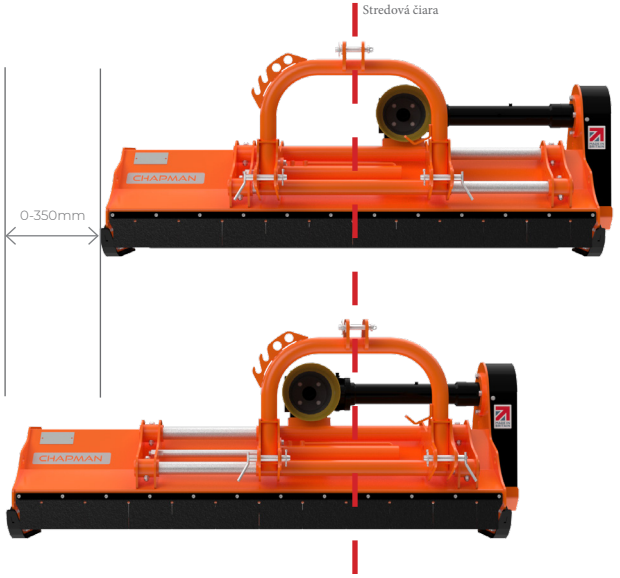

Špecifikácia	1.5m	1.8m
Výkon HP	25-50	25-50
Hmotnosť	375 kg	400 kg
Počet mulčovacích kladív	22	28
Typ nožov na mulčovanie	Kladivá	
Montáž na záves	Kat 1 & 2	
Výška rezu	25mm-100mm	
Otáčky rotora	2200	
Stupeň vyváženia rotora	G6.3 Dynamická rovnováha	
Posuv	Hydraulický bočný posuv 0-350mm	
Veľkosť hnacieho remeňa	3 x QXPB1250	

KONŠTRUKCIA ROTORA S DVOJITOU ŠPIRÁLOU

Naša inovatívna konštrukcia rotora zahŕňa pevný hnací hriadeľ s priemerom 45 mm prechádzajúci stredom rotora, oceľovú rúrku s vysokou pevnosťou v ťahu s celkovým priemerom rotora 360 mm a cepové oká zvarené do dvojzávitnicového vzoru.
Tento jedinečný dizajn prenáša výkon kosenia efektívnejšie z motora na rezacie hlavy, čím poskytuje čistejší rez a lepší výkon v náročných situáciách. Okrem toho rotor obsahuje vysoko kvalitné dvojradové súdkové ložiská pre maximálnu spoľahlivosť.

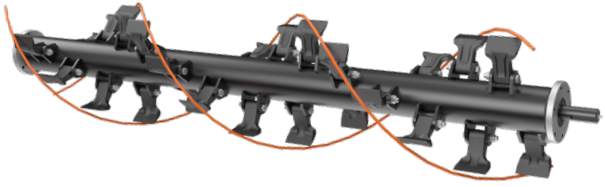



CFM SÉRIA

CPC SÉRIA
CEPOVÝ/ZAMETACÍ ZBERAČ





CPC150-F

Ďalším krokom nahor je séria CPC - zbieracie zariadenie za traktor pre údržbu vašej pôdy. S využitím naších skúseností sme spojili dva stroje spolu pre dokonalé multifunkčné využitie. Prvým strojom je cepová kosačka a druhým je zametač pozemkov.
Stroj je ideálny na údržbu parkov, športovísk a výbehov pre kone.

CPC zametacie zberné zariadenie je dokonalým strojom na použitie vo všetkých ročných obdobiach pre všetky činnosti. Všetky modely série CPC sa vyznačujú odolnou celooceľovou konštrukciou a vysokokvalitným práškovým lakovaním pre dlhú životnosť a prvotriednu kvalitu.
CPC je zametací/ kosiací stroj namontovaný na traktore, ktorý bol špeciálne navrhnutý pre maximálny výkon, pričom je jednoduchý a užívateľsky prívetivý. Modely s dĺžkou 1,5 m a 1,8 m sú k dispozícii na pokrytie veľkej pracovnej plochy s veľkou kapacitou zásobníka 1750 litrov (1,5m) a 2100 litrov (1,8m) na zber trávy, lístia, hnoja a iných materiálov.
V prednej časti CPC je nainštalovaný jedinečný otočný vreteník a vysokovýkonné otočné kolesá, ktoré umožňujú lepšie manévrovanie a uľahčujú navigáciu v úzkych priestoroch a pri cúvaní. Širokoúhlý vývodový hriadeľ, ak je namontovaný, umožňuje ľahké a bezpečné zatáčanie.
Voľba medzi kefovým valcom a cepovým valcom robí Chapman CPC všestranným a schopným vyhovieť všetkým scenárom. Kefový valec umožňuje CPC efektívne zbierať lístie, nečistoty alebo dokonca trus s vynikajúcimi výsledkami. Rotujúci valec má 4 rady vysokovýkonných zametacích kief vhodných pre niekoľko povrchov. Sú veľmi odolné a ľahko vymeniteľné v prípade poškodenia.
Verzia s cepovým rotorom sa dodáva štandardne s kladivami, ktoré sú vhodné na kosenie čohokoľvek, od trávy až po hustý porast vrátane papradí.
Rotor je špeciálne navrhnutý na zmetanie odrezkov do veľkého zásobníka pre čistý povrch a vysoký rezný výkon. Hydraulický zásobník s výškou 1,3 m možno vyprázdniť z pohodlia vášho traktora, na hromadu alebo do prívesu vďaka otočnému čapu umiestneného v hornej zadnej časti stroja.

CPC150 ROZMERY (MM)
CPC180 ROZMERY (MM)

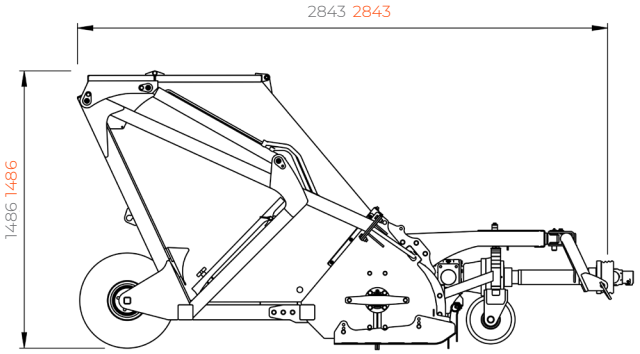

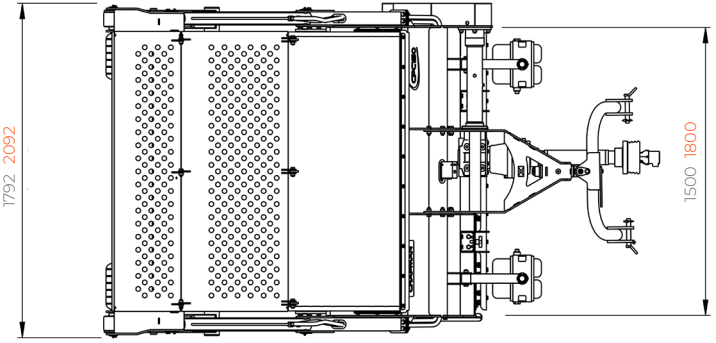

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Odporúčané pre traktory 18-70HP
- Širokouhlý vývodový hriadeľ ako štandard
- Presne vyvážené rotory pre hladký chod
- 1,3 m vysoká násypka
- Výškovo nastaviteľné kolieska
- Systém pre ľahké ťahanie
- Zadný valček
- Nastaviteľné lyžiny na kosenie
- Systém pohonu s Triple B remeňom
- Nábehová spojka ako štandard
- Záves CAT 1 a 2
- Kovové kladivá (verzia s cepovým valcom)
- Silné kefy s dlhou životnosťou (Verzia kefového valca)
- Vysoko kvalitná talianska prevodovka a kardanový hriadeľ ako štandard

HYDRAULICKÝ ZDVIH

Séria CPC sa dodáva s 1,3 m vysokozdvižným zásobníkom na rýchle a pohodlné vyprázdňovanie do prívesov alebo na hromady. To sa vykonáva prostredníctvom hydrauliky vášho traktora z pohodlia vášho sedadla. Každý hydraulický valec sa dodáva so zámkami na zaistenie bezpečnosti pri práci na stroji a zásobníku.

CPC ZAMETACIE ZBERNÉ ZARIADENIE


Zametacie zberné zariadenie sa dodáva s dynamicky vyváženým rotorom pre hladkú prevádzku pri premenlivom zaťažení. Rotujúci valec má 4 rady vysokovýkonných zametacích kief vhodných pre všetky typy povrchov. Sú veľmi odolné a ľahko vymeniteľné v prípade poškodenia. Táto verzia stroja sa dodáva aj s prednými pružinovými hrotmi na rozbitie nepoddajného materiálu. Robustný rotúcúci kefový valec umožňuje efektívne zbierať lístie, nečistoty alebo dokonca trus s vynikajúcimi výsledkami – ideálne pre parky, pozemky a výbehy pre kone. Ľahko vymeniteľné kefové segmenty, umožňujú rýchlu výmenu v prípade poškodenia.

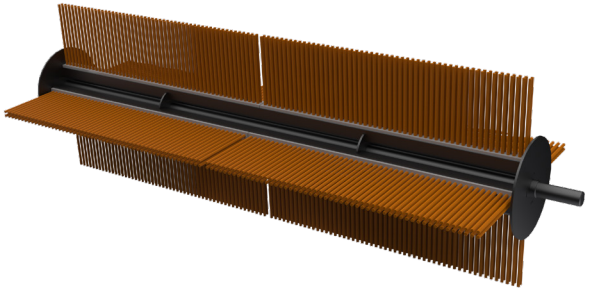

Špecifikácia	1.5m	1.8m
Výkon HP	18-70 hp	18-70 hp
Hmotnosť	765 kg	855 kg
Počet mulčovacích kladív	22	26
Kapacita zásobníka	1750 Litres	2100 Litres
Zametací valec	4 rady vysokovýkonných kief	
Montáž na záves	Cat 1 a 2	
Výška kosenia	25mm-60mm Výška	
Pneumatiky	20x12x10" golfové pneumatiky	
Stupeň vyváženia rotora	G6.3 Dynamická rovnováha	
Hnacie remene	3 x vysokovýkonné remene B-skupiny	

CPC MULČOVACÍ VALEC

Náš inovatívny dizajn rotora s dvojitou špirálou zahŕňa pevný hnací hriadeľ s priemerom 40 mm, ktorý prechádza stredom rotora. Konštrukčná oceľová rúrka s vysokou pevnosťou v ťahu sa používa na vytvorenie celkového priemeru rotora 500 mm s cepovými okami privarenými v dvojzávitnicovom vzore.
Táto jedinečná konštrukcia prenáša výkon rezania efektívnejšie z prevodovky na rezacie hlavy, ktoré poskytujú čistejší rez, hladší chod a lepší výkon v náročných situáciách. Okrem toho valec obsahuje dvojradové súdkové ložiská pre zvýšenú spoľahlivosť. Ideálne na údržbu parkov, golfových ihrísk a pozemkov.

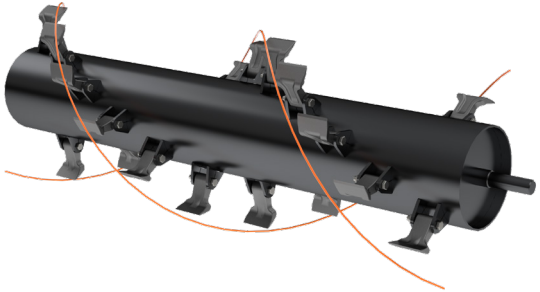



CPC SÉRIA

RM SÉRIA
ROTAČNÁ KOSAČKA











RM120

Rotačné kosačky série RM sú určené pre všeobecné úpravy povrchov a výbehov, ktoré sú tiež skvelou konečnou úpravou pre parky a veľké záhrady. Ďalšou výhodou je robustná konštrukcia, ktorá ľahko zvládne nerovnomerné polia a výbehy.

Séria RM obsahuje tri vysokovýkonné rezné kotúče pod robustnou doskou, aby vám poskytli optimálny rez spolu v zhoršených podmienkach ako sú okraje pozemkov. Je navrhnutý tak, aby umožňoval lepšie a plynulejšie kosenie hustej alebo mokrej trávy.
Jednoduché nastavenie výšky umožňuje rýchle a jednoduché kosenie, pričom veľké pneumatiky s rozmermi 19x7x8" sa hladko pohybujú po akomkoľvek teréne. Stroj je vybavený výkonným a spoľahlivým motorom Honda GXV390 s výkonom 13 k s voliteľným elektrickým štartovaním.

RM120 ROZMERY (MM)
RM150 ROZMERY (MM)

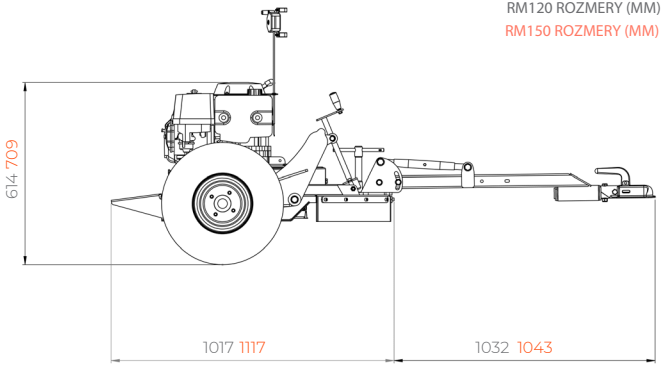

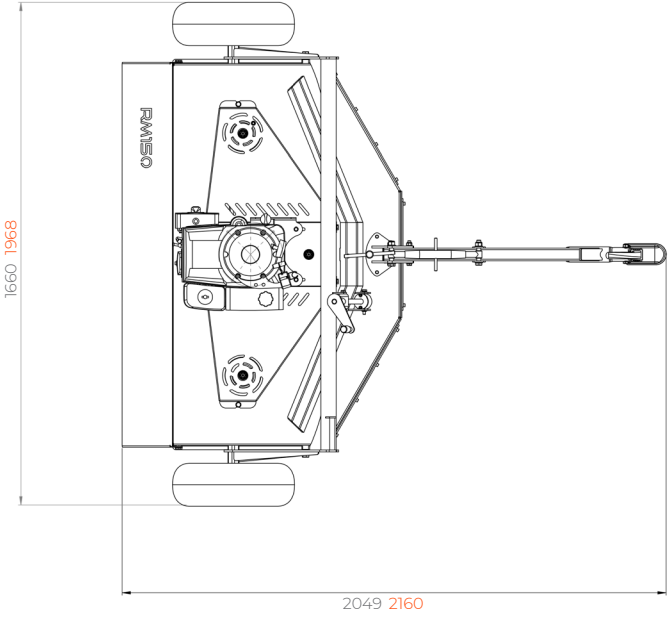

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Jednoduché nastavenie výšky kosenia
- Pneumatiky s veľkým priemerom pre hladkú jazdu po nerovnom teréne
- Jednoduchý systém napínania remeňa navrhnutý na predĺženie životnosti remeňa a zníženie opotrebenia
- Oj možno posunúť doľava alebo doprava
- Jednodielne vysokovýkonné čepele
- 13hp motor Honda s ľahkým štartovaním dekompresie
- Jednoduché ovládanie – plne integrovaný sýtič, plyn a doraz na jednej páke
- Robustná doska s konštrukciou
- Ľahko prístupné mazacie body

MOŽNOSTI



Elektrický štart
Možnosť jednoduchého elektrického štartovania s batériou a ovládacie prvky štartéra namontované na kosačke.

Špecifikácia	RM120	RM150
Šírka rezu	1.2 m	1.5 m
Hmotnosť	175 kg	205 kg
Výška rezu	25-200 mm	
Otáčky rotora	2500	
Rezné kotúče (ks)	3	
Výkon motora	13hp Honda GXV390	
Veľkosť pneumatík	19 x 7 x 8"	

TS600
PRÍVESNY VYŽÍŇAČ










TS 600 vyžíňač za štvorkolku je perfektný stroj na zvládnutie nepríjemných úloh – je jedinečný. Nízkoprofilové dvojité otočné rezacie hlavy umožňujú TS600 ľahko zvládnuť kosenie okolo stĺpikov pri plote, v okolí malých stromov a dokonca má špeciálne použitie, ako sú farmy.

Na jednu rezaciu hlavu sú namontované štyri plastové čepele krovinorezu s priemerom 4,5 mm pre rýchlu výmenu/beznáradia. Pevné nože sú schopné prerezať náročný porast s ľahkosťou a rýchlosťou. TS600 používa niekoľko plynových vzpier naprieč strojom, aby sa ramená a rezacie hlavy mohli otáčať a úhľadne rezať okolo stĺpikov. So spoľahlivým motorom Honda GXV390 s výkonom 13 k.
TS600 je veľmi odolný a zároveň ľahko použiteľný, ideálny pre drobných užívateľov až po komerčných používateľov. Pre komerčných používateľov sú k dispozícii aj voliteľné pevné rezacie čepele s kotúčmi na kosenie.

ROZMERY (MM)

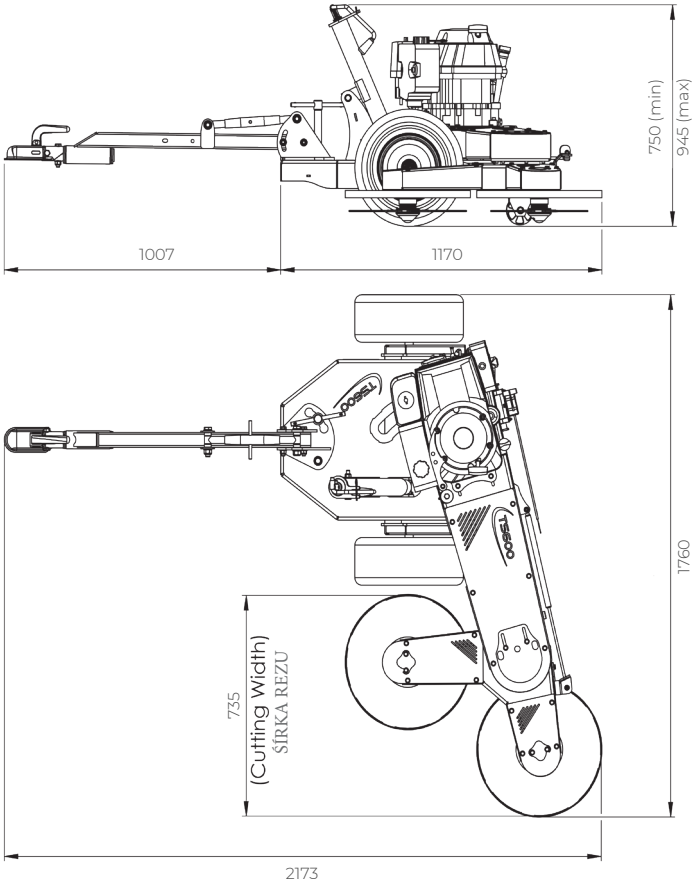

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rýchla výmena / bez použitia náradia/ plastových čepelí krovinorezu s priemerom 4,5 mm
- Voliteľné pevné rezacie čepele
- Dvojitá otočná hlava pre maximálne pokrytie
- Jednoduché nastavenie výšky
- Možnosť posuvu
- 13hp motor Honda, spätný chod

Špecifikácia	TS600
Hmotnosť	190 kg
Šírka rezu	735 mm
Výška rezu	50-250 mm
Veľkosť pneumatík	16 x 6.54 R8”
Motor	13hp Honda
Rezacie hlavy	2



PC SÉRIA
ZAMETACÍ STROJ POZEMKOV/VÝBEHOV





Elek. vyprázdňovanie zásobníka

Séria PC zametací stroj pozemkov (výbehov) je určený na zber hnoja, lístia a odpadu bez námahy. K dispozícii sú pracovné šírky 1,2 m a 1,5 m. Séria PC sa pripája za štvorkolky (ATV), (UTV), 4x4 a ma vlastný pohon. Stroj je určený na čistenie pozemkov od lístia, hnoja a iných materiálov. Séria PC robí namáhavú údržbu rýchlo a jednoducho. Udržiavania vaše polia čisté a zdravé pre vaše zvieratá.

Séria PC má elektrické štartovanie a je poháňaná spoľahlivým motorom Honda GX200 s výkonom 6,5 k so systémom odstredivej spojky, ktorý zapája 8 pevných kief na ľahké zbieranie hnoja a iného materiálu. Tento stroj je tiež štandardne vybavený plne nastaviteľnou tyčou s hrotmi, ktorá pomáha rozdrviť zhutnený materiál na výbehoch, plus unikátny dizajn s jednou nápravou pre ľahkú manévrovateľnosť a pripojenie/odpojenie. Elektrické vyprázdňovanie veľkého zásobníka 550/700 litrov sa vykonáva s káblovým ovládačom, pričom vyklápanie robíte pohodlne zo sedadla vašej ATV/UTV. A to odstraňuje potrebu zdĺhavého ručného navíjania a uzamykacích mechanizmov ako u konkurenčných strojov.


TECHNICKÉ ÚDAJE


- Elektrický štart motora Honda ako štandard
- Štandardné diaľkové elektrické vyklápanie zásobníka (káblový ovládač)
- Jedna náprava pre ľahkú manévrovateľnosť
- Izolovaná elektrika IP69
- 8 kvalitných oceľových hrotov, ktoré pomáhajú rozbiť nepoddajné hromady hnoja
- Silné kefy pre dlhú životnosť
- Pneumatiky s veľkým priemerom pre plynulú jazdu po nerovnom teréne
- Možnosť diaľkového ovládania plynu pre použitie s dostupnými ATV

Špecifikácia	PC Séria
Hmotnosť	300kg / 350kg
Motor	6.5hp GX200 Honda s elektrickým štartom
Veľkosť zásobníka	550 litre / 700 litre
Veľkosť pneumatík	19 x 7 x 8”
Pracovná šírka	1.2m / 1.5m



PC120 ROZMERY (MM)
PC150 ROZMERY (MM)

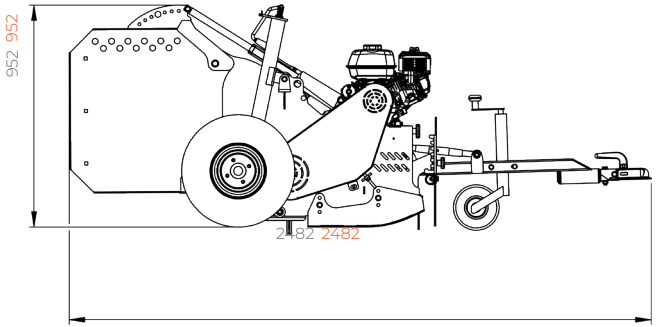

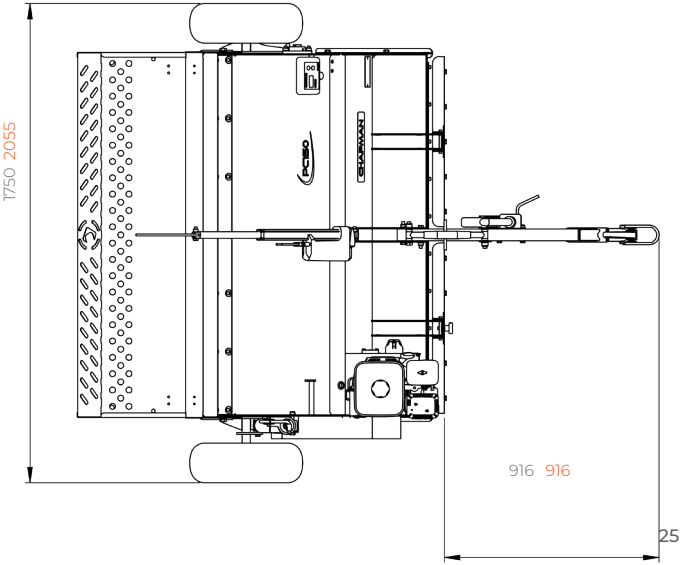

PC120E

ZAMETACÍ STROJ POZEMKOV/VÝBEHOV ELEK. POHON



Napájanie na batériu







PC120E je prvý čistič výbehov na trhu, ktorý má napájanie na batériu a je navrhnutý pre takmer tichý chod prevádzky. Ideálny je na zber hnoja, lístia a odpadkov bez toho, aby ste rušili okolie resp. ľudí či zvieratá.

PC120E prichádza s najnovšou technológiou Honda NAPÁJANIE NA BATÉRIU, GXE2.0H. Vysokoúčinná a vysokovýkonná pokročilá elektrifikovaná pohonná jednotka, ktorá poskytuje výkon podobný benzínovým motorom a vyznačuje sa nízkou hlučnosťou, nízkymi vibráciami a rýchlonabíjacou lítium-iónovou batériou pre maximálnu prevádzkovú produktivitu.
Ovládanie jedným spínačom uľahčuje štartovanie a zastavenie. Vďaka rýchloupínacej packe je výmena batérie jednoduchšia. Získajte až 80 % nabitia za jednu hodinu pomocou dodávanej vysokorýchlostnej nabíjačke s približnou dobou chodu až 45 minút.

PC120E je vybavený 4 radmi odolných kief a nastaviteľnou tyčou s hrotmi, ktorá pomáha rozdrviť zhutnený trus na výbehoch. Veľký 550 l zásobník je vybavený jednoduchým a spoľahlivým sklápacím mechanizmom ručného navijáka pre rýchlu a jednoduchú obsluhu.
Nie sú potrebné žiadne bežné výmeny oleja ani dopĺňanie paliva, vďaka čomu je používanie čisté, tiché a bez emisií.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Robustná plošina a konštrukcia s laserom rezanými vetracími otvormi
- Elektrický pohon
- Jedna náprava pre ľahké manévrovanie
- Jednoduchý ručný naviják na vyklápanie
- Rýchlonabíjanie
- 8 kvalitných oceľových hrotov, ktoré pomáhajú rozbiť zhutnené hromady hnoja
- Silné kefy pre dlhú životnosť
- Pneumatiky s veľkým priemerom pre plynulú jazdu po nerovnom teréne
- Žiadna bežná údržba motora


Špecifikácia	PC120E
Hmotnosť	300 kg
Motor	eGX Honda Elektrický pohon
Veľkosť zásobníka	550 litre násypka
Veľkosť pneumatík	19 x 7 x 8”
Pracovná šírka	1.2m



Vysokorýchlostná nabíjačka batérií v cene

ROZMERY(MM)

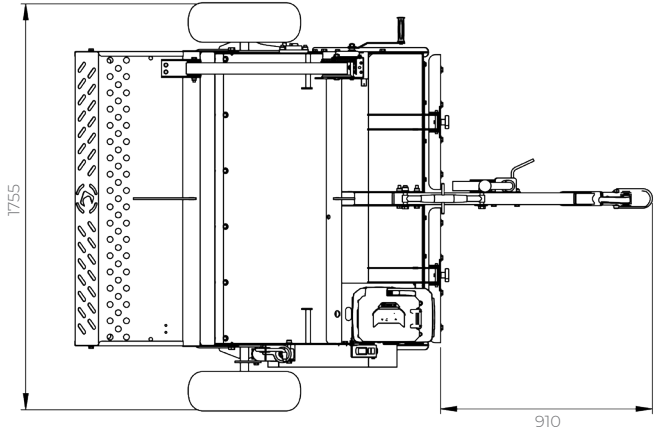

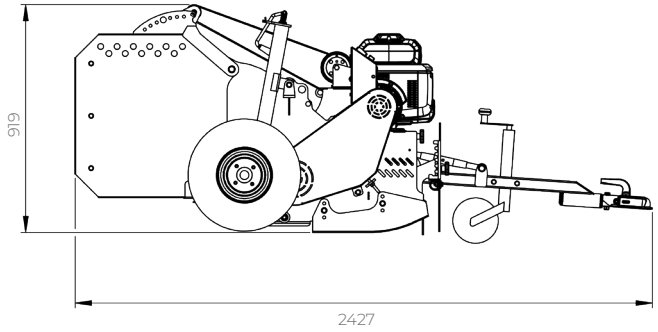

T240
ODSTRAŇOVAČ BURINY ZA TRAKTOR



T240



Ovládač elektrický





Odstraňovač buriny T240 je jednoduchý, robustný a predsa vysoko efektívny nástroj na selektívnu aplikáciu herbicídu na nežiaduce buriny, ako je trstina, papraď a bodliaky. Jedinečný systém elektrického pohonu na aplikátore zaisťuje stálu rýchlosť valčeka.

Robustný rúrkový oceľový rám sa používa na zabezpečenie hladkého prúdenia buriny cez stroj pod centrálnym stieracím valcom s priemerom 200 mm (8”) vhodným pre traktory CAT 1 a CAT 2.
Štandardne je inštalovaná vysokokvalitná povrchová úprava zo zmesi vlny/polymérov s hrubým vlasom, aby sa vyrovnala kapacita prenosu tekutín a odolnosť proti opotrebovaniu. K dispozícii je tiež vylepšený kefový valec vyrobený z prírodných vlákien Tampico pre maximálnu presnú aplikáciu na širokolisté buriny.
Plne integrovaná 60-litrová nádrž s integrovanou ručnou násadou na bodové striekanie a utesnená riadiaca elektronika IP67 uľahčujú pripojenie a nastavenie. Aplikácia chemikálie na valec je riadená jednoduchým ovládačom pričom čerpadlo sa automaticky „pulzuje“ a vypína, aby sa zabezpečila správna „vlhkosť“ na valci. Jedinečný elektrický pohon zaisťuje, že sa valec neustále pohybuje, aby sa zabránilo kvapkaniu.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Jedinečný elektrický hnací valec prakticky eliminuje kvapkanie
- Rúrkový oceľový rám
- Profilovaná oceľová konštrukcia smerujtúca trysky na hornú časť stieracieho valca
- Integrovaná 60L nádrž
- Jednoduché a robustné elektronické ovládanie je izolované IP67
- Jednoduché nastavenie výšky a posuvu
- Štandardne vybavené parkovacie stojany
- Ručná tyč na bodové striekanie

Špecifikácia	T240
Hmotnosť	190 kg
Objem nádrže	60 L
Záves	CAT 1 a 2
Priemer valca	200 mm



Kefa (valec)
Voliteľný valec s povrchovou úpravou z prírodných vlákien Tampico pre presnejšiu aplikáciu chemikálii

ROZMERY (MM)

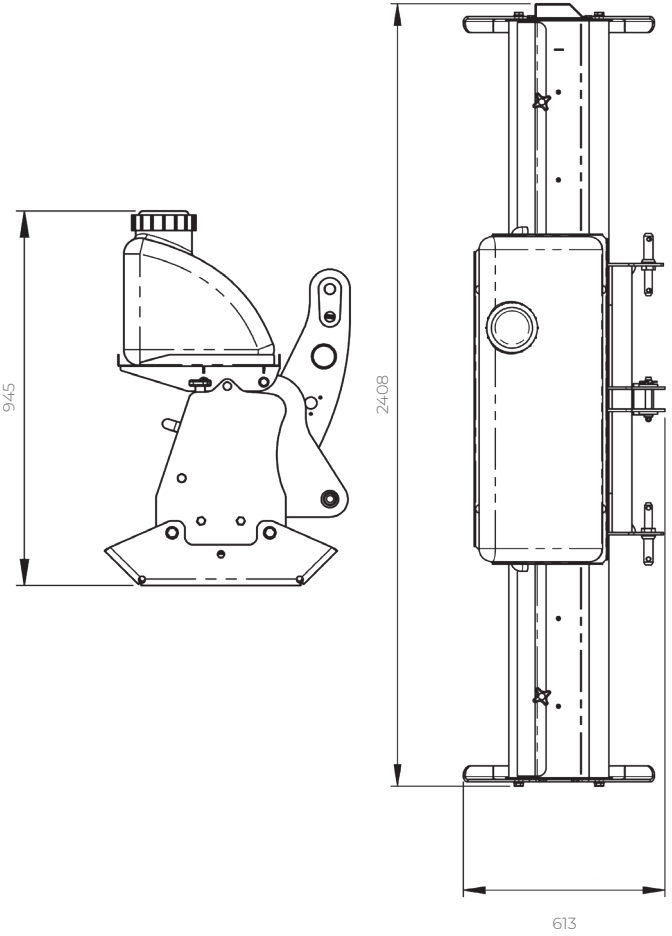

W240
ODSTRAŇOVAČ BURINY



Ovládač



W240+BR

Odstraňovač buriny W240 je jednoduchý, robustný a predsa vysoko efektívny nástroj pre selektívne použitie herbicídu na nežiaduce buriny, ako je trstina, papraď a bodliaky. Jedinečný systém elektrického pohonu na aplikátore zaisťuje plynulú rýchlosť valca, to eliminuje kvapkanie.

Robustný rúrkový oceľový rám sa používa na zabezpečenie hladkého prúdenia buriny cez stroj pod centrálnym stieracím valcom s priemerom 200 mm (8”). Vďaka jedinečnému elektrickému hnaciemu mechanizmu, ktorý sa otáča stálou rýchlosťou, je kvapkanie úplne eliminované, bez ohľadu na rýchlosť ťažného vozidla.
Dômyselne profilovaná oceľová konštrukcia nasmeruje akýkoľvek nadmerný postrek z aplikačných dýz späť na valec. Plne integrovaná 60-litrová nádrž s integrovanou ručnou tyčou na bodové striekanie a utesnená riadiaca elektronika IP67 uľahčuje pripojenie a nastavenie.
Aplikácia chemikálie na valec je riadená jednoduchým ovládačom, pričom čerpadlo automaticky „pulzuje“ a vypína, aby sa zabezpečila správna „vlhkosť“ na valci. Stroj je štandardne vybavený odolným kobercovým valčekom alebo voliteľným kefovým valčekom z prírodných vlákien Tampico pre maximálnu presnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Jedinečný elektrický hnací valec eliminuje kvapkanie
- Rúrkový oceľový rám pre hladký prietok buriny
- Profilovaná oceľová konštrukcia smeruje striekacie trysky na hornú časť valca
- Integrovaná 60L nádrž
- Vhodné na záves Cat 1 a Cat 2
- Jednoduché elektronické ovládanie izolované IP67
- Jednoduché nastavenie výšky a posuvu
- Úzke pneumatiky 19x7x8” pre nízky tlak na pôdu bez prenosu chemikálií


Špecifikácia	W240
Hmotnosť	190 kg
Objem nádrže	60 L
Veľkosť pneumatík	19 x 7 x 8”
Pracovná výška	0-350 mm



Kefový valec
Voliteľný valec s kefou s prírodnými vláknami Tampico pre presnejšiu aplikáciu

ROZMERY (MM)

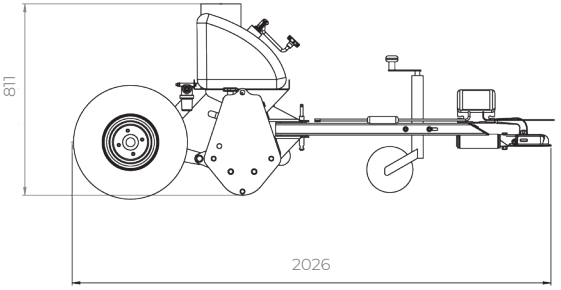

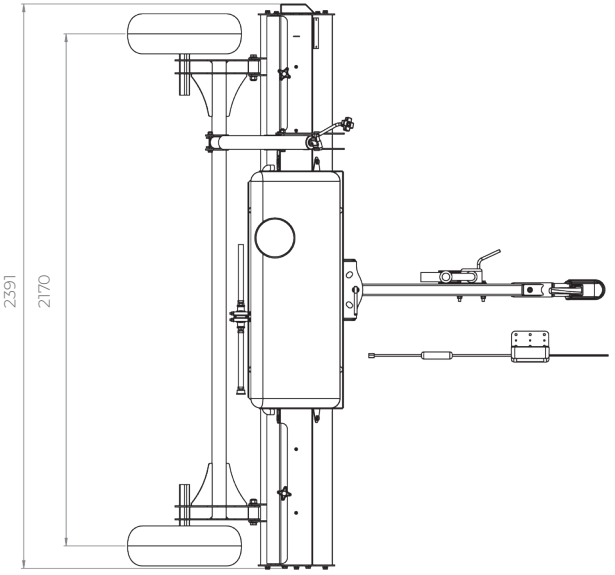


MG250
ZROVNÁVAČ TERÉNU



MG250 Zrovnávač terénu je perfektný nástroj na vyrovnávanie všetkých typov jazdeckých povrchov. MG250 je navrhnutý pre jednoduché použitie. Robustná konštrukcia, rýchlo a ľahko obnoví a udrží jazdný povrch v tej najvyššej kvalite.


MG250 je postavený na robustnom dizajne A-rámu, môže byť dodaný ako ťahaná jednotka na použitie za štvorkolkou,4x4 alebo za veľkú kosačku na trávu . Ťiež môže byť zrovnávač plne namontovaný za kompaktný alebo stredne veľký traktor. Zadný konsolidačný valec je súčasťou štandardnej výbavy, odporúča sa pre piesočnaté arény.
Robustná konštrukcia a kvalitná povrchová úprava zaisťuje roky bezproblémového užívania, a tým aj vždy rovnomerne zrovnaný jazdecký povrch. Naše jedinečné pracovné režimy umožňujú plynule udržiavať hĺbku a zhutňovanie povrchu. Prepínať medzi režimami je jednoduché pomocou integrovanej páky.

ROZMERY (MM)

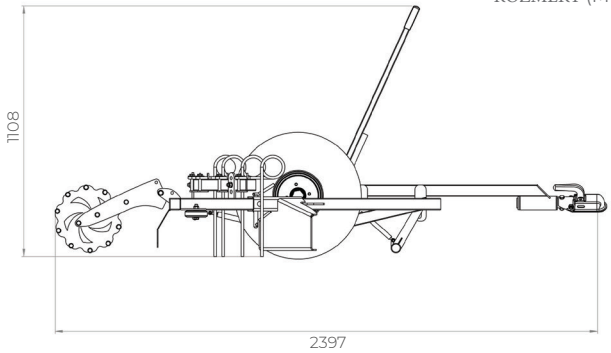

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Pozinkovaný rám pre veľké zaťaženie
- Veľké pneumatiky pre plynulú jazdu po nerovných plochách
- Odolné 13 mm hroty
- Obvodová čepeľ môže byť namontovaná na ľavú alebo pravú stranu
- Integrované kolieska na doske
- Pracovné režimy pre určenie hĺbky vyrovnania
- Spevnená vyrovnávacia čepeľ
- Zadný zhutňovací valec

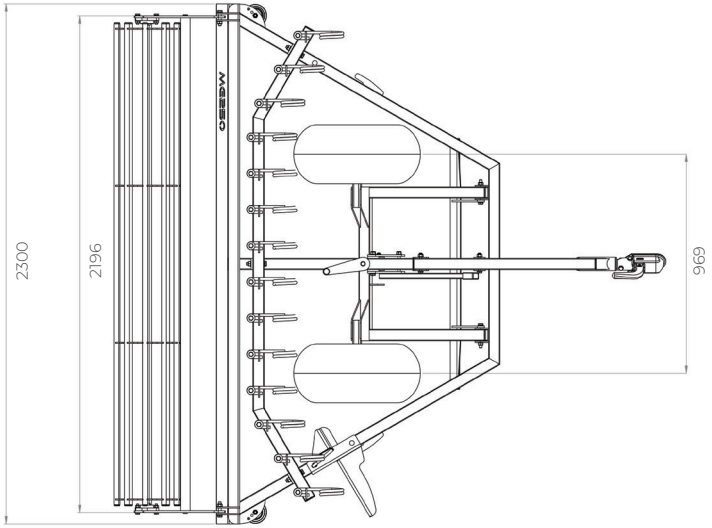



Voliteľné



Montovateľný na 3-bodový záves
Verzia MG250 na uchytenie na 3-bodový záves za traktor

AH200

BRÁNY NA ÚPRAVU TERÉNU - "S" HROTY



Elektrický zdvih







AH200 je dokonalým nástrojom pre profesionálov dokončiť povrchovú úpravu na svojich pozemkoch alebo pieskových arénach. Pracovná šírka 2,0 m a pevné pružinové hroty na robustnom oceľovom ráme dáva AH200 výnimočný výkon pri vyrovnávaní povrchov. Zadný zhutňovací valec je dôležitý na dosiahnutie skvelého výsledku.

Vonkajšie terény a jazdecké arény sú čoraz sofistikovanejšie vo svojej konštrukcii, pričom do povrchov sa pridávajú syntetické materiály, ktoré poskytujú vynikajúce a stabilné jazdné povrchy. AH200 brány na úpravu terénu od Chapman sú špeciálne navrhnuté tak, aby dosiahli najlepšiu návratnosť vašej investície, odstránili tvrdé miesta, vyrovnali povrch a zlepšili odvodnenie.
V prednej časti je namontovaných 6 „S" hrotov, ktoré uvoľnia a prevzdušnia povrch, aby sa materiál poriadne premiešal spolu so syntetrickýcmi zložkami. Pružinové hroty vyrovnávajú povrch predtým, ako zadný zhutňovací valec zhutní a orientuje vlákna po povrchu. 40 ks- 8 mm hrotov osadených v 4 radoch nevynecháva žiadne miesta. Ľahko sa upravuje dôraz hrotov pomocou troch jednoduchých nastavení.
AH200 je tiež dodávaný s 12V elektrickým pohonom zdvihu, ktorý vám umožní jednoducho zdvihnúť a spustiť stroj do pracovného režimu alebo režimu jazdy pomocou diaľkového spínača na zadnej strane vašej ATV/UTV. Štandardne dodávaná ako ťahaná jednotka na použitie za takmer akýmkoľvek vozidlom vybaveným 50 mm guľovým alebo čapovým závesom.

ROZMERY (MM)

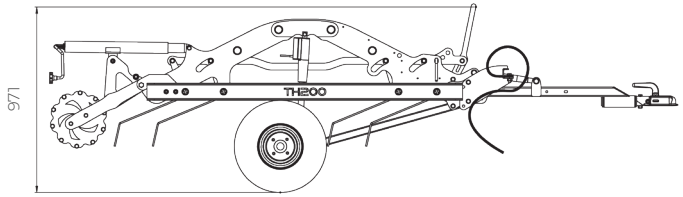

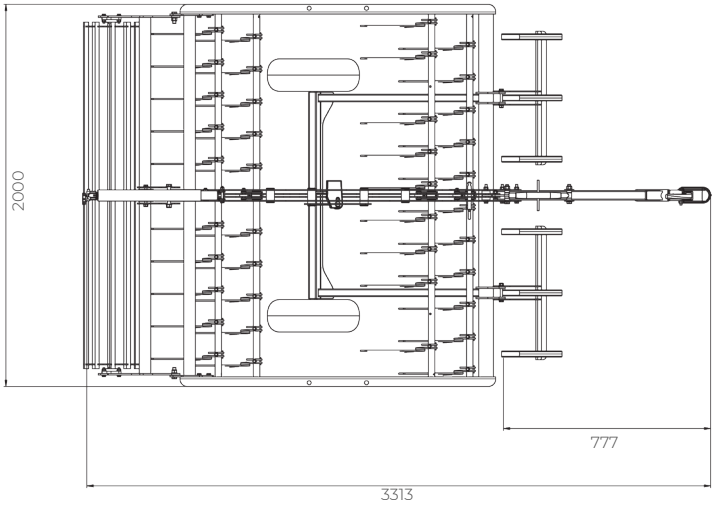

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Šírka brány 2,0 m
- 6 vysokovýkonných S hrotov, za ktorými nasleduje 40ks 8 mm bránových pružinových hrotov v štyroch radoch
- Robustná oceľová konštrukcia
- 2V elektrický zdvih
- Výškovo nastaviteľné oje pre rôzne výšky ťažnej gule
- Veľký priemer pneumatík 19x7x8" pre plynulé ťahanie

Špecifikácia	AH200
Hmotnosť	275 kg
Pracovná šírka	2.0m
Rozmer pneumatík	19 x 7 x 8"
Počet hrotov	40
Svetlá výška	170 mm
Pohon (elektricky)	12v

TH200
BRÁNY S HROTMI





Elektricky zdvih

TH200 je ťahaná ATV/UTV (štvorkolkou) hrotová brána s elektrickým zdvihom pre ľahké spúšťanie/zdvíhanie, keď sa brána používa. Pracovná šírka 2,0 m a pevné pružinové hroty na robustnom oceľovom ráme poskytujú TH200 výnimočný výkon pri vyrovnávaní, prevzdušňovaní a vertikutácii terénu, čo umožňuje zdravší výbeh alebo pole.

Brány majú štyri rady 40 ks 8 mm pružinových hrotov, ktoré pomáhajú odstraňovať odumretú plsť a mach pri vertikutácii a prevzdušňovaní pôdy na podporu zdravého rastu trávy.
TH200 je dodávaný s pneumatikami na plynulú jazdu po poliach a jeho 12V elektrický zdvih vám umožňuje jednoducho zdvihnúť a spustiť hroty pomocou diaľkového spínača na zadnej strane vašej ATV/UTV.


TECHNICKÉ ÚDAJE


- Rozbíja maštaľný/konský hnoj na poliach a výbehoch
- Do pôdy sa dostane viac svetla a vzduchu po odstránení plsti a machu
- Odstraňuje malé zakorenené buriny
- Vyrovnáva povrch od krtincov a jám po kopytoch
- Príprava pôdy pre trávne osivo

Špecifikácia	TH200
Hmotnosť	170 kg
Pracovná šírka	2.0 m
Rozmer pneumatík	19 x 7 x 8”
Počet hrotov	40
Svetlá výška	170 mm
Zdvih (elektricky)	12v



ROZMERY (MM)

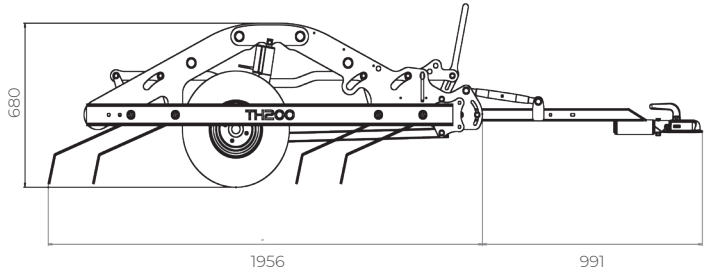

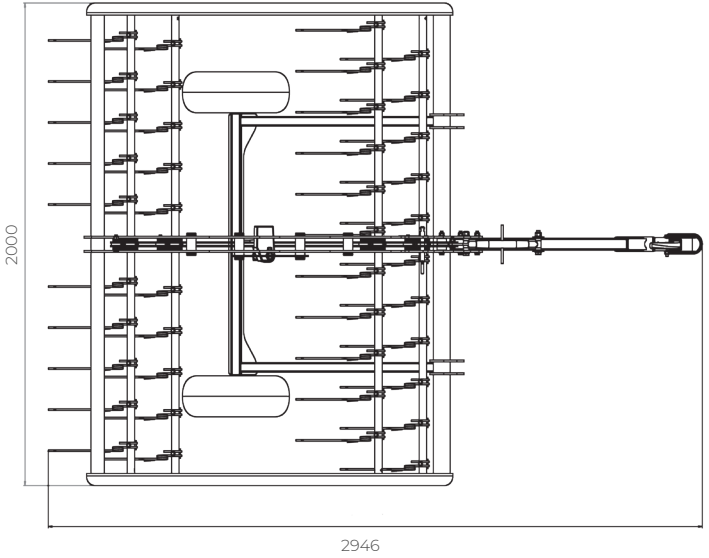

FR150
ZROVNÁVACÍ VLAEC





Kolíkový záves voliteľný


Tento valec FR150 je ideálny pre malé farmy a pozemky a je ideálnym nástrojom na vyrovnávanie výbehov a polí. FR150 ťaží z robustného dizajnu a pracovnej šírky 1,5 m, ideálny pre ATV, UTV (štvorkolky) a kompaktné traktory.

FR150 má odolnú celooceľovú konštrukciu s práškovým nástrekom pre dlhú životnosť. Veľký valec s vodnou záťažou a s priemerom 508 mm má pevný 40 mm stredový hriadeľ , ktorý je zaistený dvomi mazateľnými mechanickými ložiskami pre jednoduchú údržbu. Maximálna hmotnosť s vodnou náplňou je 500 kg .
FR150 je ideálnym nástrojom na vyhladzovanie polí, výbehov a parkov a zároveň podporuje zdravý opätovný rast trávy.

Medzi ďalšie výhody patrí:

- Spevňuje výbehy a odstraňuje nerovnosti po kopytách
- Vtláča kamene do zeme

Voliteľné





Kolíkový záves
Voliteľný kolíkový záves je určený pre kompaktné traktory

Špecifikácia	FR150
Hmotnosť (prázdny)	205 kg
Hmotnosť (plný)	500 kg
Pracovná šírka	1.5 m
Spojenie	guľa alebo kolík
Priemer valca	508 mm



ROZMERY (MM)

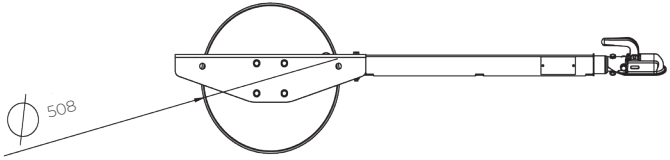

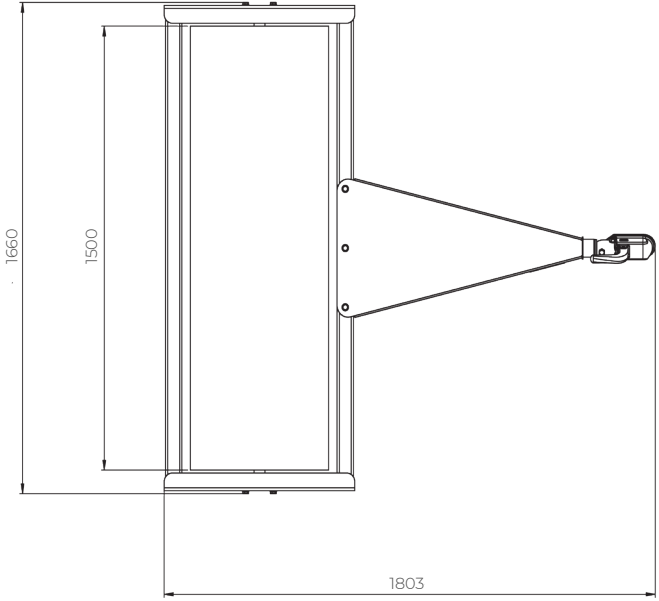


TF350

DÁVKOVAČ KRMIVA PRE HOSPOD. ZVIERATÁ ŤAHANÉ



Elektronický ovládač



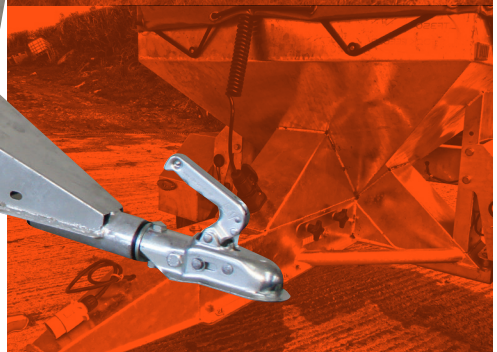

TF350+NB

Ťahaný dávkovač krmiva TF350 je ideálnym nástrojom pre jednoduché a presné kŕmenie oviec, dobytka a iných hospodárskych zvierat na poli. Zabudnite na únavnú úlohu kŕmenia pomocou vriec a žľabov. Nakŕmte svoj dobytok každý deň z pohodlia ťažného vozidla, čím zabezpečíte, že každé zviera dostane rovnaký prístup ku krmivu.

Vďaka celooceľovej konštrukcii stroja a celkového pozinkovania pre dlhú životnosť, je TF350 navrhnutý pre náročné podmienky na farmách, pri kŕmení dobytka . Elektronický systém pohonu zhadzuje nastaviteľnú hromadu krmiva (približne 0,5-2 kg), pričom vzdialenosť medzi jednotlivými zhodmi sa mení podľa rýchlosti ťažného vozidla vpred.

So štandardným objemom zásobníka 350 litrov a voliteľnými predlžovacími bočnicami s kapacitou až 550 litrov, ako aj celým radom ďalších možností prispôsobených vašim špecifickým požiadavkám, sa TF350 hodí pre širokú škálu fariem a pre zamestnania, kde je kŕmenie zvierat samozrejmosťou.

Svetlá výška 300 mm (12”) a výber pneumatík s nápravou zaručia, že tento stroj zvládne drsný aj mokrý terén. Náš jedinečný elektronický odpočítavací dávkovač umožňuje jednoduché a efektívne kŕmenie a umožňuje užívateľovi sústrediť sa na kontrolu stavu zásob. Na rozdiel od bubnových dávkovačov je elektronický pohonný modul v chode iba pri zásobovaní, čo znamená, že pri jazde medzi poliami dochádza k minimálnemu opotrebovaniu stroja a znižuje sa zaťaženie vozidla.

Špecifikácia	TF350
Hmotnosť	135 kg
Objem zásobníka	350 L (0.3 m3)
(s bočnicami)	550 L (0.6 m3)
Svetlá výška	300 mm (12”)
Dávky za minútu	25
Veľkosť pneumatík	22x11x8”

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Celkovo pozinkovaná oceľová konštrukcia
- Vysokovýkonné zosilnené blatníky ako štandard
- Svetlá výška 300 mm (12”).
- Nízka výška plnenia pre ľahké nakladanie
- Nastavenie veľkosti dávky krmiva bez použitia náradia
- 22x11x8” pneumatiky ako štandard
- Jedinečný elektronický ovládač s funkciami

Voliteľné




Nadrozmerné pneumatiky – 25x13x9"

Nadrozmerné pneumatiky s dezénom v tvare V pre nižší tlak na pôdu a lepšiu svetlú výšku, ideálne pre mokrý alebo strmý terén



Predlžovacie bočnice

Predlžovacie bočnice, zvýšujú kapacitu zásobníka o cca. 200 kg (podľa krmiva). Pridáva 280 mm k celkovej výške TF350



Tyč na odkláňanie zvierat

Ochranná tyč pre hospodárske zvieratá, ideálna na odklonenie príliš nedočkavých oviec pri kŕmení veľkých stád



Dvojitá náprava

Dvojitá náprava znižuje tlak na pôdu a lepšie jazdí po nerovnom / mokrom teréne



Cesty


Rozsah odpružených náprav /pneumatík a svetiel umožňujúce jazdu po ceste




Ovládač, prídavny

Ovládač, ktorý môžete použiť na druhom ťažnom zariadení

TF350 ROZMERY (MM)

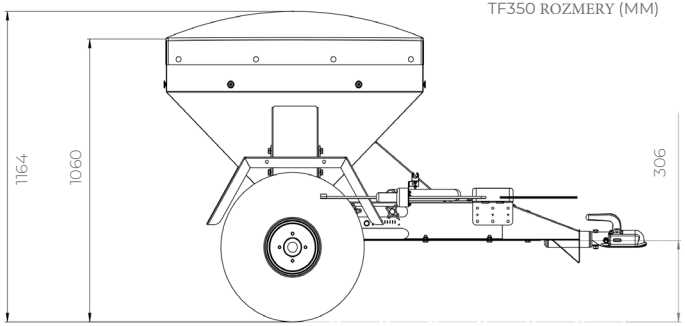


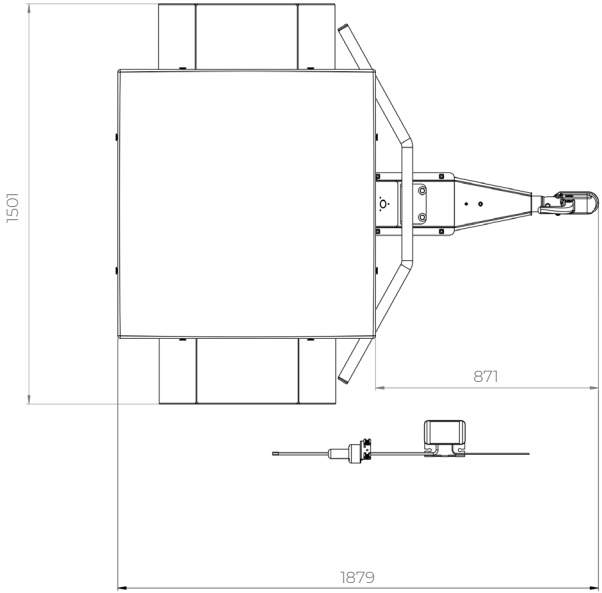



TF350
MOŽNOSŤ POUŽITIA NA CESTÁCH



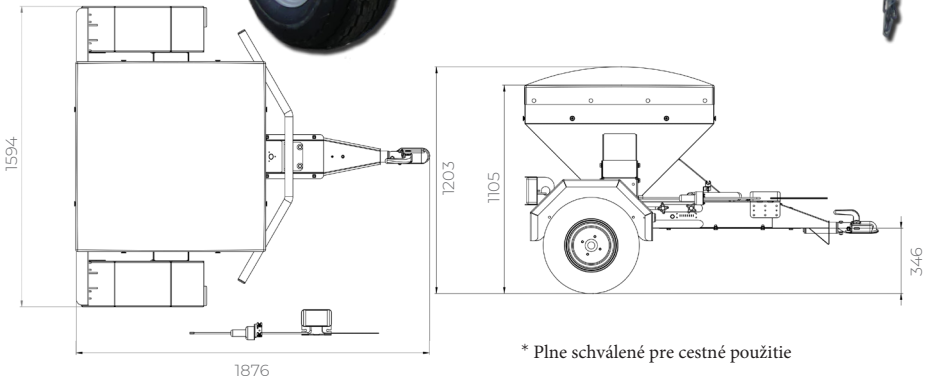

ROZMERY (MM)


* Plne schválené pre cestné použitie



LED Svetlá
Štandardne vybavené so super jasným full LED osvetlením. Vozidlá majú cúvacie svetlá, ktoré sú dodávané s 13-kolíkovou kabelážou a 7-kolíkovým adaptérom



Odpružené nápravy a cestné pneumatiky
Odpružené nápravy a cestné pneumatiky s označením E namiesto štandardných terénnych pneumatík na použitie na verejných komunikáciách



MF350

DÁVKOVAČ KRMIVA PRE HOSPOD. ZVIERATÁ MONTOVANÉ ZA UTV





Elektrický ovládač





MF350 montovaný dávkovač krmiva je na elektrický pohon a určený pre montáž na UTV alebo 4×4. Plne pozinkovaná celooceľová konštrukcia a elektronické ovládanie s dobre viditeľným digitálnym počítadlom zaisťuje dávkovanie správneho množstva krmiva presne tam, kde to chceme. Jednoduchá montáž na najpopulárnejšie UTV s vychýlením dávkovania, umožňujúcim použitie s pripojeným vozíkom.

Dávkovač MF350 na kŕmenie hospodárskych zvierat/oviec vám umožňuje nasypať vždy správne množstvo krmiva na správne miesto. Veľkosť dávok je variabilná od 0,5 kg do 2 kg (približne) a vzdialenosť dávok je riadená rýchlosťou dopredu UTV alebo 4×4. Systém pohonu a elektronika sú vyskúšané a testované na základe rovnakého podvozku ako TF350 ťahaný dávkovač krmiva. Okrem toho je riadiaci modul zameniteľný medzi montovanými a ťahanými modelmi.

Digitálne počítadlo zaisťuje, že presne viete, koľko bolo vloženého krmiva, a umožňuje vám sústrediť sa na kontrolu stavu zásob. Funguje buď ako odpočítavací časovač, od nuly dávok nahor, alebo ako odpočítavacie počítadlo, pričom sa nastaví požadovaný počet dávok a stroj uloží presne také množstvo krmiva, jednoducho a spoľahlivo zakaždým.


Jednoduchý dizajn, kvalitná konštrukcia a pozinkovaný povrch pre spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou. Inovatívny deflektorový žľab montovaný ako štandard, tlačí krmivo na jednu stranu, takže MF350 možno použiť ako ťahaný príves.


Voliteľné



Prídavný ovládač
Prídavný ovládač umožňujúci použitie za druhým ťažným vozidlom

Špecifikácia	MF350
Hmotnosť	95 kg (prázdny)
Objem zásobníka	350 L (0.3 m3)
Dávka za minútu	25

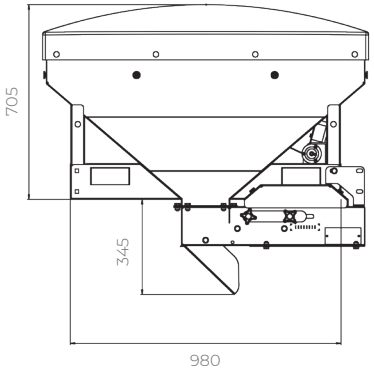

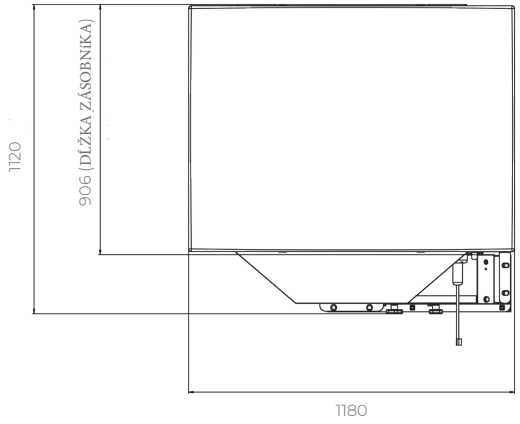

TGF350
ROZMETAČ KRMIVA PRE ZVER, ŤAHANÉ





jednoduché elektronické ovládanie







Rozmetač krmiva pre zver TGF350 nahrádza únavnú úlohu pri kŕmení bažantov a zveri. Kŕmenie možno ovládať z kabíny elektronickým ovládaním na diaľku, pre jednoduché použitie. Celooceľová, plne pozinkovaná konštrukcia robí z neho robustnú jednotku navrhnutú na ľahké ťahanie s dlhou životnosťou.

Rozmetač krmiva ťahaný TG350 šetrí čas a námahu tým, že štandardne dokáže uniesť približne 300 kg krmiva, a pri predlžení bočníc (voliteľné) má zásobník kapacitu až 500 kg. Plne utesnená elektrika IP67 funguje za každého počasia a podmienok s ľahko použiteľným ovládačom. Nastaviteľné vychyľovacie platne rozmetávača môžu ďalej zmenšiť alebo prispôsobiť šírku rozmetania kŕmiva po jednej strane polí alebo do ohrád.
Vďaka celooceľovej konštrukcii je TGF350 navrhnutý na použitie za ATV, UTV alebo 4×4 (iba v teréne) na ľahké ťahanie cez les a po vresoviskách bez toho, aby vynakladal viac námahy. Blatníky a PVC kryt kufra je štandardnou výbavou spolu s výkonným motorom s vysokým krútiacim momentom, ktorý poháňa rotujúce lopatky na doske. Elektronický pohonný modul beží iba pri rozmetaní, čo znamená, že stroj sa počas jazdy minimálne opotrebováva, čím sa znižuje zaťaženie ťažného vozidla.

TGF350 ROZMERY (MM)

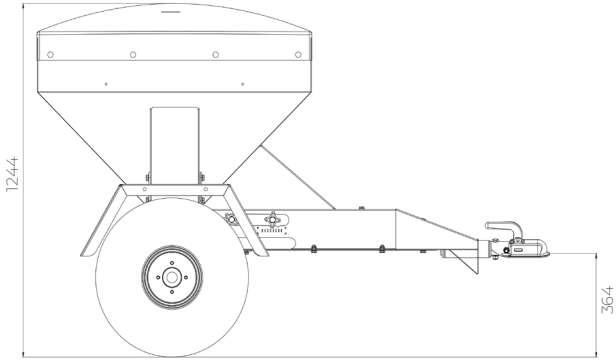

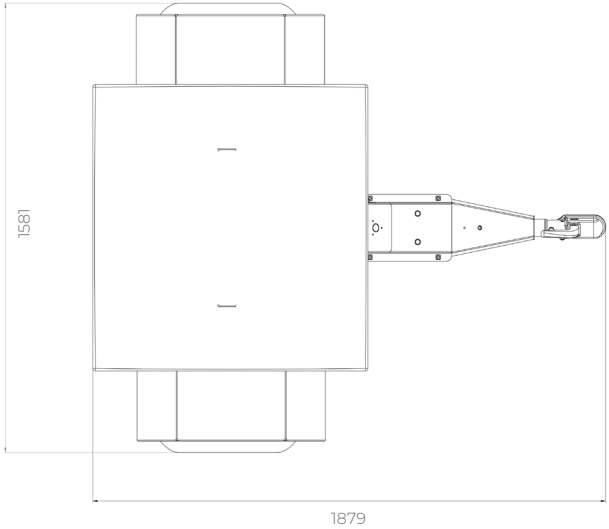

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Jednoduché nastavenie bez použitia nástroja
- 22x11x8” pneumatiky ako štandard
- Nízka výška plnenia pre ľahké nakladanie
- Odolné zosilnené blatníky
- Špičková svetlá výška 350 mm (14”).
- Izolované elektronické ovládacie prvky IP67

Voliteľné



Predlženie bočníc
Predlžovanie bočníc skrutkou, zvýši kapacitu zásobníka o cca. 200 kg (líši sa podľa krmiva)

Špecifikácia	TGF350
Hmotnosť	160 kg
Objem zásobníka	350L (0.3 m3
(s predlžením bočníc)	550L (0.6 m3)
Svetlá výška	350 mm (14”)
Pneumatiky	22x11x8”
Rozmetávač	Variab. lopatka-560 ot./min

MGF350

ROZMETAČ KRMIVA PRE ZVER, MONTOVANÝ ZA UTV





Jednoduché elektronické ovládanie

Rozmetač krmiva pre zver MGF350 montovateľný za UTV šetrí čas a námahu, pretože štandardne unesie približne 300 kg krmiva a s voliteľnými bočnicami s kapacitou až 500 kg. Plne utesnená elektrika IP67 funguje za každého počasia a podmienok s ľahko použiteľným ovládačom. a

Vysokovýkonný motor s vysokým krútiacim momentom, ktorý ovláda rotačnú dosku s lopatkami, poskytuje pevnosť a spoľahlivosť a dodáva sa ako štandard spolu s nastaviteľnými vychyľovacími doskami rozmetávača, ktoré môžu ďalej zmenšiť alebo prispôsobiť šírku rozmetania na kŕmenie na poliach alebo v ohradách.
MGF350 je navrhnutý s plne pozinkovanou oceľovou konštrukciou, ktorá je určená pre všetky populárne modely UTV a je dodávaný s otvormi pre vysokozdvižný vozík pre väčšie pohodlie.
Kryt na zásobník z PVC sa dodáva ako štandard. MGF350 sa líši od ostatných strojov na trhu pre svoju spoľahlivosť a životnosť.

Voliteľné




Prídavný ovládač
Prídavný ovládač, ktorý umožňuje použitie na druhom vozidle

Špecifikácia	MGF350
Hmotnosť	120 kg (prázdny)
Objem zásobníka	350 L (0.3 m3)
(s predlžením bočníc)	550L (0.6 m3)
Elek. ovládacie prvky	IP67 izolované
Rozmetač	Variab. lopatka @ 560ot./min



ROZMERY (MM)

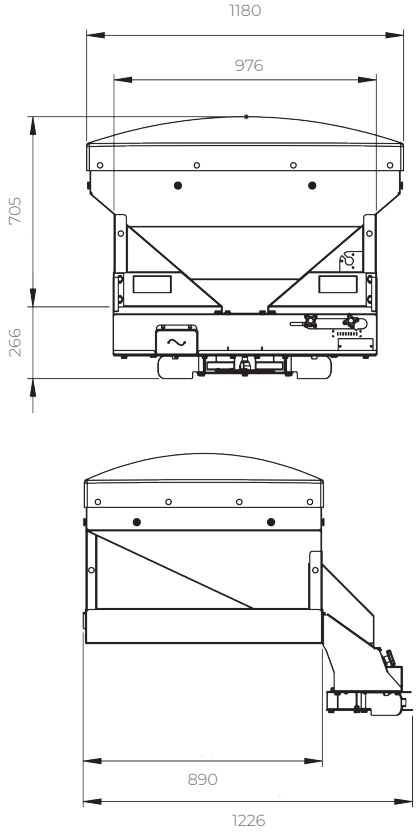

BT500
PRÍVES NA PREPRAVU BALÍKOV



Bezdrôtový diaľkový navijak

Preprava balíkov/príves na okrúhle balíky BT500 je jednoduchý, ale robustný nástroj na prepravu krmiva ako je seno, slama alebo siláž pomocou ATV, UTV alebo 4x4. Nízky tlak na zem pneumatiky umožňujú BT500 ľahké jazdiť cez drsné resp. mokré pôdy na kŕmenie dobytka.

BT500 je možné použiť aj na malých farmách a na jazdeckých dvoroch, kde nie je k dispozícii traktor, čo umožňuje značnú úsporu nákladov pri použiti okrúhlych balíkov namiesto malých hranatých balíkov. BT500 je štandardne vybavený elektrickým navijákom na nakladanie a vykladanie balíka spolu s diaľkovým ovládaním. To umožňuje ľahké nakladanie ťažkých balíkov a umožňuje rýchle a jednoduché pripájanie a odpájanie prívesu na balíky iba pomocou jednej malej elektrickej zástrčky.
Inovatívny dizajn prenášača okrúhlych balíkov BT500 znamená, že ramená kolísky automaticky uchopia balík, keď sa k nemu príves obráti, pomocou diaľkového ovládania navijaka. Potom je potrebné pripevniť jeden račňový popruh, čím sa balík zabezpečí.

Dvojitá otočná náprava s veľkými pneumatikami 22x11x8" je súčasťou štandardnej výbavy, ktorá umožňuje plynulé ťahanie a spolu s diaľkovým ovládaním elektrického navijaka a západkou ovládanou nohou pre jednoduchú obsluhu v drsnom zimnom počasí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Elektrický navijak pre ľahké nakladanie a vykladanie balíkov
- Robustný podvozok z pozinkovanej ocele
- Západka ovládaná nohou pre ľahké nakladanie/vykladanie
- Zoskupenie dvoch náprav ako štandard pre plynulejšie ťahanie
- Ovládanie diaľkovým ovládačom


Voliteľné




Palubná batéria
Integrovaná batéria s ľahko dostupnými nabíjacími bodmi premení BT500 na stroj s vlastným pohonom.

Špecifikácia	BT500
Pracovná šírka	1.7 m
Hmotnosť (prázdny)	220 kg
Max. hmotnosť balíka	900 kg
Maxi. priemer balíka	1.5 m (5')
Max. dĺžka balíka	1.5m (5')
Veľkosť pneumatík	22 x 11 x 8"

ROZMERY (MM)

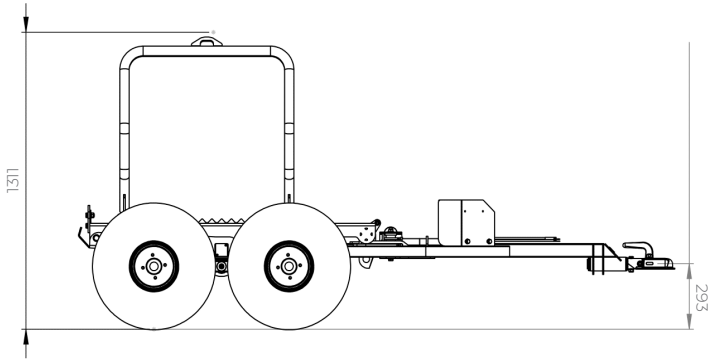

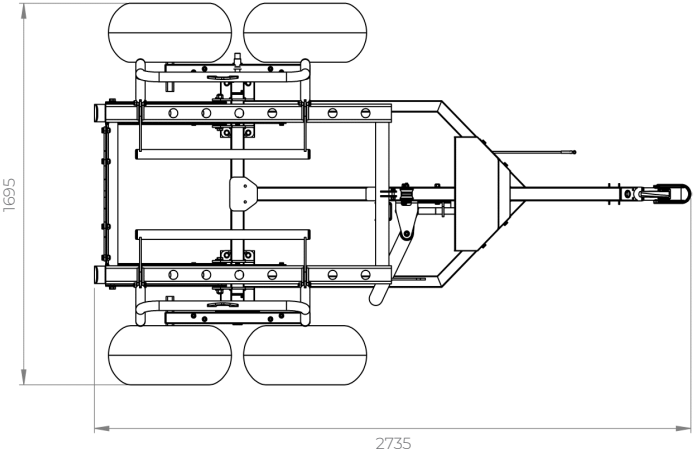

ST150
PRÍVES ZA ATV



ST150 príves bol navrhnutý tak, aby bol robustný a spoľahlivý na prácu na akejkoľvek farme, malej farme alebo pozemku. ST150 je terénny príves s rozmermi 5 x 3” (1 m x 1,5 m) s nízkym tlakom na zem, vhodný na všeobecné použitie a prepravu materiálu.

Vyrobené z 2 mm skladaných oceľových bočných panelov s laserom vyrezanými vetracími otvormi, s plne zosilnenými spojmi a montážnymi bodmi. Je to odolný pracant na použitie na farmách, malých farmách a statkoch. Hliníková nášľapná podlaha je štandardne vybavená, lepená a nitovaná pre dlhú životnosť.

Pre ST150 je k dispozícii celý rad doplnkov, ktoré vyhovujú vašim potrebám, vrátane blatníkov, ktoré zabezpečujú dodatočnú ochranu proti vode a nečistotám, nadrozmerné pneumatiky a priečky na prevoz jahniat.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Vysokorýchlostné nápravy s utesnenými ložiskami
- Zadné dvere rampy
- Pozinkovaná konštrukcia s 2 mm hrubými bočnými panelmi
- Veľké, kvalitné pneumatiky 22x11x8” pre ľahké ťahanie
- Lepená a nitovaná hliníková podlaha a zadné výklopné dvere

Špecifikácia	ST150
Hmotnosť (prázdny)	155 kg
Materiál polahy	Hliníková doska
Hrúbka ocele	2mm bočnice, 5mm náprava
Veľkosť pneumatík	22 x 11 x 8”
Max. hmotnosť	750 kg

Voliteľné



Blatníky
Pre dostatočnú ochranu vozidla a obsluhy pred vodou a nečistotami.





Priečka pre jahňatá
Robustná 2 mm perforovaná priečka s množstvom montážnych bodov a jednoduchou konfiguráciou skrutiek.



Nadrozmerné pneumatiky
S dezénom v tvare V pre znížený tlak na pôdu a zlepšenú svetlú výšku, ideálne pre mokrý alebo strmý terén.

ROZMERY (MM)

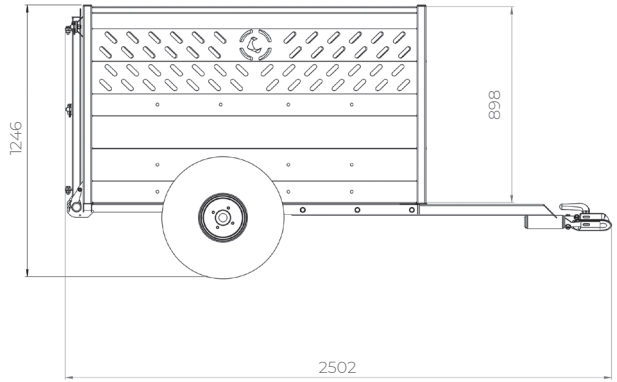

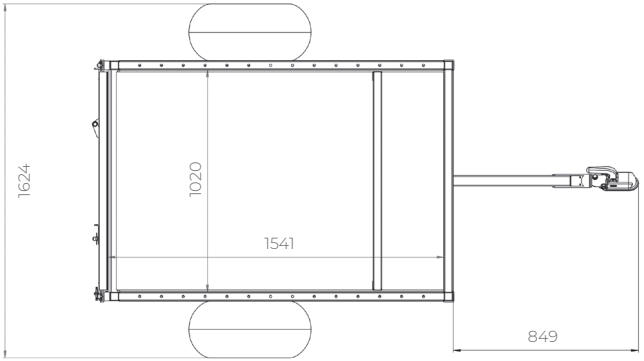

LT150
PLOCHÝ PRÍVES MONTOVANÝ ZA ATV











Príves ATV LT150 je navrhnutý ako robustný terénny príves pre veľké zaťaženie na všeobecné použitie okolo fariem, rančov a pozemkov. Má nízke bočnice pre ľahké nakladanie a vykladanie. LT150 je vyrobený z pozinkovanej ocele a má dlhú životnosť.

Vyrobené z 2 mm hrubých skladaných oceľových bočných panelov, rezaných laserom pre presnosť, s plne vystuženými spojmi a montážnymi bodmi.
LT150 je pevný, ale nie príliš ťažký príves určený na použitie na farmách, malých rančov a statkoch. Štandardne je montovaná hliníková nášľapná podlaha.
LT150 meria 5×3" (1m x 1,5m) a štandardne sa dodáva so sklopnými zadnými dverami.
Voliteľné zadné výklopné dvere na rampe pre jednoduché nakladanie a vykladanie kolesového vybavenia.

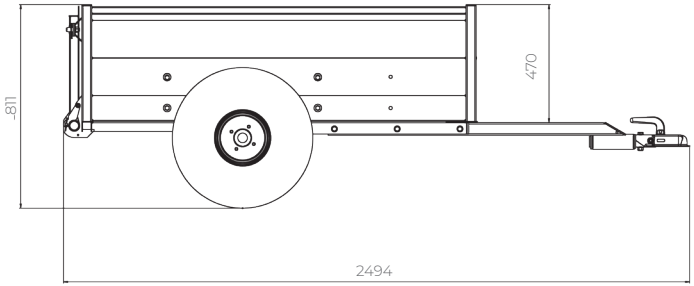

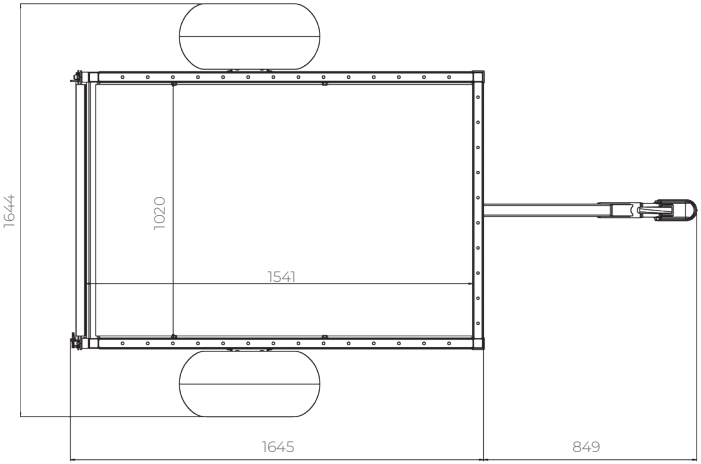

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Robustné 2 mm skladané oceľové panely plus pozinkovaná konštrukcia
- Vysokorýchlostné nápravy s utesnenými ložiskami
- Nastaviteľné oje pre rôzne výšky ťažnej gule
- Veľké, kvalitné pneumatiky 22x11x8" pre ľahké ťahanie
- Lepená a nitovaná hliníková podlaha

Špecifikácia	LT150
Hmotnosť (prázdny)	135 kg
Materiál podlahy	Hliníková doska
Hrúbka ocele	2mm bočnice, 5mm náprava
Rozmer pneumatík	22 x 11 x 8"
Celková hmotnosť	750 kg

Voliteľné



Blatníky
Pre dodatočnú ochranu vozidla a obsluhy pred vodou a nečistotami.



Rampa-zadné dvere
Veľké zadné dvere-rampa pre ľahké nakladanie fúrikov alebo vozidiel.

DT100
SKLÁPACÍ PRÍVES





Diaľkové na hydraulické vyklápanie

Sklápací príves DT100 je určený pre jazdectvo, poľnohospodárstvo, podnikateľov a iných používateľov ako všestranný vyklápací príves na ťahanie za ATV alebo UTV. DT100 je štandardne vybavený ovládačom na hydraulické vyklápanie, zabudovanou batériou a automatickým uzaváraním dverí spolu s dvomi otočnými kolesami pre maximálnu stabilitu.

DT100 je ľahko použiteľný, spoľahlivý, odolný a skonštruovaný podľa vysokých štandardov. Veľká kapacita prívesu 1 tona je ideálna na premiestňovanie pôdy, hnoja, kameňa atď. V spojení s dvojitou otočnou nápravou vrátane pneumatík umožňuje ľahké ťahanie na nerovnom alebo mokrom povrchu.


Príves má inštalovaný jedinečný automatický systém zablokovania/odblokovania zadných dverí a dá sa bezproblémovo sklápať pri vyprázdňovaní cca 50°. DT100 je inštalovaný s elektrickým ovládačom, doplneným o káblové ručné diaľkové ovládanie, ktoré sa pripája k zadnej časti vašej ATV, UTV alebo 4x4

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Elektrohydraulické vyklápanie so zabudovanou batériou
- Možnosť bočného rozšírenia pre zvýšenie kapacity pri objemnom náklade
- Nosnosť 1 000 kg
- Dvojitá náprava s veľkými kvalitnými pneumatikami 22x11x8" pre ľahké ťahanie
- Plne pozinkovaný povrch
- Automatické zamykanie zadných dverí prívesu

Špecifikácia	DT100
Hmotnosť (prázdny)	335 kg
Max. hmotnosť (plný)	1400 kg
Kapacita prívesu	1.7 m³
Rozmer pneumatík	22 x 11 x 8"
Kapacita čerpadla	4.5l @ 160 Bar
Uhol sklápania	cca 50°


Voliteľné




Sada svetiel
Dostupná súprava prídavných LED svetiel (nie je určená na použitie na cestách)



Bočnice
Zvyšujú vnútornú výšku prívesu o 300 mm, čo umožňuje väčšiu kapacitu.

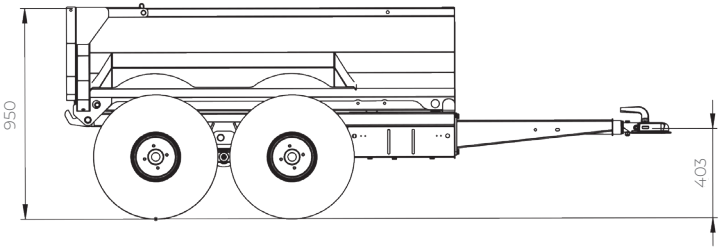

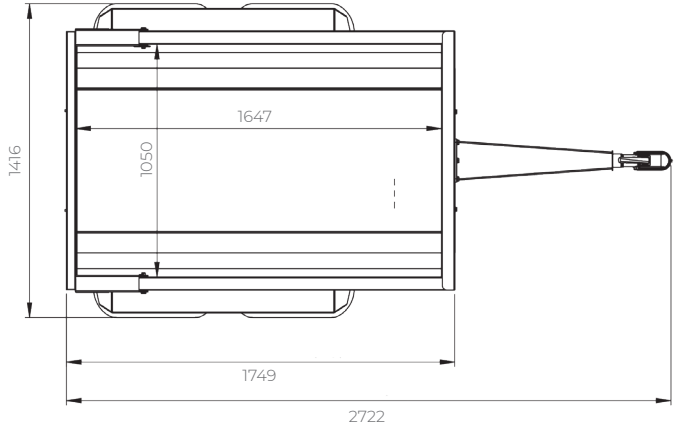


FT100
PLOCHÝ SKLÁPACÍ PRÍVES







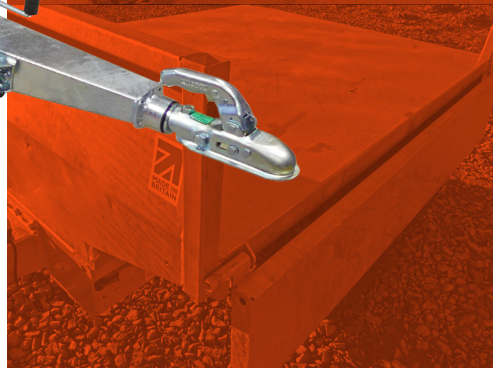

Diaľkové na hydraulické vyklápanie

Sklápací príves FT100 s plochým lôžkom je skutočne multifunkčný. Na základe obľúbeného podvozku DT100, má plne pozinkované a zvárané ploché telo pre dlhú životnosť spolu s odnímateľnými sklopnými bočnicami a zadnými dverami.
FT100 sa dodáva s integrovanou elektrohydraulicky ovládanou funkciou sklápania s palubnou batériou. Maximálne užitočné zaťaženie 1 tona a dve otočné nápravy pre maximálnu stabilitu.

FT100 je navrhnutý pre používateľov, ktorí chcú plnohodnotný úžitkový príves - valník na väčšie náklady spolu s odnímateľnými bočnicami , ktoré umožňujú použitie pre hromadné náklady, kamene a ešte oveľa viac.


Veľký (približne) 50° uhol sklápania umožňuje bezproblémové vyprázdňovanie napájané z palubnej batérie a hydraulického napájacieho zdroja s batériou a rýchlonabíjacím bodom. FT100 je dodávaný s ľahko použiteľným magnetickým káblovým ručným diaľkovým ovládaním, ktoré sa pripája k zadnej časti vašej ATV, UTV 4x4.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Elektrohydraulické sklápanie a batéria
- Dve otočné nápravy
- Sklopné a odnímateľné bočnice/zadné dvere
- Vysoko kvalitné pneumatiky 22x11x8".
- Plne zinkovaná povrchová úprava
- Ťažný, otočný záves
- Nosnosť 1 000 kg
- Oceľová podlaha s výstužou

Špecifikácia	FT100
Hmotnosť (prázdny)	360 kg
Max. hmotnosť (plný)	1400 kg
Kapacita prívesu	1m³
Rozmery pneumatík	22 x 11 x 8"
Kapacita čerpadla	4.5l @ 160 Bar
Uhol sklápania	cca 50°

Voliteľné




Sada svetiel
Dostupná súprava prídavných LED svetiel (nie je určená na použitie na cestách)



Bočnica
Zvyšuje vnútornú výšku prívesu o 300 mm, čo umožňuje väčšiu kapacitu.

ROZMERY (MM)

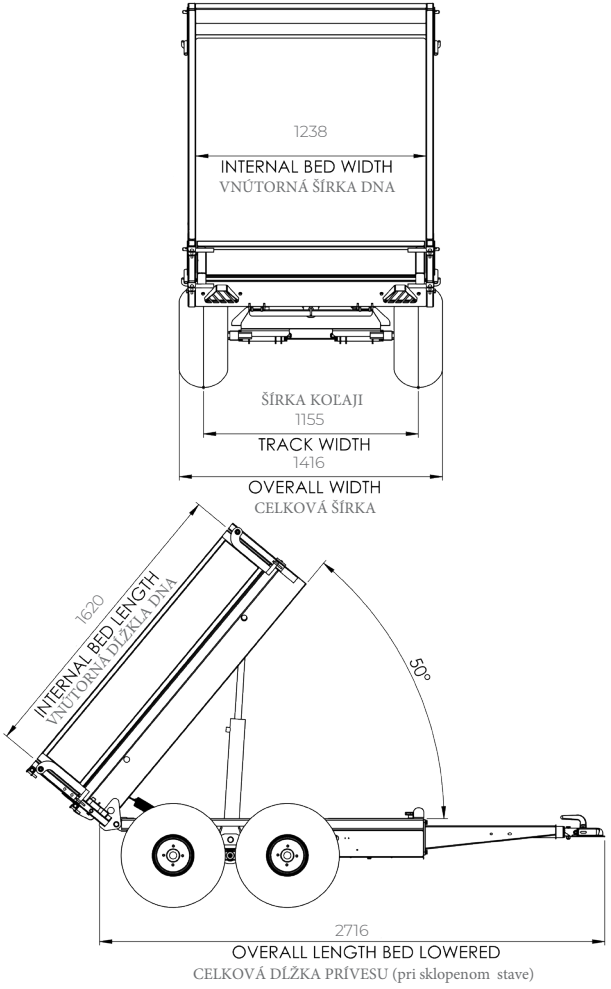

HT100
PRÍVES UNIVERZÁLNY









HT100 je všestranný a zároveň ľahký príves vhodný na viacero použití. Zváraný, oceľový rám poskytuje maximálnu pevnosť, zatiaľ čo podlaha z fenolovej živice znižuje hmotnosť bez nákladu. HT100 je ideálny pre zákazníkov, ktorí hľadajú všestranný, mohutný a zároveň ľahký príves na použitie na ich malom hospodárstve alebo statkoch, v olivovo zelenej farbe.

HT100 má práškovo lakované oceľové telo a podlaha je z fenolovej živice 3 triedy pre maximálnu odolnosť spolu s odnímateľnými sklopnými bočnicami. Dvojitá otočná náprava s veľkými terénnymi pneumatikami s rozmermi 22x11x8 pre plynulé ťahanie po nerovnom teréne, ako aj otočný záves a podperné koleso sú súčasťou štandardnej výbavy.
S maximálnym zaťažením 850 kg dokážete HT100 pohodlne zvládnuť ťažké bremená zo sedadla vašej ATV/UTV. Konštrukcia schodového rámu poskytuje zníženu ložnú podlahu a plochu na sedenie. Pridanie voliteľných ochranných zábradlí by umožnilo použitie v teréne na prepravu pri poľovačkách či na statku. Odnímateľné dvere prívesu umožňujú ľahké prenášanie nadrozmerných materiálov, ako sú polená a plotové stĺpiky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Práškové lakovanie, farba Nato Green
- Dve otočné nápravy
- Sklopné a odnímateľné dvere
- 18 mm fenolová živicová podlaha triedy 3
- Vysoko kvalitné pneumatiky 22x11x8".

Špecifikácia	HT100
Hmotnosť (prázdny)	360 kg
Max. hmotnosť (plný)	1400 kg
Kapacita prívesu	1 m³
Rozmery pneumatík	22 x 11 x 8"
Kapacita čerpadla	4.5l @ 160 Bar
Uhol sklápania	cca 50°

Voliteľné



Sada svetiel
Dostupná súprava prídavných LED svetiel (nie je určená na použitie na cestách)



Súprava navijaka
Plne samostatný a poháňaný navijak, ideálny na ľahké premiestňovanie ťažkých bremien.

