







Hydrostatické KROVINOREZY

Vynikajúci výkon a kvalita

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

GRILLO vyrába stroje s ohľadom na človeka, aby premenil prácu na potešenie

Už viac ako 25 rokov Grillo navrhuje a vyrába špeciálne stroje na kosenie trávy pre rôzne pracovné podmienky.
Tieto **vysokovýkonné stroje** sú schopné splniť mnohé **požiadavky profesionálnych aj súkromných užívateľov.**
Konštrukcia každého dielu a **použitie vysoko kvalitných komponentov**, od najjednoduchších až po tie najzložitejšie, je výsledkom starostlivého a presného výberu.
Rámy, rezacie zariadenie a každý mechanický komponent sa vyrába, lakuje a testuje v továrňach Grillo v Taliansku s použitím najlepších materiálov a najmodernejších technológií, aby bola z**aručená vysoká, stála a 100% kvalita.**
Každá fáza montážneho procesu je vykonávaná starostlivo a testovacie fázy sú vykonávané špecializovaným personálom. Všetky stroje sú podrobené záverečnému skúšobnému cyklu s motorom v chode, aby sa skontrolovali všetky funkcie.
Je to ďalšia záruka kvality každého dodaného produktu.

























Špeciálne stroje na kosenie trávy


Široká škála bezpečných a účinných strojov na kosenie trávy, porastu, náletových drevín s vysokou účinnosťou a rýchlou prevádzkou.
Hydrostatická prevodovka, aby ste mali vždy správnu rýchlosť pre každú situáciu, kolesá agri, optimálne rozloženie hmotnosti, uzávierka diferenciálu, rýchle nastavenie a pohodlná jazda sú len niektoré z vlastností špeciálnych strojov na kosenie trávy Grillo!
Sortiment zahŕňa stroje kráčajúce aj jazdiace.

GH 8 - GH 9

Hydrostatické viacúčelové stroje

Tieto stroje sú vybavené hydrostatickou revodovkou. Rýchlosť sa plynule pohybuje od 0 do 6 km/h pri jazde dopredu a od 0 do 3 km/h pri spiatočke.

GH 8 a **GH 9** sú hydrostatické viacúčelové stroje ideálne na čistenie vidieckych oblastí, kosenie vysokej trávy, kríkov alebo zvyškov po prerezávaní, dokonca aj na svahoch. Vďaka kompaktným rozmerom a dokonalému rozloženiu hmotnosti sa s nimi ľahko manipuluje vo všetkých pracovných situáciách,v poľnohospodárstve a pri údržbe profesionálnej a súkromnej zelene. Všetky ovládacie prvky sú prakticky umiestnené, ovládací prvok stroja možno ovládať jednou rukou. Parkovacia brzda je ovládaná nohou. Mulčovače majú šírku záberu 58 cm a 85 cm a sú vybavené rotorom so 14/20 pármi nožov v tvare písmena „Y“, ktoré dokážu rozdrviť listy, orezať konáre, zvyšky rastlín a odstrániť rastliny po dokončení zberu. . Výška kosenia pre GH 8 sa nastavuje pomocou dištančných podložiek a je v rozsahu od 2 do 6 cm, zatiaľ čo pre GH 9 je plynule nastaviteľná v rozsahu od 3 do 11 cm.

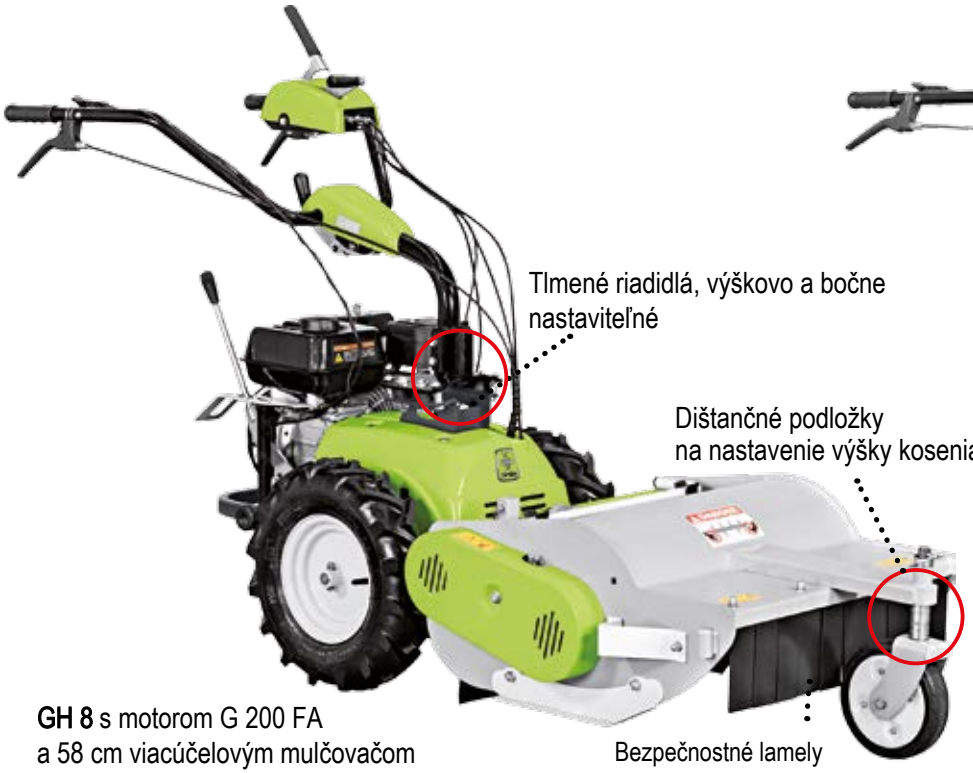

GH 8 s motorom G 200 FA a 58 cm viacúčelovým mulčovačom



GH 9 s motorom GX 270 a 85 cm viacúčelovým mulčvačom

Je možné namontovať podperu, ktorá udrží mulčovač zdvihnutý pre ľahkú údržbu.

GH 8 a GH 9 sú vybavené 3-zubovou spojkou vývodového hriadeľa na pripojenie viacerých prídavných zariadení.





100 cm pluh pre GH 8 - GH 9



100 cm kefa pre GH 8 - GH 9



132 cm žacia lyšta pre GH 8 a GH 9



60 cm drôtená kefa pre GH 9



70 cm snežná fréza pre GH 9

CL 62M

Praktický a ľahko ovládateľný hydrostatický krovinorez

Praktické nastavenie výšky kosenia pomocou kľuky

Manévrovateľnosť tohto **hydrostatického krovinorezu** umožňuje rýchle a efektívne **kosenie vysokej trávy a podrastu**. Vynikajúci výkon na nerovnom teréne s množstvom prekážok. Perfektné vyváženie hmotnosti a špeciálne traktorové pneumatiky zaručujú priľnavosť vo všetkých podmienkach a sú **vhodné na súkromné aj profesionálne použitie.**

V poľnohospodárstve sa dobre hodí na kosenie v sadoch a olivových hájoch. Na prutkých svahoch je možné zablokovať predné koleso rovnobežne so zadnými kolesami, aby sa uľahčilo rezanie. **Žacie ústrojenstvo** je jednonožové s priemerom **62 cm**. Nôž má nárazuvzdorné plávajúce konce s mulčovacím efektom. Hydrostatická prevodovka umožňuje **plynulé nastavenie rýchlosti.**
Maximálna rýchlosť vpred je 4,7 km/h.



CL 62M
s mulčovacím nožom



CL 62M možno ľahko umiestniť vertikálne jednoduchým opretím riadidiel o zem.
Vďaka tomu je údržba a čistenie kosiaceho ústrojenstva veľmi jednoduché.

Žacie ústrojenstvo je vyrobené výhradne z ocele a výšku kosenia je možné nastaviť od minimálne 5 do 11 cm. Nastavenie je progresívne pomocou kľuky, ktorá sa veľmi ľahko ovláda. Vysoká tráva, kroviny, trstina a kríky sú rezané čepeľou zo špeciálnej ocele. Napnutie remeňa žacieho ústrojenstva je samonastaviteľné a remeň pracuje vždy v priamom smere. Predné koleso žacieho ústrojenstva je odolné proti prepichnutiu!





CL 62M je vybavený jednovalcovým benzínovým motorom OHV, 179 cm3, 4,5 HP s 1,6 l palivovou nádržou a systémom núteného mazania, čo umožňuje stroju pracovať na svahoch do 30°.



CL 62M je vybavený nožom s plávajúcimi koncami vhodnými pre akékoľvek pracovné podmienky, ktorý je obzvlášť účinný pri drvení vysokej trávy (mulčovací efekt).




CL 62M môže byť voliteľne vybavený oceľovými ozubenými kotúčmi proti šmyku pre väčšiu priľnavosť na klzkých a veľmi strmých svahoch.



Stroj má **kotúčovú parkovaciu brzdu,** ktorá udrží stroj v pokoji aj na svahu.

Páka umožňuje **odpojenie kolies od prevodovky** na uľahčenie presunov pri vypnutom motore.

Dvojité nastavenie riadidiel - na výšku, aby vyhovovala potrebám všetkých používateľov, a do strán, aby sa uľahčilo rezanie v náročných oblastiach, ako sú napríklad nízke konáre alebo prekážky.

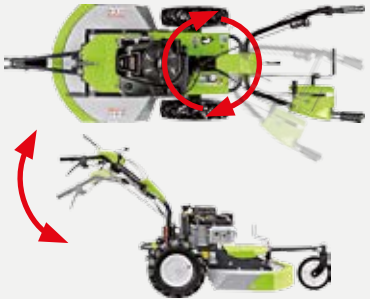

CL 75


Hydrostatický krovinorez pre akékoľvek pracovné podmienky!

CL 75 je hydrostatický krovinorez s **uzávierkou diferenciálu** špeciálne navrhnutý na kosenie vysokej trávy a kríkov, dokonca aj na svahoch. Dokonalé vyváženie hmotnosti a špeciálne traktorové pneumatiky zaručujú priľnavosť za všetkých podmienok. Jednonožové žacie ústrojenstvo s plávajúcimi koncami je vždy rovnobežné so zemou a poskytuje dobrý výsledok aj pri kosení trávnika. Je to krovinorez **vhodný na profesionálnu a súkromnú údržbu zelených plôch.** V poľnohospodárstve je ideálny na kosenie v sadoch a olivových hájoch. **Žacie ústrojenstvo CL 75 je celé vyrobené z ocele**, výšku kosenia je možné nastaviť od 5 do 15 cm, nastavenie je pomocou kľuky. Všetky ovládacie prvky sú v dosahu obsluhy, vrátane páčok nastavenia riadidiel.

Uzávierka diferenciálu

Progresívne nastavenie výšky kosenia pomocou kľuky



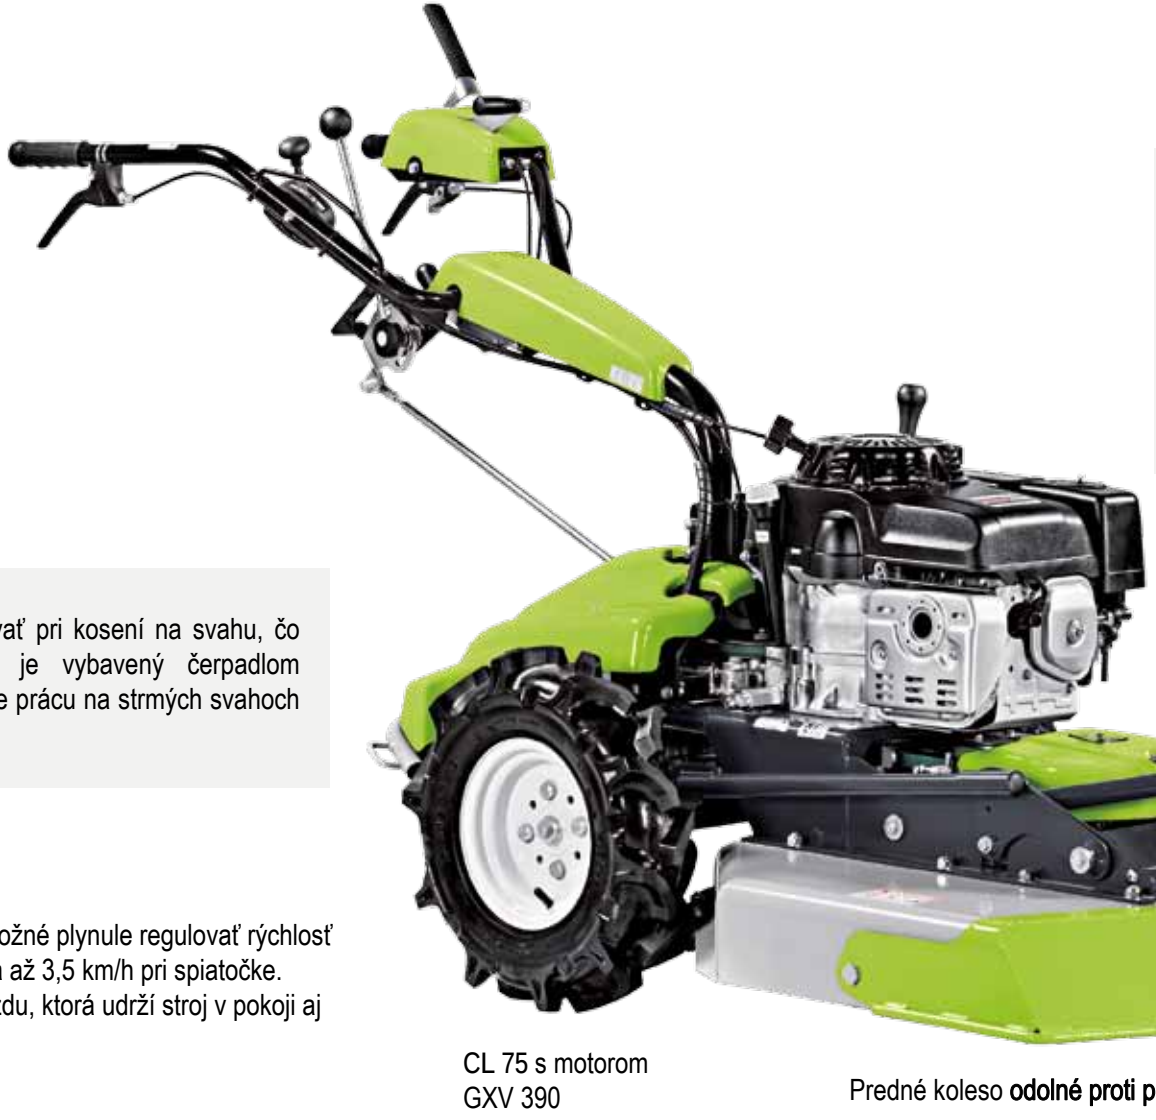



CL 75 sa dá jednoducho umiestniť do vertikálnej polohy jednoduchým položením riadidiel na zem. Vďaka tomu je údržba a čistenie kosiaceho ústrojenstva veľmi jednoduché.

Predné koleso je možné zaaretovať pri kosení na svahu, čo značne uľahčuje prácu. Motor je vybavený čerpadlom núteného mazania, ktoré umožňuje prácu na strmých svahoch bez poškodenia motora.

Pomocou páčky na riadidlách je možné plynule regulovať rýchlosť od 0 do 6 km/h pri jazde dopredu a až 3,5 km/h pri spiatočke. CL 75 má kotúčovú parkovaciu brzdu, ktorá udrží stroj v pokoji aj na svahu.

CL 75 s motorom GXV 390

Manuálne blokovacie zariadenie predného kolesa

Predné koleso **odolné proti prepichnutiu!**



CL 75 je vybavený benzínovým motorom GXV 390. Jednovalcový motor má zdvihový objem 389 cm3 a je vybavený najmodernejšou technológiou na zabezpečenie spoľahlivosti, ako sú horné ventily, nízke emisie, nízka spotreba paliva, vysoký výkon a minimálne vibrácie.

Aj na tých najstrmších svahoch a nerovnom teréne vďaka pneumatikám traktora AGRI, uzávierke diferenciálu a možnosti uzamknutia predného kolesa paralelne so zadnými kolesami nebolo kosenie nikdy jednoduchšie.



Maximálna výška kosenia 15 cm je ideálna, keď je terén veľmi nerovný, aby sa predišlo náhodnému nárazu na zem. Konce nožov žacieho ústrojenstva sú tvarované špeciálnym profilom, aby sa minimalizoval hluk pri práci a zaistila sa vynikajúca kvalita kosenia aj na trávniku v anglickom štýle.





Oceľové kolesá je možné použiť pri práci vo veľmi tvrdom teréne na zvýšenie priľnavosti, zatiaľ čo súpravu dvoch kolies možno použiť na zvýšenie stability na svahoch.





Climber 7

7.15 - 7.18

Uzávierka diferenciálu
Prevádzkové brzdy na všetkých 4 kolesách

Hydrostatický krovinorez pre každého!

Tento **hydrostatický jednonožový krovinorez** s **uzávierkou diferenciálu** a 4-kolesovými prevádzkovými brzdami je ideálny na kosenie **vysokej trávy a krovín na svahoch a nerovnom teréne.** Grillo Climber 7 bezpečne zdoláva svahy a je účinný pri čistení vidieckych oblastí, v poľnohospodárstve a pri údržbe zelene. **Extrémna manévrovateľnosť,** plynulé riadenie a rýchlosť práce robia Grillo Climber 7 **rýchlym a efektívnym**, no zároveň jednoduchým a príjemným na používanie. Jednonožové žacie ústrojenstvo má pracovnú šírku 85 cm. Extrémne malý **polomer otáčania len 45 cm** umožňuje pohyb v úzkych priestoroch.
Pneumatiky AGRI zaisťujú priľnavosť a perfektnú trakciu na nerovnom teréne s nízkou priľnavosťou.





Climber 7 je vybavený prevádzkovými brzdami na všetkých štyroch kolesách, ovládanými nožným pedálom. Predné kolesá sú vybavené ochranou proti prepichnutiu. Brzdy zaisťujú bezpečnosť aj na strmých svahoch a šmykľavom teréne.

Climber 7.18
s motorom Intek 7180

Verzia **7.15** je vybavená motorom s výkonom 12 HP (15 HP Hrubý výkon), zatiaľ čo verzia **7.18** je vybavená motorom s výkonom 15.2 HP (18 HP Hrubý výkon). Palivová nádrž má objem 7 l s indikátorom hladiny na uzávere.

Prevodovka je tvorená hydrostatickou nápravou a ventilátorom chladenia oleja, čo je nevyhnutné na zvýšenie a zabezpečenie účinnosti prevodovky znížením prevádzkovej teploty.

Mechanická **uzávierka diferenciálu je štandardom** a ovláda sa pedálom, čo je užitočné pri prekonávaní stúpania v podmienkach s nízkou priľnavosťou a pri extrémne nerovnom teréne.

Predné kolesá sú odolné proti prepichnutiu, aby fungovali aj v tých najdrsnejších podmienkach!

Climber 7 je kompaktný, s nízkym ťažiskom a optimálnym rozložením hmotnosti a je skonštruovaný pre maximálnu stabilitu a bezpečnosť obsluhy.







Nože sa zapínajú pomocou elektrického tlačidla v blízkosti volantu. Výška kosenia sa pohybuje **od 3,5 do 8,5 cm** a je možné ju nastaviť zo sedadla vodiča pomocou páky so **6 polohami kosenia**. Tá istá páka má dodatočnú prenosovú polohu, ktorá umožňuje zdvihnúť celé žacie ústrojenstvo ďalej od zeme, čím sa automaticky zastaví rotácia nožov, aby sa ľahko prekonali obrubníky a prekážky. **Napnutie remeňa** žacieho ústrojenstva je **samonastaviteľné.** Celé žacie ústrojenstvo je vždy rovnobežne so zemou, čo zaisťuje vysokú kvalitu kosenia aj po rokoch používania.

Climber 8

Hydrostatický krovinorez s vynikajúcim výkonom

8.22

Grillo Climber 8.22 je jednonožový hydrostatický krovinorez s inovatívnymi riešeniami pre vysoký výkon. Je **vybavený profesionálnym hydrostatickým pohonom so zabudovanou uzávierkou diferenciálu a 4-kolesovými prevádzkovými brzdami**, elektromagnetickou spojkou, extrémne hladké riadenie, žacie ústrojenstvo s usmerňovačom trávy a veľmi široký rozsah výšky kosenia, ktorý umožňuje rýchlejšie a svižnejšie presuny aj cez nerovnosti a hrbole. **Poskytuje vysoký výkon na svahoch** pri kosení **malej a vysokej trávy**. Je široko používaný v poľnohospodárstve, ideálne na údržbu vinohradov a v olivových hájoch. **Polomer otáčania je 60 cm.**
Prepravná rýchlosť sa pohybuje **od 0 do 10 km/h.**
Zadné kolesá 18x9,50-8 zvyšujú komfort a bezpečnosť na svahoch.





Climber 8.22 s motorom 7220 Prof. Series OHV

Všetky spoje sú vybavené predným čelom. Ťažné zariadenie je štandardne v prednej aj zadnej časti. Na prednú časť je možné namontovať nastaviteľnú snehovú radlicu.



Žacie ústrojenstvo môže byť dodané s mulčovacou súpravou.

Climber 8.22 je vybavený benzínovým motorom 7220 Professional Series, 18 HP (22 HP Hrubá sila) so 7 l nádržou a indikátorom hladiny paliva na uzávere. Dvojvalcový motor s ventilmi a liatinovými valcami má zdvihový objem 656 cm3 a vyznačuje sa najmodernejšími riešeniami, ktoré zaisťujú spoľahlivosť, nízke emisie, nízku spotrebu paliva, vysoký výkon a minimálne vibrácie.



Vzduchový filter je ľahko prístupný pre rýchle čistenie. Nerezový tlmič výfuku Climber 8.22 je navrhnutý firmou Grillo **„Grillo Super Silent"** pre vysokú redukciu hluku.

Climber 8.22 je kompaktný, s nízkym ťažiskom, optimálnym rozložením hmotnosti a je skonštruovaný pre maximálnu stabilitu a bezpečnosť a pohodlie obsluhy.

4-kolesová prevádzková brzda, ktorú možno aktivovať nožným pedálom, zaisťuje maximálnu bezpečnosť aj pri jazde z kopca. Predné kolesá sú štandardne vybavené úpravou proti prerazeniu.

Usmerňovač trávy je umiestnený na tele žacieho ústrojenstva a v prípade potreby sa dá vložiť pod prepážku, čo umožňuje lepšie rozloženie trávy pri kosení trávnikov v anglickom štýle.

Žacie ústrojenstvo je mimoriadne robustné so zosilnenými bočnými doskami, **šírka záberu je 91 cm.**
Nože sa zapínajú pomocou elektrického tlačidla v blízkosti volantu.
Výška kosenia sa pohybuje **od 3,5 do 11 cm** a nastavuje sa pomocou praktickej páky na boku vedľa sedadla.
Napnutie remeňa žacieho ústrojenstva je samonastaviteľné.





Čepeľ je vyrobená zo špeciálnej ocele s oscilačnými obojstrannými koncami. **Životnosť možno predĺžiť prevrátením** noža, keď sa prvá rezná hrana opotrebuje. Čepeľ má špeciálny tvar, ktorý zaisťuje nízku spotrebu energie a zníženú hlučnosť.



Climber 9

Hydrostatický krovinorez pre každú potrebu

9.22 - 9.18

Extrémne robustný hydrostatický jednonožový krovinorez s uzávierkou diferenciálu a 4-kolesovou prevádzkovou brzdou, **ideálny na kosenie vysokej trávy a drevnatých kríkov aj na svahoch a nerovnom teréne.**

Climber 9 je schopný bezpečne zdolávať aj strmé svahy. Je účinný pri čistení vidieckych oblastí, v poľnohospodárstve, pri práci pod stromami, pri profesionálnej údržbe zelených plôch a pri akomkoľvek intenzívnom používaní. Jeho obratnosť, hladké riadenie a pracovná rýchlosť robia tento krovinorez **mimoriadne výkonný a efektívny**, no používanie je príjemné a bezpečné. Je kompaktný, s nízkym ťažiskom a optimálnym rozložením hmotnosti. **Ponúka maximálnu stabilitu a bezpečnosť pre obsluhu vo všetkých pracovných podmienkach.**



Climber 9.22 s motorom
7220 Prof. Series OHV

Predné kolesá majú ochranu proti prepichnutiu,
aby fungovali aj v tých najdrsnejších podmienkach!

Model **Climber 9.22** je vybavený motorom Intek 7220 Prof. Series 18 HP (22 HP Hrubá sila), má pohodlné sedadlo s opierkami na ruky, vysoký ochranný rám.

Model **Climber 9.18** je vybavený motorom Intek 7180 15,2 HP (18 HP Hrubá sila), odpružením sedadlom, nízkym ochranným rámom.

V oboch modeloch sú **dvojvalcové motory** s hornými ventilmi a liatinovými valcami. Zdvihový objem 656 cm3.

Vyznačujú sa nízkymi emisiami, nízkou spotrebou paliva, vysokým výkonom a minimálnymi vibráciami.

Predná náprava a pneumatiky AGRI zabezpečujú dokonalú priľnavosť na nerovnom teréne s nízkou adhéziou.

Ľahko a bezpečne zdolávajú najstrmšie svahy!









Extrémne malý polomer otáčania iba 38 cm umožňuje pohyb v stiesnených priestoroch.
Vďaka nízkej svetlej výške sú ideálne na prácu pod stromami.
Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti obsluhy pri jazde z kopca sú vybavené **4-kolesovými prevádzkovými brzdami** ovládanými nožným pedálom, ktoré **v kombinácii s uzávierkou diferenciálu zaisťujú maximálnu priľnavosť.**



Špeciálna ochrana proti tráve



Jednonožové žacie ústrojenstvo má **pracovnú šírku 91 cm**. Konštrukcia kosiaceho zariadenia je **odolná voči nárazom** a kameňom. Hriadeľ noža s veľkým priemerom a prevod rezu zaisťujú spoľahlivosť aj v tých najťažších pracovných podmienkach po mnoho hodín v úplnej bezpečnosti. **Výška kosenia sa pohybuje od minimálne 3 cm do maximálne 9 cm.** Rezná čepeľ je vyrobená zo špeciálnej ocele, protihlukovým tvarom a má **obojstranné nože** (po opotrebovaní sa dajú prevrátiť), ktoré sa v prípade nárazu stiahnu. Žacie ústrojenstvo je vybavené ochrannými bočnými krytmi, ktoré možno zdvihnúť, aby sa uľahčila údržba a čistenie.

Žacie ústrojenstvo môže byť dodané s mulčovacou súpravou.

Climber 9

TOP z radu 2WD hydrostatických krovinorezov

9.27

Model **9.27** je na vrchole radu Climber 9. Bol **špeciálne navrhnutý pre profesionálnu obsluhu**, ktorá vyžaduje maximálnu produktivitu v tých najnáročnejších podmienkach.

Vyniká výkonným motorom, vyššou **pracovnou rýchlosťou (11,5 km/h)**, **širším žacím ústrojenstvom (98 cm)**, robustnejšími bočnými ochrannými krytmi a **vyššími prednými a zadnými kolesami (zadné 18x8,50-8, predné 3,50-6) .**

Vyššie kolesá zvyšujú svetlú výšku o 8 cm a maximálna výška kosenia je 13,5 cm.

Climber 9.27 je vyrobený s novým podvozkom, väčším rázvorom a vyššou svetlou výškou 11 cm, aby sa zlepšil komfort a stabilita.



Climber 9.27 s motorom
8270 Commercial Series OHV

Ochranný oblúk možno v priebehu niekoľkých sekúnd sklopiť, aby sa uľahčila práca pod prekážkou, vďaka dvom praktickým pákam bez potreby náradia.

Climber 9.27 je vybavený 4-kolesovými prevádzkovými brzdami.



Nastavenie výšky kosenia je plynulé a pohodlne podporované vyváženou pákou s automatickým zaistením v akejkoľvek polohe.

Predné kolesá majú ochranu proti prepichnutiu, aby fungovali aj v tých najdrsnejších podmienkach!

Climber 9.27 je vybavený dvojvalcovým, 4 - taktným benzínovým motorom radu 8270 Commercial Turf s čistým výkonom 22 HP (27 HP Hrubá sila).

Climber 9.27 zvláda najstrmšie svahy ľahko a bezpečne!

Podpery predných kolies sú vybavené ložiskami pre ďalšie vyhladenie - vyváženie riadenia, **polomer otáčania je 70 cm.**

Spojka je elektromagnetická.

Chladiaca cievka hydraulického oleja bola zväčšená a nádrž na hydraulický olej je umiestnená vo vnútri bočného panela.

Na zlepšenie praktickosti stroja boli pridané dve bočné rukoväte, držiak predmetov a 12-voltová zásuvka.
Poistky sú umiestnené pod volantom pre rýchlu údržbu.
Climber 9.27 je vybavený prípravou na predné svetlo.







Prepážka na trávu



Jednonožové žacie ústrojenstvo má **pracovnú šírku 98 cm**. **Výška kosenia** sa pohybuje **od minimálne 3,5 cm do maximálne 13,5 cm.** Rezná čepeľ je navrhnutá tak, aby odolala namáhaniu, na ktoré je stroj skonštruovaný, **má obojstranné plávajúce konce s dvojitými reznými hranami** (po opotrebení sa dajú prevrátiť) a **špeciálny protihlukový tvar.** Žacie ústrojenstvo je vybavené veľmi robustnými bočnými ochrannými krytmi a štandardne sa dodáva so špeciálnou priehradkou, ktorú možno v prípade potreby použiť na rovnomernejšie rozloženie pokosenej trávy, čím sa výrazne zlepší kvalita povrchovej úpravy pri práci na trávnikoch.

Climber 10

Permanentný 4WD hydrostatický krovinorez

AWD 27
AWD 22

Grillo **Climber 10** vo verziách **AWD 22** a **AWD 27** je **JEDINEČNÝ a BEZKONKURENČNÝ hydrostatický krovinorez.** Permanentný **pohon všetkých 4 kolies** spolu s výkonnými motormi ich robí brilantné aj na strmých svahoch a v teréne so zníženou priľnavosťou. Výkon kosenia aj na veľmi **vysokej tráve a kríkoch s priemerom do 2,5 cm** robí tento krovinorez ideálny pre poľnohospodárstvo a **profesionálne použitie.** Kompaktné rozmery navrhnuté pre najlepší výkon na svahoch a **hydrostatická prevodovka Kanzaki s uzávierkou diferenciálu** zadnej nápravy ponúkajú **maximálnu bezpečnosť pre užívateľa, spoľahlivosť v každej situácii a nevídanú stabilitu.**



AWD 27 s motorom
8270 Commercial Series OHV



Výška kosenia sa nastavuje **pomocou vyváženej páky** s automatickou aretáciou v každej polohe. Žacie ústrojenstvo sa automaticky zablokuje po uvoľnení páky. Nože sa zapínajú pomocou elektrického tlačidla v blízkosti volantu a sú poháňané elektromagnetickou spojkou so zabudovanou brzdou nožov. **Jednonožové žacie ústrojenstvo** má **pracovnú šírku 93 cm** pre AWD 22 a **98 cm** pre AWD 27. **Výška kosenia** sa pohybuje **od minimálne 3,5 cm do maximálne 13,5 cm,** s progresívnym a asistovaným nastavovaním. Páku je možné uzamknúť v akejkoľvek polohe. Rozsah výšky kosenia nad 10 cm umožňuje **ľahké prekonávanie nerovností** a prácu na nerovnom teréne. Celé žacie ústrojenstvo je vždy udržiavané rovnobežne so zemou, čo zaručuje najlepšiu kvalitu kosenia aj po rokoch používania. Rezacia **čepeľ je vyrobená zo špeciálnej ocele** s osobitným **protihlukovým tvarom** a jej konce sú v prípade nárazu zasúvateľné. Okrem toho sú **čepele obojstranné** a pri opotrebovaní sa dajú prevrátiť.
Robustná konštrukcia celého žacieho ústrojenstva je odolná voči nárazom kameňov.
Žacie ústrojenstvo je vybavené bočnými krytmi, ktoré možno zdvihnúť, aby sa uľahčila údržba a čistenie.

Cimber 10

Keď práca nemá hranice

Plynule nastaviteľná výška kosenia
Uzávierka diferenciálu
Elektromagnetická spojka
Vnútorný polomer otáčania 70 cm

Grillo Climber 10 AWD 27 je vybavený 4-taktným dvojvalcovým benzínovým motorom 8270 Commercial, 22 HP (27 HP Hrubý výkon). Climber 10 AWD 22 je vybavený 4-taktným dvojvalcovým benzínovým motorom 7220 Professional, 18 HP (22 HP Hrubý výkon). Oba motory sú vybavené špeciálnym profesionálnym vzduchovým filtrom pre prašné miesta, ktorý je ľahko dostupný pre bežné čistenie, nerezovým tlmičom výfuku s vysokou redukciou hluku a 13 l palivovou nádržou s veľkým plniacim otvorom pre ľahké plnenie a indikátorom hladiny paliva. Ovládacie prvky jazdy sú ergonomické a páka pohonu umožňuje presnú voľbu správnej rýchlosti. Pomocou pedálu prevádzkovej brzdy sa páka pohonu automaticky vráti do neutrálu a zadná náprava sa zabrzdí.



Ochranný oblúk možno v priebehu niekoľkých sekúnd sklopiť, aby sa uľahčila práca pod prekážkou vďaka dvom praktickým pákam bez potreby náradia.

Rýchle presuny s **maximálnou rýchlosťou 9 km/h**. V prípade veľmi nerovného terénu je možné zdvihnúť žacie zariadenie až na 13,5 cm od zeme.
Maximálny komfort jazdy. AWD 27 je štandardne vybavený sedadlom Grammer s pružinovým nastavením podľa hmotnosti operátora a nastavením bedrovej časti. Okrem toho je **celý rám sedadla odpružený dvoma tlmičmi.**
AWD 22 je vybavený nastaviteľným tlmeným sedadlom pre optimálne pohodlie aj po mnohých hodinách práce.



AWD 27 dvojitý tlmič nárazov



Veľké traktorové pneumatiky poskytujú väčšiu priľnavosť a pohodlie na nerovnom teréne.
AWD 22 je vybavený prednými pneumatikami 4,00-8 a zadnými pneumatikami 20x10,00-8.
AWD 27 je vybavený prednými pneumatikami 16x6,50-8 a zadnými pneumatikami 20x10,00-8.
Predné pneumatiky na oboch modeloch majú štandardne antidefektnú úpravu.
Riadiaca a otočná predná náprava je vybavená hydraulickým systémom, ktorý v kombinácii s diferenciálom na zadnej náprave udržuje stály pohon všetkých 4 kolies aj pri maximálnom uhle natočenia a bez akéhokoľvek preklzu kolies. Jednou z veľkých výhod pohonu všetkých štyroch kolies je možnosť zastaviť v kopci a cúvať iba pomocou páky pre jazdu vpred, vždy bez preklzu a v maximálnej bezpečnosti.
Hydrostatické motory na prednej náprave sú chránené oceľovým krytom.





Doplnky

V zime môžu byť hydrostatické krovinorezy cenným pomocníkom pri odpratávaní snehu z príjazdových ciest a chodníkov.
Modely Climber môžu byť vybavené nadstavcom na snehovú radlicu a modely GH s nadstavcami snehovej frézy, radlice a zametača.





					
	Žacia lyšta	Kefa na sneh	Pluh na sneh	Fréza na sneh	Kefa na dlažbu
	GH 8 - GH 9	GH 8 - GH 9	GH 8 - GH 9	GH 9	GH 9

Technické špecifikácie

	Motor	Pohon	Palivová nádrž	Rýchlosť	Žací systém	Pracovná šírka	Pracovná výška
GH 8	Loncin G 200 FA Spätný štartér, 196 cm3, jednovalec, 5,5 HP - čistý výkon 4,1 kW benzínový vzduchom chladený motor, vzduchový filter v olejovom kúpeli	Hydrostatický	3,0 L	Plynulá zmena od 0 do 6 km/h, spiatočka od 0 do 3 km/h	Valec so 14 pármi nožov v tvare Y	58 cm	Nastavenie výšky kosenia od 2 do 6 cm pomocou rozperiek
GH 9	Honda GX 270 Spätný štartér, 270 cm3, jednovalec, 8,4 HP - čistý výkon 6,3 kW benzínový vzduchom chladený motor, vzduchový filter v olejovom kúpeli	Hydrostatický	5,3 L	Plynulá zmena od 0 do 6 km/h, spiatočka od 0 do 3 km/h	Valec so 20 pármi nožov v tvare Y	85 cm	Progresívne nastavenie výšky kosenia od 3 do 11 cm pomocou kľuky
CL 62M	Kawasaki FJ180V OHV s olejovým čerpadlom Spätný štartér, 179 cm3, jednovalec, 4,5 HP - 3,4 kW čistý výkon, benzínový vzduchom chladený motor, suchý vzduchový filter	Hydrostatický	1,6 L	Plynulá zmena od 0 do 4,7 km/h, spiatočka od 0 do 3 km/h	Jednonožové mulčovanie s nárazuvzdornými plávajúcimi koncami	62 cm	Progresívne nastavenie výšky kosenia od 5 do 11 cm pomocou kľuky
CL 75	Honda GXV 390 OHV Spätný štartér, 389 cm3, jednovalec, 10,2 HP - 7,6 kW čistý výkon, benzínový vzduchom chladený motor, suchý vzduchový filter	Hydrostatický	2,1 L	Plynulá zmena od 0 do 6 km/h, spiatočka od 0 do 3,5 km/h	Jednonožové mulčovanie s nárazuvzdornými plávajúcimi koncami	75 cm	Progresívne nastavenie výšky kosenia od 5 do 15 cm pomocou kľuky

Profil a robustnosť radlice a spojky so strojom robia toto riešenie účinným vo všetkých snehových podmienkach bez rizika poškodenia chodníkov alebo obrubníkov, vďaka špeciálnym podporným platniam, gumenej koncovke a nastaviteľným retenčným pružinám. Reťaze navyše poskytujú maximálnu priľnavosť hnacích kolies.
Konzola spojky sa ľahko namontuje na stroj a možno ju ponechať na stroji, aj keď sa pluh nepoužíva. Montáž pluhu je rýchla a nevyžaduje žiadne nástroje ani kľúče.







										
	Odpruženie sedadla	Mulčovacie nože	Rozšírenie kolies	Maják	Reťaze	Úchyt na pluh	Úchyt na pluh	Úchyt na pluh	Pluh	
	Climber 7 Climber 8.22 Climber 9.27 Climber 10 AWD 22	Climber 8.22 Climber 9.18 Climber 9.22	Climber 9.18 Climber 9.22	Climber 9.27 Climber 10 AWD 27	GH 8 - 9 - Climber 7 Climber 8.22 Climber 9.18 - 9.22 Climber 10	Climber 7	Climber 8.22	Climber 9.18 - 9.22 Climber 10	Climber 7 Climber 8.22 Climber 9.18 - 9.22 Climber 10	


Žacie ústrojenstvo	Kolesá	Riadidlá	Výkon za hod.	Štandardná výbava	Dostupné na požiadanie	Hmotnosť	
1 nôž, na konci obojstranné čepele	4.00-8 / 16x6.50-8 Pevné predné koleso odolné proti prepichnutiu	Rýchlo nastaviteľné na výšku a do strán	1900 m^2/h	Parkovacia brzda cez pedál	68 cm Mulčovač Žacia lišta Kefa Pluh na sneh Reťaze	135 kg	**GH 8**
1 nôž, na konci obojstranné čepele	16x6.50-8 / 4.00-8 Pevné predné koleso odolné proti prepichnutiu	Rýchlo nastaviteľné na výšku a do strán	2200 m^2/h	Parkovacia brzda cez pedál	68 cm Mulčovač Žacia lišta Kefa, Kefa na burinu Pluh na sneh Fréza na sneh Reťaze	165 kg	**GH 9**
1 nôž, na konci obojstranné čepele	4.00-8 Pevné predné koleso odolné proti prepichnutiu	Rýchlo nastaviteľné na výšku a do strán	2000 m^2/h	Parkovacia brzda	Ozubené kolesá Súprava šnorchla vzduchového filtra	98 kg	**CL 62M**
1 nôž, na konci obojstranné čepele	4.00-8 Pevné predné koleso odolné proti prepichnutiu	Rýchlo nastaviteľné na výšku a do strán	2500 m^2/h	Parkovacia brzda Uzávierka diferenciálu	Súprava dvoch kolies Oceľové kolesá	140 kg	**CL 75**


Technické špecifikácie


	Motor	Pohon	Objem nádrže	Spojka	Systém rezania	Pracovná šírka	Pracovná výška
CLIMBER 7.15	Loncin LC1P92F Elektrický štartér s 12V batériou 452 cm3, jednovalec, 12 HP (15 HP Hrubý výkon), benzínový vzduchom chladený motor, suchý vzduchový filter s vymeniteľnou papierovou vzduchovou vložkou	Hydrostatický 2WD Dopredu 0 - 9 km/h Spiatočka 0 - 6 km/h	7 L	Elektromagnetická spojka PTO s brzdou noža	Jednoduchá čepeľ s nárazu vzdornými plávajúcimi koncami	85 cm	Od 3,5 do 8,5 cm, 6 polôh rezu plus jedna prepravná poloha
CLIMBER 7.18	Briggs & Stratton Intek 7180 Elektrický štartér s 12V batériou 656 cm3, dvojvalec, 15,2 HP (22 HP Gross Power), benzínový vzduchom chladený motor, suchý vzduchový filter s vymeniteľnou papierovou vzduchovou vložkou						
CLIMBER 8.22	Briggs & Stratton Professional 7220 OHV Elektrický štartér s 12V batériou 656 cm3, dvojvalec, 18 HP (22 HP Hrubý výkon), benzínový vzduchom chladený motor, suchý vzduchový filter s vymeniteľnou papierovou vzduchovou vložkou	Hydrostatický 2WD Dopredu 0 -10 km/h Spiatočka 0 - 6 km/h	7 L	Elektromagnetická spojka PTO s brzdou noža	Jednoduchá čepeľ s nárazu vzdornými plávajúcimi koncami	91 cm	Plynule nastaviteľná v akejkoľvek polohe od 3,5 do 11 cm
CLIMBER 9.18	Briggs & Stratton Intek 7180 Elektrický štartér s 12V batériou 656 cm3, dvojvalec, 15,2 HP (18 HP Gross Power), benzínový vzduchom chladený motor, suchý vzduchový filter s vymeniteľnou papierovou vzduchovou vložkou	Hydrostatický 2WD Dopredu 0 -10 km/h Spiatočka 0 - 6 km/h	13 L	Elektromagnetická spojka PTO s brzdou noža	Jednoduchá čepeľ s nárazu vzdornými plávajúcimi koncami	91 cm	Od 3,2 do 9 cm, 4 polohy rezu plus jedna poloha na prepravu
CLIMBER 9.22	Briggs & Stratton Professional 7220 OHV Elektrický štartér s 12V batériou 656 cm3, dvojvalec, 18 HP (22 HP Hrubý výkon), benzínový vzduchom chladený motor, suchý vzduchový filter s vymeniteľnou papierovou vzduchovou vložkou						
CLIMBER 9.27	Briggs & Stratton Commercial 8270 OHV Elektrický štartér s 12V batériou 724 cm3, dvojvalec, 22 HP (27 HP Hrubý výkon), ben. vzduch. chladený motor, CYKLONICKÝ suchý vzduch. filter s vymeniteľnou papierovou vzduch. vložkou	Hydrostatický 2WD Dopredu 0 -11,5 km/h Spiatočka 0 - 7 km/h	13 L	Elektromagnetická spojka PTO s brzdou noža	Jednoduchá čepeľ s nárazu vzdornými plávajúcimi koncami	98 cm	Plynule nastaviteľná v akejkoľvek polohe od 3,5 do 13,5 cm
CLIMBER AWD 22	Briggs & Stratton Professional 7220 OHV Elektrický štartér s 12V batériou 656 cm3, dvojvalec, 18 HP (22 HP Hrubý výkon), benzínový vzduch. chladený motor, suchý vzduch. filter s vymeniteľnou papierovou vzduchovou vložkou	Hydrostatický 4WD Dopredu 0 - 9 km/h Spiatočka 0 - 8 km/h	13 L	Elektromagnetická spojka PTO s brzdou noža	Jednoduchá čepeľ s nárazu vzdornými plávajúcimi koncami	93 cm	Plynule nastaviteľná v akejkoľvek polohe od 3,5 do 13,5 cm
CLIMBER AWD 27	Briggs & Stratton Commercial 8270 OHV Elektrický štartér s 12V batériou 724 cm3, dvojvalec, 22 HP (27 HP Hrubý výkon), benzínový vzduchom chladený motor, CYKLONICKÝ suchý vzduchový filter s vymeniteľnou papierovou vzduchovou vložkou	Hydrostatický 4WD Dopredu 0 - 9 km/h Spiatočka 0 - 8 km/h	13 L	Elektromagnetická spojka PTO s brzdou noža	Jednoduchá čepeľ s nárazu vzdornými plávajúcimi koncami	98 cm	Plynule nastaviteľná v akejkoľvek polohe od 3,5 do 13,5 cm

Kolesá	Sedadlo	Polomer otáčania	Parkovacia brzda	Hodinová kapacita kosenia (približne)	Štandardná výbava	Hmotnosť	
Predné kolesa odolné proti prepichnutiu 3,50-6 16x6,50-8 zadné kolesá	Tlmené sedadlo s nastaviteľnou polohou	45 cm	Cez páku na zadných kolesách	4800 m²/h	Uzávierka diferenciálu 4-kolesové prevádzkové brzdy Ochranný oblúk Ťažné zariadenie Predný svetlomet Indikátor hladiny paliva	250 kg	CLIMBER 7.15
				6000 m²/h		255 kg	CLIMBER 7.18
Predné kolesa odolné proti prepichnutiu 3,50-6 18x9,50-8 zadné kolesá	Tlmené sedadlo s nastaviteľnou polohou	60 cm	Cez páku na zadných kolesách	7000 m²/h	Uzávierka diferenciálu 4-kolesové prevádzkové brzdy Ochranný oblúk Ťažné zariadenie Predný svetlomet Indikátor hladiny paliva	290 kg	CLIMBER 8.22
Predné kolesa odolné proti prepichnutiu 3,50-6 17x8,0-8 zadné kolesá	Tlmené sedadlo s nastaviteľnou polohou	38 cm	Cez páku na zadných kolesách	7200 m²/h	Uzávierka diferenciálu 4-kolesové prevádzkové brzdy Ochranný oblúk Ťažné zariadenie Predný svetlomet Indikátor hladiny paliva	297 kg	CLIMBER 9.18
						311 kg	CLIMBER 9.22
Predné kolesa odolné proti prepichnutiu 3,50-6 18x8,50-8 zadné kolesá	Tlmené sedadlo s nastaviteľnou polohou	70 cm	Cez páku na zadných kolesách	8000 m²/h	Uzávierka diferenciálu 4-kolesové prevádzkové brzdy Ochranný oblúk Ťažné zariadenie Predný svetlomet Indikátor hladiny paliva	358 kg	CLIMBER 9.27
Predné kolesa odolné proti prepichnutiu 4,00-8 20x8 10,00-8 zadné kolesá	Tlmené sedadlo s nastaviteľnou polohou	70 cm	Cez páku na zadných kolesách	7200 m²/h	Uzávierka diferenciálu Prevádzkové brzdy Sklopný ochranný rám Ťažné zariadenie Predný svetlomet Indikátor hladiny paliva	345 kg	CLIMBER 10 AWD 22
Predné kolesa odolné proti prepichnutiu 16x6,50-8 20x10,00-8 zadné kolesá	Sedadlo s tlmičmi a nastaviteľnou hmotnosťou. Bedrové nastavenie Nastaviteľná poloha sedadla	70 cm	Cez páku na zadných kolesách	7500 m²/h	Uzávierka diferenciálu Prevádzkové brzdy Sklopný ochranný oblúk Ťažné zariadenie Predný svetlomet Indikátor hladiny paliva Nastaviteľné sedadlo s tlmením nárazov	385 kg	CLIMBER 10 AWD 27

Rozmery

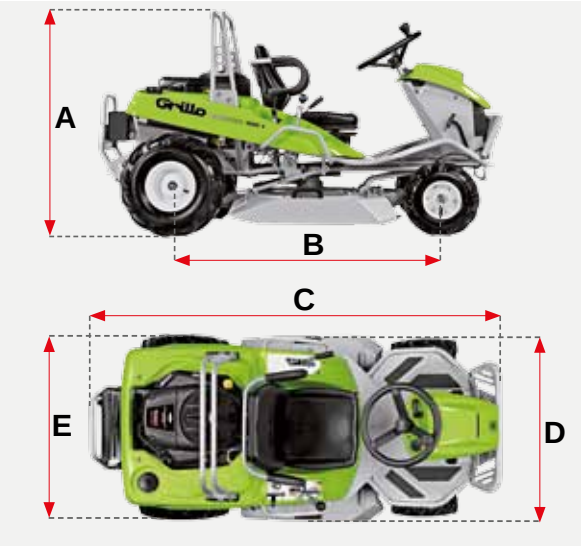

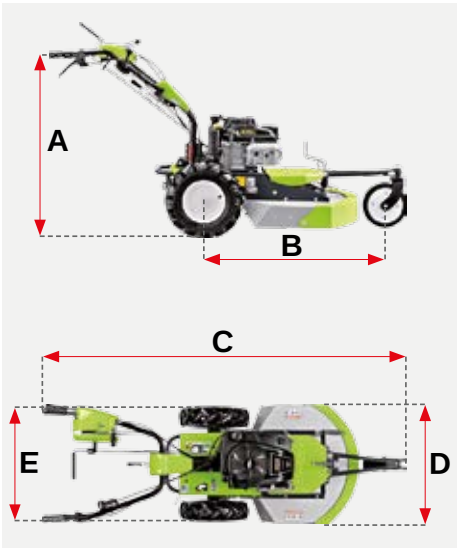

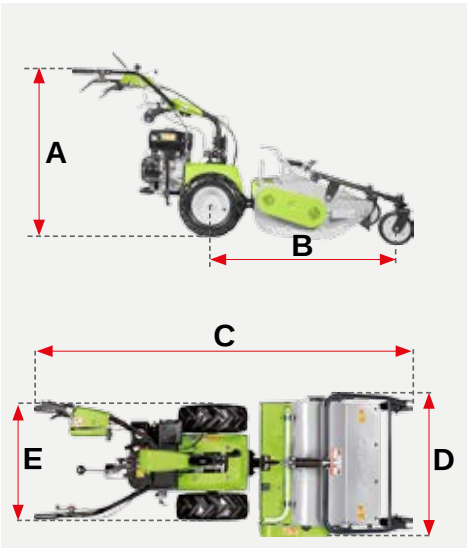

	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
GH 8 - GH 9	97	107	200	70-97	64
CL 62M	98	98	190	71	65
CL 75	99	112	233	85	78,5
CLIMBER 7.15	99	115	190	95	90
CLIMBER 7.18	99	115	190	95	90
CLIMBER 8.22	98	128	196,5	99	95
CLIMBER 9.18	107	119	180	99	96
CLIMBER 9.22	107	119	180	99	96
CLIMBER 9.27	122	142	206	108	104
CLIMBER 10 AWD 22	118,5	142	206	103	104
CLIMBER 10 AWD 27	118,5	142	206	108	104

Popredajné služby

Služba starostlivosti o zákazníkov je zameraná na poskytovanie rýchlych a efektívnych odpovedí na požiadavky našich zákazníkov.

Záruka,servis, dodávka náhradných dielov

Guarantee and Spare parts Service

Vysokokvalitné komponenty rýchlo dostupné aj pre 30-ročné stroje.

Predajcovia Grillo

Predajcovia Grillo vám pomôžu kvalitne a zdvorilostne urobiť správnu ponuku pri výbere podľa vašich potrieb.

Grillo AGRIGARDEN MACHINES

DCSK profi tech®

www.grillo.sk

e-mail: info@dcsksro.sk

Tel.: 0908 544 546