www.jansen-slovensko.sk



PRODUKTKATALOG



GARTENSCHREDDER

www.jansen-slovensko.sk

- Gartenschredder GTS-13
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Fliehkraftkupplung
- Anzahl Hackmesser: 1 Stück
- Anzahl Hammermesser: 24 Stück
- Aufbaumaß: 160x120x140 cm
- Gewicht: ca. 140 kg

GTS-13

Artikel-Nr.: 1775000



- Gartenschredder GTS-1000pro
- 4 Takt-Motor, 15 PS, Benzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- Auswurfhöhe: 145 cm
- Einwurfhöhe: 110 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Hammermesser: 8 Stück
- Trichter oben: 40x32 cm (HxB)
- Maße: 170x72x148 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 170 kg

GTS-1000pro

Artikel-Nr.: 1774500



- Gartenschredder GTS-1500E
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 140 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Einwurftrichter: 47x34 cm (HxB)
- Maße: 125x82x150 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 190 kg

GTS-1500E

Artikel-Nr.: 1775001



- Gartenschredder GTS-2000pro
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 14 PS
- Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 110 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Einwurftrichter: 47x41 cm (HxB)
- Maße: 230x66x146 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 210 kg

GTS-2000pro

Artikel-Nr.: 1775032



- Gartenschredder GTS-3000
- 4 Takt-Motor, 15 PS, 420 cm³
- Benzin Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 140 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Anzahl Gegenmesser: 1 Stück
- Maße: 276x121x145 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 285 kg

GTS-3000

Artikel-Nr.: 1774601



- Gartenschredder GTS-5000H
- Honda GX690H, 22PS, 688cm3
- Benzin, Seilzug- & Elektrostarter
- Anti-Stress-Funktion
- Auswurfhöhe: ca. 167 cm
- Einwurfhöhe: ca. 57 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenmesser: 1 Stück
- Gewicht: ca. 700 kg

GTS-5000H

Artikel-Nr.: 1774602



TRAKTORSCHREDDER

www.jansen-slovensko.sk



- Traktorschredder BX-42S
- Traktorleistung: min. 25-30 PS
- Einzug: manuell
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 63,5 cm
- Maße: 102x107x152 cm
- Gewicht: ca. 175 kg

BX-42S

Artikel-Nr.: 1775010



- Traktorschredder BX-42RS
- Traktorleistung: min. 25-30 PS
- Einzug: hydraulisch (Traktor)
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 63,5 cm
- Maße: 210x110x205 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 387 kg

BX-42RS


Artikel-Nr.: 1775008



- Traktorschredder BX-62RS
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Einzug: hydraulisch (Traktor)
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 76 cm
- Transportmaß: 140x160x250 cm
- Gewicht: ca. 576 kg

BX-62RS

Artikel-Nr.: 1775011

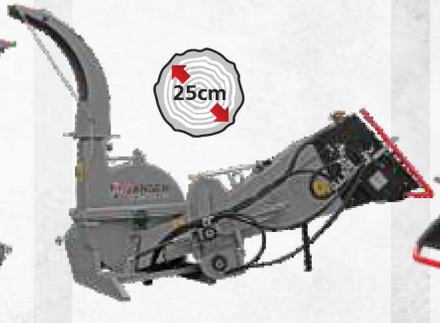

- Traktorschredder BX-92RS
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Einzug: hydraulisch (Traktor)
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 91,5 cm
- Transportmaß: 160x170x250 cm
- Gewicht: ca. 727 kg

BX-92RS

Artikel-Nr.: 1775009



- Traktorschredder JX-72RS
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Einzug: hydraulisch (Traktor)
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 72 cm
- Aufbaumaß: 290x125x220 cm
- Gewicht: ca. 695 kg

JX-72RS

Artikel-Nr.: 1776200



- Traktorschredder JX-102RS
- Traktorleistung: min. 70 PS
- Einzug: hydraulisch (Traktor)
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. II
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 90 cm
- Aufbaumaß: 275x142x265 cm
- Gewicht: ca. 920 kg

JX-102RS

Artikel-Nr.: 1776100




HOLZSPALTER

www.jansen-slovensko.sk

- Holzspalter HS-9L49-Li
- 20-Volt bürstenloser Elektromotor
- Leistung: 1,0 kW
- 2x Lithium-Akku, 20V, 10 Ah
- Akkukapazität: 200 Wh
- Laufzeit: ca. 1 Std.
- Spaltlänge: max. 53 cm
- Spaltdruck: 9 Tonnen
- Bauart: liegend

HS-9L49-Li

Artikel-Nr.: 1325208

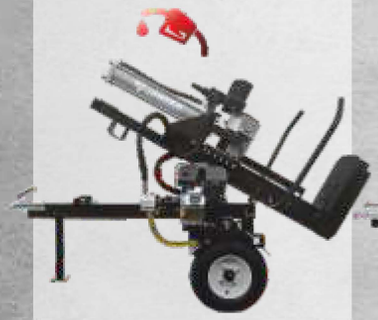

- Holzspalter HS-22A62
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 280 kg

HS-22A62

Artikel-Nr.: 1325101



- Holzspalter HS-22A62E
- stehend & liegend spalten
- 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 300 kg

HS-22A62E

Artikel-Nr.: 1325104



- Holzspalter HS-20H110
- stehend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin,
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 310x119x270 cm
- Maße liegend: 310x119x122 cm
- Gewicht: ca. 360 kg

HS-20H110

Artikel-Nr.: 1325103



- Holzspalter HS-20H110E
- stehend spalten
- 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 310x119x270 cm
- Maße liegend: 310x119x122 cm
- Gewicht: ca. 360 kg

HS-20H110E

Artikel-Nr.: 1325109



- Holzspalter HS-20H110-V2
- stehend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 218x118x264 cm
- Maße liegend: 310x118x128 cm
- Gewicht: ca. 340 kg

HS-20H110-V2

Artikel-Nr.: 1325113



- Holzspalter HS-20L53-Li
- 60-Volt bürstenloser Elektromotor
- Leistung: 2,2 kW
- 2x Lithium-Akku, 60V, 10 Ah
- Akkukapazität: 600 Wh
- Laufzeit: ca. 1 Std.
- Spaltlänge: max. 53 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Bauart: liegend

HS-20L53-Li

Artikel-Nr.: 1325209



HOLZSPALTER

www.jansen-slovensko.sk



- Holzspalter HS-20DS63
- 4 Takt-Motor, 6,5 PS, 4,8 kW
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- max. Spaltlänge: ca. 60 cm
- Höhe Holzauflagefläche: 65 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 180 kg

HS-20DS63

Artikel-Nr.: 1325105



- Holzspalter HS-12L53
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 50 cm
- Spaltgeschwindigkeit: ca. 6 Sek.
- Spaltdruck: 12 Tonnen
- Maße: 184x84x78 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

HS-12L53

Artikel-Nr.: 1325102



- Holzspalter HS-12L53E
- 230V Elektromotor
- Spaltlänge: max. 53 cm
- Spaltgeschwindigkeit: ca. 6 Sek.
- Spaltdruck: 12 Tonnen
- Maße: 160x94x93 cm
- Gewicht: ca. 115 kg

HS-12L53E

Artikel-Nr.: 1325202



- Holzspalter TS-12E
- 400 V Elektromotor, 3,3 kW
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 12 Tonnen
- Vorlaufgeschw.: ca. 5 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 15 Sek.
- Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm
- Maße stehend: 80x70x230 cm
- Gewicht: ca. 180 kg
- passender Spalttisch erhältlich

TS-12E

Artikel-Nr.: 1325131



- Holzspalter TS-22B
- 4 Takt-Motor, B&S, 10 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Vorlaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 17 Sek.
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße stehend: 90x160x251 cm
- Gewicht: ca. 320 kg
- passender Spalttisch erhältlich

TS-22B

Artikel-Nr.: 1325135



- Holzspalter TS-22E
- 400 V Elektromotor, 4,4 kW
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Vorlaufgeschw.: ca. 8 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm
- Maße stehend: 90x160x247 cm
- Gewicht: ca. 300 kg
- passender Spalttisch erhältlich

TS-22E

Artikel-Nr.: 1325129



- Holzspalter HS-20DS63E
- Elektromotor 400 V, 2,2kW(16 A)
- max. Spaltlänge: ca. 60 cm
- Höhe Holzauflagefläche: 65 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 180 kg

HS-20DS63E

Artikel-Nr.: 1325106



KOMBI-HOLZSPALTER



- Holzspalter HS-22A62-K
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, Kohler OHV, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Starter: Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

HS-22A62-K

Artikel-Nr.: 1325204



- Holzspalter HS-20DS63-K
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- Spaltlänge: max. 63 cm
- Höhe Holzauflage: 65 cm
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen (V/R)
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 200 kg

HS-20DS63-K

Artikel-Nr.: 1325205




- Holzspalter HS-20H110-K-V2
- nur stehend
- 4 Takt-Motor, Kohler OHV, 6,5 PS
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Starter: Seilzugstarter
- 400 Volt E-Motor, 2,2 kW (16A)
- max. Spaltlänge: 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 218x118x264 cm
- Maße liegend: 310x118x128 cm
- Gewicht: ca. 370 kg

HS-20H110-K-V2

Artikel-Nr.: 1325213

XXL-HOLZSPALTER

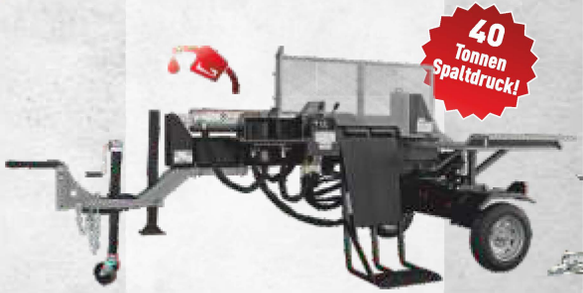

- Holzspalter HS-40L55-XXL
- 4 Takt-Motor, Briggs&Stratton 420 ccm, 13,5 PS, 10 kW
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Spaltdruck: 40 Tonnen
- max. Spaltlänge: 55 cm
- Stützlast: ca. 180 kg
- Vorlaufgeschw.: ca. 8 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 7 Sek.
- Spaltkreuz: hydr. höhenverstellbar
- Maße: 400x180x160 cm
- Gewicht: ca. 747 kg

HS-40L55-XXL

Artikel-Nr.: 1325214



- Holzspalter HS-20DS55pro
- 4 Takt-Motor, 6,5 PS, 4,8 kW
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Vorlaufgeschw.: ca. 6 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 6 Sek.
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen
- Bauart: liegend, doppelt wirkend
- Spaltkreuze: 2 Stück
- Maße: 230x110x85 cm
- Gewicht: ca. 396 kg

HS-20DS55pro

Artikel-Nr.: 1325206





- Hydraulische Seilwinde passend für Traktorspalter Jansen TS-22, TS-30, TS-30K
- Zugkraft: ca. 500 kg
- Reißkraft Stahlseil: 1.000 kg
- Länge Stahlseil: ca. 19 m
- Zuggeschw. Winde: 0,6 m/sek.
- Gewicht: ca. 60 kg

TSW-500*

Artikel-Nr.: 1325138

TRAKTORSPALTER

www.jansen-slovensko.sk





Hydrauliköl-Versorgung über die Anschlüsse des Fahrzeuges

- Holzspalter TS-14L62
- Antrieb: hydraulisch über Traktor
- Spaltdruck: 14 Tonnen
- Öldruck : ca. 180 bar bei 14 t
- min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.
- max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 9 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Aufnahme: 3-Punkt Kat. I & II
- Gewicht: ca. 140 kg

TS-14L62

Artikel-Nr.: 1325100

- Holzspalter TS-14L105
- Antrieb: hydraulisch über Traktor
- Spaltdruck: 14 Tonnen
- Öldruck : ca. 175 bar bei 14 t
- min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.
- max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.
- Spaltlänge: max. 105 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 15 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 17 Sek.
- Aufnahme: 3-Punkt Kat. I & II
- Gewicht: ca. 214 kg

TS-14L105

Artikel-Nr.: 1325108



Zapfwellen-Antrieb 540 U/Min.



- Holzspalter TS-22
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm
- Maße: 130x67x247 cm
- Gewicht: ca. 340 kg
- *passende Seilwinde optional
- passender Spalttisch erhältlich

TS-22

Artikel-Nr.: 1325122

- Holzspalter TS-30
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 30 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße: 154x114x251 cm
- Gewicht: ca. 370 kg
- *passende Seilwinde optional
- passender Spalttisch erhältlich

TS-30

Artikel-Nr.: 1325127



- Holzspalter TS-30K
- Elektro- & Zapfwellenantrieb
- 400 Volt Motor mit 5,5 kW
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 30 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße: 154x114x251 cm
- Gewicht: ca. 390 kg
- *passende Seilwinde optional
- passender Spalttisch erhältlich

TS-30K

Artikel-Nr.: 1325121



Optionaler Ablagebock für JSK-500


KEGELSPALTER

www.jansen-slovensko.sk

UPGRADE-SET

UPGRADE-SET für Jansen HBG-1500. Umbau von Erdbohrer zu Kegelspalter
- Spaltkegel aus gehärtetem Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Spaltkegel-Aufnahme: Ø 51 mm
- Spaltkegel-Länge: 350 mm
- Antrieb über Hydraulikmotor des HBG-1500
- Gewicht Spaltkegel: ca. 12 kg

Artikel-Nr.: 1176030

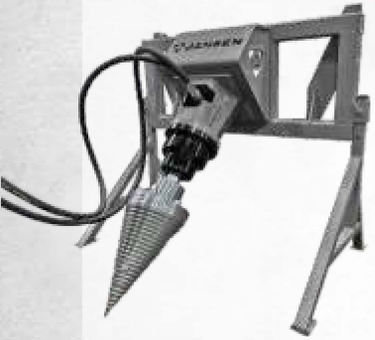

- Kegelspalter JSK-500 EURO
- Spaltkegel aus geh. Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Antrieb: Hydr. Trägerfahrz.
- Drehmom.: max. 2.880 Nm
- Betriebsdr: 180 bis 240 bar
- Öl: min. 30 - 75 L/Min.
- Anbaumöglichkeit: Euroaufnahme

JSK-500-EURO

Artikel-Nr.: 1325003



- Kegelspalter JSK-500 MS-01
- Spaltkegel aus geh. Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Antrieb: Hydr. Trägerfahrz.
- Drehmom.: max. 2.880 Nm
- Betriebsdr: 180 bis 240 bar
- Öl: min. 30 - 75 L/Min.
- Anbaumöglichkeit: MS-01 Aufnahme

JSK-500-MS01

Artikel-Nr.: 1325007



- Kegelspalter JSK-500 MS-03
- Spaltkegel aus geh. Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Antrieb: Hydr. Trägerfahrz.
- Drehmom.: max. 2.880 Nm
- Betriebsdr: 180 bis 240 bar
- Öl: min. 30 - 75 L/Min.
- Anbaumöglichkeit: MS-03 Aufnahme

JSK-500-MS03

Artikel-Nr.: 1325008



- Modell-Variante "MS-01"
- Spaltkegel aus gehärtetem Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Spaltkegel-Aufnahme: Ø 51mm
- Spaltkegel-Länge: 350 mm
- Antrieb: Hydraulikmotor (inkl.)
- Inkl. Hydraulikschläuche
- Drehzahl: 5-300 U/Min
- Drehmoment: 370 Nm
- Betriebsdruck: max. 140 bar
- Ölmenge: ca. 15 - 60 L/Min
- Gewicht Spaltkegel: ca. 12 kg

JSK-350-MS01

Artikel-Nr.: 1325000



- Modell-Variante "MS-03"
- Spaltkegel aus gehärtetem Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Spaltkegel-Aufnahme: Ø 51mm
- Spaltkegel-Länge: 350 mm
- Antrieb: Hydraulikmotor (inkl.)
- Inkl. Hydraulikschläuche
- Drehzahl: 5-300 U/Min
- Drehmoment: 370 Nm
- Betriebsdruck: max. 140 bar
- Ölmenge: ca. 15 - 60 L/Min
- Gewicht Spaltkegel: ca. 12 kg

JSK-350-MS03

Artikel-Nr.: 1325001



- Modell-Variante "Palettengabel"
- Spaltkegel aus gehärtetem Stahl
- Kegelspitze austauschbar
- Spaltkegel-Aufnahme: Ø 51mm
- Spaltkegel-Länge: 350 mm
- Antrieb: Hydraulikmotor (inkl.)
- Inkl. Hydraulikschläuche
- Drehzahl: 5-300 U/Min
- Drehmoment: 370 Nm
- Betriebsdruck: max. 140 bar
- Ölmenge: ca. 15 - 60 L/Min
- Gewicht Spaltkegel: ca. 12 kg

JSK-350-PG

Artikel-Nr.: 1325002



www.jansen-slovensko.sk

HOLZRÜCKEWAGEN



- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- Zuladung: max. 3000 kg
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,80 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (1,5 m)
- Öffnungsweite Greifer: 70 cm
- AHK: Kugelkopf & Zugöse inkl.
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 460x155 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 835 kg

HRW-30

Artikel-Nr.: 1325132



WIPPSÄGEN



- Wippsäge SMA-700
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- 12 Volt Batterie inklusive
- Aststärke: max Ø 27 cm
- Antrieb Sägeblatt: Keilriemen
- Drehzahl: max. 1440 U/min.
- Blatt: Ø 700 mm, hartmetallbest.
- Stärke Blatt: 3,2 mm
- Maße: 145x104x126 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 150 kg

SMA-700

Artikel-Nr.: 1055006



- Wippsäge SMA-700T
- Zapfwellenantrieb 540 U/min.
- Zapfwelle inklusive
- Antrieb Sägeblatt: Keilriemen
- Aststärke: max Ø 27 cm
- Drehzahl: max. 1440 U/min.
- Blatt: Ø 700 mm, hartmetallbest.
- Stärke Blatt: 3,2 mm
- Maße: 109x85x110 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 136 kg

SMA-700T


Artikel-Nr.: 1055004



Leistungsstarke Sägen zu unschlagbar fairen Preisen! Qualität die bezahlbar ist.

ASTSÄGEN

www.jansen-slovensko.sk

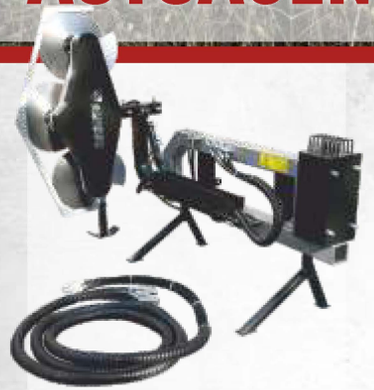


- Astsäge AS-600 (Komplettset)
- Euro-Frontladeraufnahme
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 60 cm
- Aststärke: max Ø 20 cm
- effektive Schnittbreite: 175 cm
- Ausschub: 100 cm (hydr.)
- Betriebsgeschw.: 2-13 km/h
- erforderliche Anschlüsse: 3x DW
- Hydraulikschläuche: 6 Stück (9 m)
- Flussmenge: min. 45 l/min.
- Öldruck: 160 - 210 bar
- Gewicht: ca. 790 kg

AS-600

Artikel-Nr.: 1775027

OPTIONALES ZUBEHÖR



- Umrüst-Set Astsäge Jansen AS-600, 6/2-Wege-Ventil


VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Kein Verlegen von Hydr. Schläuchen an der Heckhydraulik nötig (bei 2x DW an Fahrzeugfront)
- Einfache Bedienung, integriertes 6/2-Wege-Ventil
- Schnelle Umschaltung der Hydraulikfunktionen über 12V-Anschluss am Trägerfahrzeug

6/2-Wege-Ventil

Artikel-Nr.: 1776027




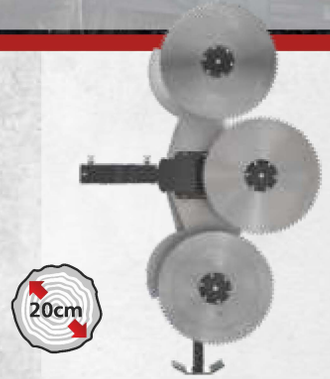

- Astsäge AS-600K (nur Kopf)
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 60 cm
- Aststärke: max Ø 20 cm
- Antrieb Säge: Hydraulisch
- effektive Schnittbreite: 175 cm
- Hydraulik-Fluss: min. 45l/min.
- Betriebsdruck: max. 210 bar
- erforderliche Anschlüsse: 1x DW
- Verschr.: M22x1,5 Außengewinde
- Sägeblattstärke: 5 mm
- Sägezähne: 80 Stck. pro Blatt
- Gewicht: ca. 200 kg

AS-600K

Artikel-Nr.: 1775037

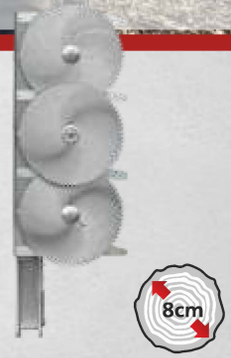

- Astsäge AS-400K (nur Kopf)
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 40 cm
- Aststärke: max Ø 8 cm
- Antrieb Säge: Hydraulisch
- effektive Schnittbreite: 90 cm
- Hydraulik-Fluss: min. 40l/min.
- Betriebsdruck: max. 160 bar
- Leckölleitung erforderlich
- Antrieb Sägeblätter: Keilriemen
- Sägeblattstärke: 4 mm
- Sägezähne: 72 Stck. pro Blatt
- Gewicht: ca. 55 kg

AS-400K

Artikel-Nr.: 1776001



RAUPENDUMPER

www.jansen-slovensko.sk



- Raupendumper RD-200
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Geschwindigkeit: max. 6 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 9-11 cm
- Kante Mulde vorne: 55 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 185x75x111 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

RD-200

Artikel-Nr.: 1515010

OPTIONALES ZUBEHÖR



K50 Kugelkopf für Jansen Raupendumper:

- Jansen RD-200
- Jansen RD-300
- Jansen RD-300S
- Jansen RD-300pro
- Jansen RD-300proS
- Jansen RD-500
- Jansen RD-800
- Jansen RD-800pro

K50

1515204



- Raupendumper RD-300
- 9PS Motor, Briggs&Stratton
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Geschwindigkeit: max. 8 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 11-14 cm
- Kante Mulde vorne: 60 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 185x75x111 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

RD-300

Artikel-Nr.: 1515012



- Raupendumper RD-300pro
- 9PS Motor, Briggs&Stratton
- Normalbenzin
- Tankinhalt: 5,3 Liter
- Starter: Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Mulde mit Hochkippsystem
- Bodenfreiheit: ca. 120 mm
- Zuladung: max. 500 kg
- Gesamtgewicht: ca. 365 kg
- Kipphöhe: 142 cm

RD-300pro

Artikel-Nr.: 1515015



- Raupendumper RD-300S
- 9PS Motor, LonCin
- Normalbenzin
- Tankinhalt: 5,3 Liter
- Starter: Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Hydr. Selbstlade-Funktion
- Zuladung: max. 500 kg
- Gesamtgewicht: ca. 380 kg

RD-300S

Artikel-Nr.: 1515021



- Raupendumper RD-300proS
- 9PS Motor, Briggs&Stratton
- Normalbenzin
- Tankinhalt: 5,3 Liter
- Starter: Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Mulde mit Hochkippsystem
- Hydr. Selbstlade-Funktion
- Zuladung: max. 500 kg
- Gesamtgewicht: ca. 440 kg
- Kipphöhe: 142 cm

RD-300proS

Artikel-Nr.: 1515025



RAUPENDUMPER

www.jansen-slovensko.sk



Stufenloser, hydrostatischer Antrieb

- Raupendumper RD-500
- 4 Takt-Motor, 9 PS Loncin
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 9-11 cm
- Kante Mulde vorne: 55 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 190x720x138 cm
- Gewicht: ca. 380 kg

RD-500

Artikel-Nr.: 1515004






Stufenloser, hydrostatischer Antrieb

- Raupendumper RD-600
- 4 Takt-Motor, 14 PS, Vanguard
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max. 3,5 km/h
- Zuladung: max. 600 kg
- Bodenfreiheit: 14,5-21 cm
- Kante Mulde vorne: 67 cm
- Maße Mulde: 133x62x68 cm
- Maße: 181x81x130 cm
- Gewicht: ca. 350 kg

RD-600

Artikel-Nr.: 1515014

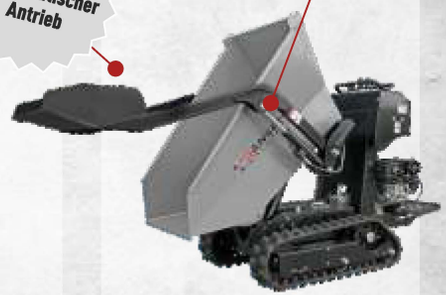

Hydraulische Selbstlade-Schaufel

- Raupendumper RD-600S
- 4 Takt-Motor, 14 PS, Vanguard
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Hydr. Selbstladeschaufel
- Geschwindigkeit: max. 3,5 km/h
- Zuladung: max. 600 kg
- Bodenfreiheit: 14,5-21 cm
- Kante Mulde vorne: 67 cm
- Maße Mulde: 133x62x68 cm
- Gewicht: ca. 490 kg

RD-600S

Artikel-Nr.: 1515019



Stufenloser, hydrostatischer Antrieb

Hydraulische Selbstlade-Schaufel

- Raupendumper RD-700S
- 4 Takt-Motor, 15 PS Loncin
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Hydr. Selbstladeschaufel
- Geschwindigkeit: max. 4,4 km/h
- Zuladung: max. 800 kg
- Bodenfreiheit: 25,5 cm
- Kante Mulde vorne: 84,5 cm
- Maße Mulde: 133x66x66 cm
- Maße: 273x73x120 cm
- Gewicht: ca. 550 kg

RD-700S

Artikel-Nr.: 1515026



RAUPENDUMPER

www.jansen-slovensko.sk



- Raupendumper RD-800
- 4 Takt-Motor, 15 PS, LonCin
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Gänge: 6 Vor-,2 Rückwärts
- Zuladung: max. 800 kg
- Bodenfreiheit: 14 cm
- Mulde innen: 131x81x30 cm
- Mulde außen: 139x88x30 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 215x88x106 cm
- Gewicht: ca. 460 kg

RD-800

Artikel-Nr.: 1515016




- Raupendumper RD-800pro
- 4 Takt-Motor, 13 PS, LonCin
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Gänge: 6 Vor-,2 Rückwärts
- Zuladung: max. 800 kg
- Bodenfreiheit: 14 cm
- Mulde innen: 131x81x30 cm
- Mulde außen: 139x88x30 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 215x88x106 cm
- Gewicht: ca. 460 kg

RD-800pro

Artikel-Nr.: 1515016


Stufenloser, hydrostatischer Antrieb

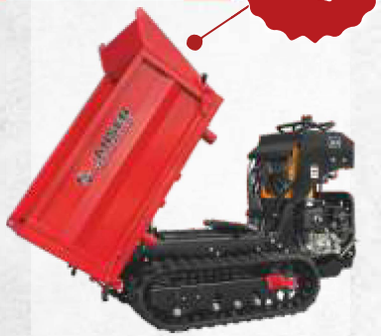


- Raupendumper RD-1000
- 4 Takt-Motor, Vanguard, 14 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 1000 kg
- Bodenfreiheit: 14-17 cm
- Kippung Mulde: hydr. 3-seitig
- Maße Mulde: 103x67x46 cm
- Maße: 220x80x104 cm
- Gewicht: ca. 590 kg

RD-1000

Artikel-Nr.: 1515011

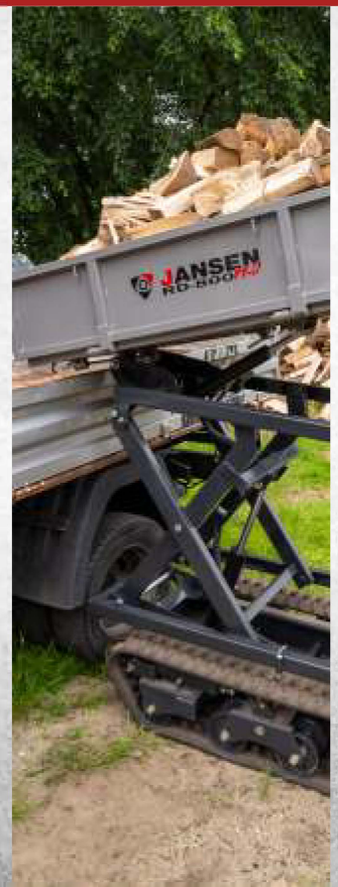

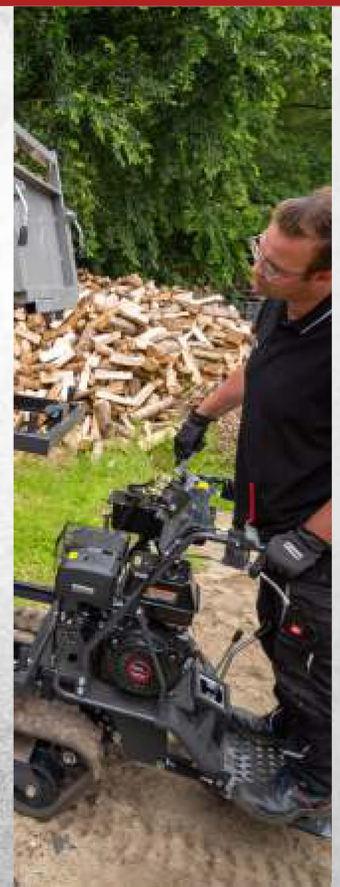



ELEKTRISCHE MOTORSCHUBKARREN

www.jansen-slovensko.sk



- Motorschubkarre MSK-500pro
- Elektromotor, 1000 W / 48 V
- Batterie: 4 Stück (á 12V, 32Ah)
- Arbeitszeit pro Ladung: 8-10 Std.
- Ladezeit: 6-7 Std.
- Zuladung: max. 500 kg
- Wassermaß: ca. 240 l
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Elektromagnetische Bremsen
- Geschwindigkeit: max. 6,5 km/h
- Maße: 170x75x109 cm
- Gewicht: ca. 240 kg

MSK-500pro

Artikel-Nr.: 1515000

OPTIONALES ZUBEHÖR



- Flachmulde



- Schneeschild



- Muldenaufsatz



- K-50 Kugelkopf



- Motorschubkarre MSK-800X
- Allradantrieb
- Elektromotor, 2x 800 W / 48 V
- Batterie: 4 Stück (12V20Ah)
- Geschwindigkeit: max. 6 km/h
- Zuladung: max. 400 kg
- Knicklenkung mit Pendelachse
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Ladezeit Batterie: ca. 8 Std.
- Leistung p. Ladung: max. 6-8 Std.
- Maße: 188x72x105 cm
- Gewicht: ca. 263 kg

MSK-800X

Artikel-Nr.: 1515003

OPTIONALES ZUBEHÖR



- Anhängerkupplung
- Muldenaufsatz
- Rasenreifen





STUBBEN- & GRABENFRÄSEN

GRABENFRÄSE

www.jansen-slovensko.sk



- Stubbenfräse BSF-15pro
- 4 Takt-Motor, 15 PS, Loncin
- Normalbenzin
- Seilzug- u. Elektrostarter
- Zentrifugalkupplung
- Drehzahl Fräsrad: 2100 U/min.
- Gewicht (trocken): ca. 140 kg
- Schneidbereich: bis 500 mm Tiefe
- Fräsbreite: 55 mm
- Maße: 1400x860x850 mm

BSF-15pro


Artikel-Nr.: 1055001



- Stubbenfräse BSF-60T
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Antrieb: Zapfwelle, 540 U/min.
- Fräsrad: Ø 60 cm
- Fräsbereich: ca. 60 cm
- 54 Fräszähne, Werkzeugstahl
- Schwenkbogen: ca. 40°
- Hydraulikanschluß: 2x DW
- Fräshöhe: ca. 45 cm über Niveau
- Frästiefe: ca. 30 cm unter Niveau
- Drehzahl Fräsrad: 980 U/min.
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: ca. 280 kg

BSF-60T

Artikel-Nr.: 1055003

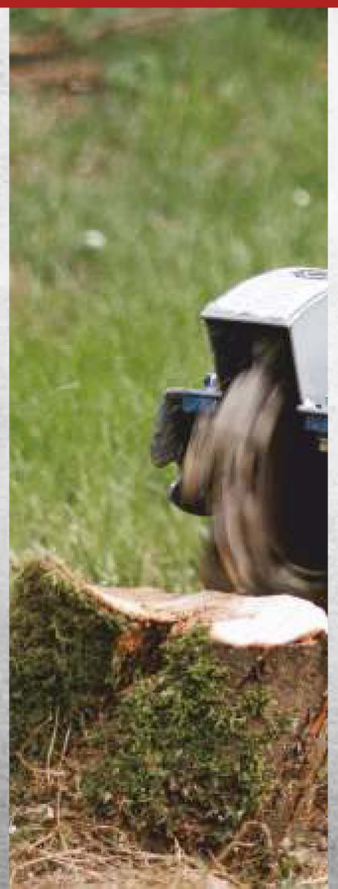



- Grabenfräse GF-600pro
- 4-Takt-Motor, 13,5 PS, Briggs&Stratton
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Aushubleistung: max. 60 m/Std.
- Grabtiefe: 20, 40, 60 cm
- Grabbreite: ca. 10 cm
- Fräszähne: 27, Karbidlegierung
- Kettenlänge: 206 cm
- Kettengeschw.: max. 550 m/min.
- Maße: ca. 217x95x117 cm
- Gewicht: ca. 200 kg

GF-600pro

Artikel-Nr.: 1059000

FOLGT UNS AUF SOCIAL MEDIA



SCHLEGELMULCHER

www.jansen-slovensko.sk



- Schlegelmulcher EFG-105
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Mähbreite: ca. 100 cm
- Heckanbau: ca. 52<|>53 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 18 Hammerschlegel, 400g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 110 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 230 kg

EFG-105

Artikel-Nr.: 1775035



- Schlegelmulcher EFG-125
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Mähbreite: ca. 120 cm
- Heckanbau: ca. 52<|>71 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 21 Hammerschlegel, 400g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 110 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 255 kg

EFG-125

Artikel-Nr.: 1775012



- Schlegelmulcher EFGC-145
- Traktorleistung: min. 20-30 PS
- Mähbreite: ca. 142 cm
- Heckanbau: ca. 62<|>81 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 110 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 300 kg

EFGC-145

Artikel-Nr.: 1775020



- Schlegelmulcher EFGC-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 172 cm
- Heckanbau: ca. 72<|>100 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 110 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 375 kg

EFGC-175

Artikel-Nr.: 1775013



- Schlegelmulcher EFGC-200
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 196 cm
- Heckanbau: ca. 83<|>113 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 32 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 390 kg

EFGC-200

Artikel-Nr.: 1775031



- Schlegelmulcher EFGC-220
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 216 cm
- Heckanbau: ca. 83<|>133 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 36 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 460 kg

EFGC-220

Artikel-Nr.: 1775018



www.jansen-slovensko.sk



- Schlegelmulcher EFGCH-135
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 132 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 80<|>55 cm
  Heckanbau: ca. 45<|>90 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 110 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 330 kg

EFGCH-135

Artikel-Nr.: 1775034



- Schlegelmulcher EFGCH-155
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 152 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 88<|>65 cm
  Heckanbau: ca. 56<|>97 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 110 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 360 kg

EFGCH-155

Artikel-Nr.: 1775025



- Schlegelmulcher EFGCH-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 172 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 80<|>95 cm
  Heckanbau: ca. 45<|>135 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 26 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 110 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 390 kg

EFGCH-175

Artikel-Nr.: 1775030







- Schlegelmulcher EFGCH-195
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 192 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 91<|>95 cm
  Heckanbau: ca. 63<|>124 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 26 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 128 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 490 kg

EFGCH-195

Artikel-Nr.: 1775028



- Schlegelmulcher EFGCH-220
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 210 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 90<|>130 cm
  Heckanbau: ca. 50<|>170 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 30 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 128 mm
- Nachlaufwalze Ø: 105 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 520 kg

EFGCH-220

Artikel-Nr.: 1775039



SCHLEGELMULCHER

Geeignet für Front- & Heckanbau Hydraulische Verschiebung

www.jansen-slovensko.sk

BÖSCHUNGSMULCHER - LEICHTE VARIANTE



- **Schlegelmulcher VMA-240**
- Traktorleistung: min. 80 PS
- Mähbreite: ca. 232 cm
- **Hydr. Seitenverschiebung**
- Heckanbau: ca. 92< | >147 cm
  Heckanbau: ca. 52< | >187 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-8 mm
- Schlegelwelle Ø: 160 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 675 kg

VMA-240

Artikel-Nr.: 1775023



- **Schlegelmulcher AG-220**
- **Front- & Heckanbau möglich**
- Traktorleistung: min. 55 PS
- Mähbreite: ca. 217 cm
- **Hydr. Seitenverschiebung**
- Heckanbau: ca. 102< | >112 cm
  Heckanbau: ca. 50< | >162 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 1000 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 8-12 mm
- Schlegelwelle Ø: 141 mm
- Nachlaufwalze Ø: 152 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I
- Gewicht: 736 kg

AG-220

Artikel-Nr.: 1775016



- Schlegelmulcher BM-120
- für Baggeranbau
- Arbeitsbreite: ca. 113 cm
- Abtrieb: hydr. Zahnradmotor
- Öl-Leckleitung erforderlich
- Ölmenge: 60-100 l/min.
- Max. Betriebsdruck: 250 bar
- Schlegelwelle: Ø 128 mm
- Nachlaufwalze: Ø 150 mm
- Schlegel: 10 Stück (1,2 kg)
- Selbstnivellierbares Kuppelstück (Parallelogramführung)
- Hydr. Schläuche mit Schnell-kupplungsstücken (LSQ-S1, 3/4")
- Gewicht: ca. 315 kg

BM-120

Artikel-Nr.: 1775060



Mulcher/Mähbalken HMS-100
- Traktorleistung: min. 25 PS
- Eigene Hydraulikölversorgung
- Mähbreite: Mulcher 100 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- 40 Y-Messer
- Gewicht: ca. 300 kg

HMS-100(180)

Artikel-Nr.: 1755004



- Böschungsmulcher AGF-125light
- Traktorleistung: min. 25 PS
- Mähbreite: ca. 125 cm
- Hydraulisch ausstellbar
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
  (mit Zubehör Kit nur 1x DW & 12V)
- Neigungswinkel: +90° bis -55 °
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 2 Stück Keilriemen
- 21 Hammerschlegel, 400g
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 110 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. I
- Gewicht: 335 kg

AGF-125 light

Artikel-Nr.: 1779000



BÖSCHUNGSMULCHER

www.jansen-slovensko.sk

- Kompatibel mit allen JANSEN AGF-Böschungsmulchern
- Montage am Neigungszylinders
- manuelles Umschalten auf Schwimmstellung
- Hydraulikanschlüsse passend zur Originalleitung
- Kein zusätzlicher Hydraulikkreis oder Stromanschluss erforderlich

SPERRHAHN

Artikel-Nr.: 1779002



- Böschungsmulcher AGF-140
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Mähbreite: ca. 138 cm
- Hydraulisch ausstellbar
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55 °
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 12 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 730 kg

AGF-140

Artikel-Nr.: 1775014



- Böschungsmulcher AGF-160
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 155 cm
- Hydraulisch ausstellbar
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55 °
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 765 kg

AGF-160

Artikel-Nr.: 1775036



- Böschungsmulcher AGF-180
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 178 cm
- Hydraulisch ausstellbar
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55 °
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 790 kg

AGF-180

Artikel-Nr.: 1775015



- Böschungsmulcher AGF-200
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 198 cm
- Hydraulisch ausstellbar
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55 °
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 890 kg

AGF-200

Artikel-Nr.: 1775038



- Böschungsmulcher AGF-220
- Traktorleistung: min. 90 PS
- Mähbreite: ca. 218 cm
- Hydraulisch ausstellbar
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55 °
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 915 kg

AGF-220

Artikel-Nr.: 1775022



- Böschungsmulcher AGF-240
- Traktorleistung: min. 90 PS
- Mähbreite: ca. 239 cm
- Hydraulisch ausstellbar
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55 °
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 930 kg

AGF-240

Artikel-Nr.: 1775033



Die neue JANSEN® PROLINE.

Robust. Kraftvoll. Dauerhaft verlässlich.

www.jansen-slovensko.sk

Mit der PROLINE bringt JANSEN® seine altbewährten, leistungsstarken Maschinen auf ein neues Level: robuster, kräftiger, ausdauernder und perfekt abgestimmt auf den professionellen Einsatz.

Seit Jahren stehen **JANSEN®** Maschinen für starke Leistung, solide Technik und eine klare Ausrichtung auf maximale Zuverlässigkeit. Die neue PROLINE Serie knüpft an diese Tradition an. Die PROLINE Maschinen wurden für den harten Alltag entwickelt! **Ob im Forst, in der Landschaftspflege oder im kommunalen Bereich.**

Die wichtigsten Merkmale:

✓ Maximale Robustheit durch verstärkte Bauweise und hochwertige Bauteile
✓ Hohe Leistung dank kraftvoller Motoren und optimierter Antriebstechnik
✓ Lange Lebensdauer – auch bei intensiver Nutzung
✓ Servicefreundlichkeit und einfache Wartung für professionelle Abläufe

Warum PROLINE? Weil Profis keine Kompromisse eingehen.
Die PROLINE Serie bietet genau das, was professionelle Anwender brauchen: verlässliche Leistung, Durchzugskraft, und Maschinen, die dort weitermachen, wo andere längst an ihre Grenzen stoßen.

Fazit
Mit der **JANSEN®** PROLINE Serie heben wir unsere Maschinen auf ein neues Qualitätsniveau – speziell für Profis, die tagtäglich Höchstleistung einfordern.



- **Schlegelmulcher DUO-250**
- **Front- & Heckanbau möglich**
- Traktorleistung: min. 80 PS
- Mähbreite: ca. 250 cm
- Hydraulisch verschiebbar
- erforderliche Hydraulik: 1x DW
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 1000 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 4-15 mm
- Schlegelwelle Ø: 180 mm
- Nachlaufwalze Ø: 180 mm
- Aufnahme: Dreipunkt, ab Kat. 2
- Gewicht: ca. 1.000 kg

DUO-250

Artikel-Nr.: 1776050

FOLGT UNS AUF SOCIAL MEDIA



FRONTMULCHER (HYDRAULIK, BENZIN)

www.jansen-slovensko.sk



- Schlegelmulcher HMM-130
- Euro-Frontladeraufnahme
- Traktorleistung: min. 15 PS
- hydraulischer Antrieb
- Ölmenge: min. 35-50 l/min.
- Öldruck: min. 180-200 bar
- Mähbreite: ca. 130 cm
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 110mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 320 kg

HMM-130

Artikel-Nr.: 1755000



- Schlegelmulcher HMM-170
- Euro-Frontladeraufnahme
- Traktorleistung: min. 20 PS
- hydraulischer Antrieb
- Ölmenge: min. 55-65 l/min.
- Öldruck: min. 180-200 bar
- Mähbreite: ca. 170 cm
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 110mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 355 kg

HMM-170

Artikel-Nr.: 1755001



- Schlegelmulcher BMM-100_HL
- Antrieb: Benzinmotor
- 4-Takt, 420 ccm, 15 PS LonCin
- Passend für JANSEN HL-500E (Adapterplatte inklusive)
- Mähbreite: ca. 100 cm
- 2 Laufräder am Frontgehäuse
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 400 g
- Doppel-Spiralrotor, Ø 110 mm
- Nachlaufwalze Ø 100 mm
- Gewicht: ca. 254 kg

BMM-100_HL


Artikel-Nr.: 1765000



- Schlegelmulcher BMM-100_KL
- Antrieb: Benzinmotor
- 4-Takt, 420 ccm, 15 PS LonCin
- Passend für JANSEN KL-200 (Adapterplatte inklusive)
- Mähbreite: ca. 100 cm
- 2 Laufräder am Frontgehäuse
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 400 g
- Doppel-Spiralrotor, Ø 110 mm
- Nachlaufwalze Ø 100 mm
- Gewicht: ca. 254 kg

BMM-100_KL

Artikel-Nr.: 1765001

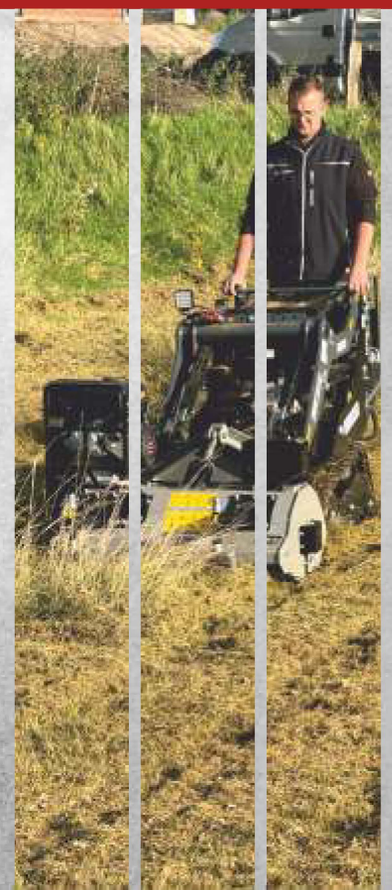



- Schlegelmulcher BMM-130
- Antrieb: Benzinmotor
- 4 Takt, 420 ccm, 15 PS LonCin
- Euro-Frontlader-Aufnahme
- Mähbreite: ca. 130 cm
- 2 Laufräder am Frontgehäuse
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 400 g
- Doppel-Spiralrotor, Ø 110 mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 340 kg

BMM-130

Artikel-Nr.: 1755002



www.jansen-slovensko.sk

ATV MULCHER & MÄHWERKE

HANDMULCHER

HOCHGRASMÄHER



- ATV-Mulcher AT-120
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 2 Stück Zahnriemen
- Mähbreite: ca. 115 cm
- 28 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Gesamtbreite: 140 bis 175 cm
- Maße: 180x175x88 cm
- Gewicht: ca. 250 kg

AT-120

Artikel-Nr.: 1775017



- ATV-Mulcher AT-145
- 4 Takt-Motor, 23 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- Mähbreite: ca. 140 cm
- 24 Hammerschlegel, 400g
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 400 kg

AT-145

Artikel-Nr.: 1775029





- Hand-Schlegelmulcher HSM-60
- 4 Takt-Motor, 8 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- 3 Vorwärts- 1 Rückwärtsgang
- Getriebe: Einzelradkupplung
- Mähbreite: 60 cm
- 32 Y-Messer
- Schnitthöhe: ca. 2 bis 8 cm
- Geschwindigkeit: 2-5 km/h
- Maße: 131x82x92 cm
- Gewicht: ca. 155 kg

HSM-60

Artikel-Nr.: 1776000



- Hochgrasmäher HGM-58
- 4 Takt-Motor, 6 PS, Loncin
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Eigenradantrieb
- Mähbreite: 58 cm
- 4 Schneidklingen
- Maße: 140x70x115 cm
- Gewicht: ca. 60 kg


HGM-58

Artikel-Nr.: 1775026



MINIBAGGER

www.jansen-slovensko.sk



- Mikrobagger MB-500
- Benzinmotor: 306cm³, 8,5 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360 Grad
- Baggerarm: 70 Grad links/rechts
- Überladehöhe: max. 1350 mm
- Auswurfhöhe: max. 2100 mm
- Grabtiefe: max. 1200 mm
- Reichweite: max. 2330 mm
- Gesamtbreite: 770 mm
- Spurbreite: 690 mm
- Reißkraft: ca. 450 kg
- Gewicht: ca. 562 kg
- Komplett-Set: 30 cm+50 cm Schaufeln, Baggerdaumen, Rechen & Schaufeldeckel

MB-500

Artikel-Nr.: 1517060

OPTIONALES ZUBEHÖR



IM SET ENTHALTEN





- Minibagger MB-700
- Benzinmotor: 306cm³, 8,5 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360 Grad
- Baggerarm schwenkbar (70° l/r)
- Überladehöhe: max. 1720 mm
- Auswurfhöhe: max. 2260 mm
- Grabtiefe: max. 1650 mm
- Reichweite: max. 2800 mm
- Gesamtbreite: 720-880 mm
- Spurbreite: 730 - 870 mm
- Reißkraft: ca. 460 kg
- Gewicht: ca. 870 kg
- *Schnellwechsler inklusive*

MB-700

Artikel-Nr.: 1517080

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 40 cm Schaufel
- 70 cm Schaufel
- Hydr. Abbruchhammer
- Dach

IM SET ENTHALTEN





- Minibagger MB-800
- Benzinmotor: Kohler 9,5 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360 Grad
- Baggerarm schwenkbar
- Überladehöhe: max. 1522 mm
- Auswurfhöhe: max. 2266 mm
- Grabtiefe: max. 1308 mm
- Reichweite: max. 2590 mm
- Gesamtbreite: 760 mm
- Spurbreite: 730 mm
- Reißkraft: ca. 480 kg
- Gewicht: ca. 790 kg
- Komplett-Set: inkl. 15 cm, 25 cm + 50cm Baggerschaufel

MB-800

Artikel-Nr.: 1517070

OPTIONALES ZUBEHÖR






HECKBAGGER

www.jansen-slovensko.sk


SCHREITBAGGER

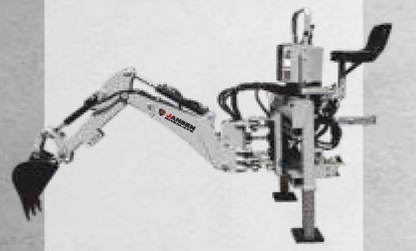

- Heckbagger BHSM-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Schwenkradius: 180°
- Hydr. Seitenversch.: 88 cm
- Grabtiefe: max. 175 cm
- Reichweite: max. 260 cm
- Abstützbreite: 138 cm
- Abkipphöhe: max. 180 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1100 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 570 kg

BHSM-175


Artikel-Nr.: 1325114

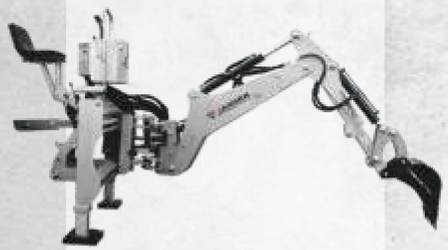

- Heckbagger BHSM-225
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Schwenkradius: 180°
- Hydr. Seitenversch.: 96 cm
- Grabtiefe: max. 225 cm
- Reichweite: max. 330 cm
- Abstützbreite: 144 cm
- Abkipphöhe: max. 230 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1700 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 840 kg

BHSM-225

Artikel-Nr.: 1325119

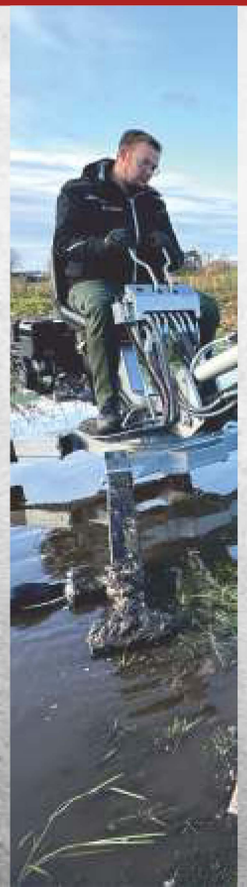





- Schreitbagger MB-360°
- 4 Takt, B&S, 10 PS, 306cc
- Kraftstoff: Normalbenzin
- Starter: Seilzug- & Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360 Grad
- Grabtiefe: ca. 2,10 m
- Reichweite: ca. 2,70 m
- Abkipphöhe: ca. 1,60 m
- Tragkraft ohne Konter: 180 kg
- Tragkraft mit Konter: 326 kg
- inkl. AHK-Zugvorrichtung
- 4 DW Hydraulikzylinder
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- minimale Breite: 1,9 m
- Gewicht: ca. 570 kg

MB-360°

Artikel-Nr.: 1525000

OPTIONALES ZUBEHÖR





ZU DEN PRODUKT VIDEOS

KOMPAKTLADER, SKID STEER



KL-200

Artikel-Nr.: 1527000




- Kompaktlader KL-200
- Benzinmotor: 306cc, 8,5 PS, 6,3 kW
- Starter Benzinmotor: Elektrostarter
- Tragkraft: gemessen mit Erdschaufel: Gegengewicht OHNE Fahrer: max. 330 kg
- Tragkraft: gemessen mit Erdschaufel: Gegengewicht UND Fahrer (ca. 110 kg): max. 450 kg
- Ladehöhe: max. 2000 mm
- Spurbreite: 740 mm
- Fahrgeschwindigkeit: 0-2,5 km/h
- Bodenkontaktdruck: 32 kPa
- Bodenfreiheit Mitte: 114 mm
- Bodenfreiheit Seite: 62 mm
- Pumpenkapazität: 2x15 L/min
- Hydraulikbehälter: ca. 30 L
- Steigfähigkeit: max. 25 Grad
- Gewicht: ca. 730 kg (ohne Anbaugeräte)
- Maße aufgebaut: 1395x751x1200 mm (LxBxH)


www.jansen-slovensko.sk

OPTIONALES ZUBEHÖR



- 80 Liter Erdschaufel
- 130 Liter Erdschaufel
- Greifschaufel
- Seitenkippschaufel
- Palettengabel
- Ballenspieß
- Planierschild
- K50 Kugelkopf
- Erdbohrgerät
- Adapter+Kegelspalter
- Adapter für Jansen HBG
- Holzverladezange
- Blockbesen
- Koppelhaken
- Schlegelmulcher

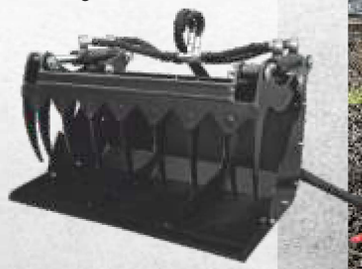

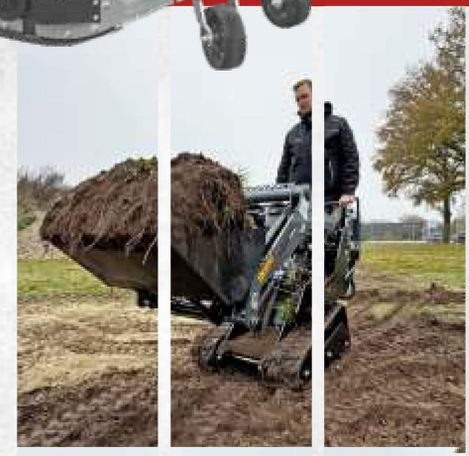





HOFLADER (ELEKTRO)

OPTIONALES ZUBEHÖR

www.jansen-slovensko.sk



HL-500E

Artikel-Nr.: 1526000

- Hoflader HL-500E
- 100 Liter Schaufel inklusive
- Hubkraft: max: 500 kg
- Antrieb: Allrad
- Schnellwechsler mit hydr. Verriegelung
- Zusatzhydraulik: ca. 15 Liter Leistung
- Auskipphöhe: max. 1260 mm
- Ladehöhe: ca. 1620 mm
- Kippreichweite: ca. 525 mm
- Steigung: max 15°
- Geschwindigkeit: max. 12 km/h
- Lenkeinschlag: max. 35°
- Gesamtlänge: ca. 2500 mm
- Gesamtbreite: ca. 1080 mm
- Gesamthöhe: ca. 2180 mm
- Radstand: ca. 1425 mm
- Bodenabstand: min. 328 mm
- Gewicht: ca. 1020 kg
- Bleisäurebatterien
- Batterie-Nennleistung: 150 Ah
- Anzahl der Batterien: 5
- Betriebsstunden: max. 6 Std.



- **4 in 1 Schaufel**
- **Greifschaufel**
- **Hochkippschaufel**
- **Palettengabel**
- **Ballenspieß**
- **Ballenzange**
- **Schneeschild**
- **Adapter Euroaufnahme**
- **Blockbesen**
- **Koppelhaken**
- **Schlegelmulcher**





www.jansen-slovensko.sk

TRAKTORBOHRGERÄTE



- Traktorbohrgerät TBG-200
- Traktorleistung: min. 15 PS +
- Zapfwelle inklusive
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- verstärktes Winkelgetriebe
- Getriebeuntersetzung: 1:3
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Diverse Bohrergrößen lieferbar**
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 85 kg (ohne Bohrer)

TBG-200

Artikel-Nr.: 1175009

Verfügbare Bohrerschnecken

ACHTUNG: Nur kompatibel mit unseren Traktorbohrgeräten




TBG-200**

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 450 mm
- 600 mm

TBG-300***

- 150 mm • 200 mm
- 300 mm • 450 mm
- 600 mm


WILDKRAUTBÜRSTE

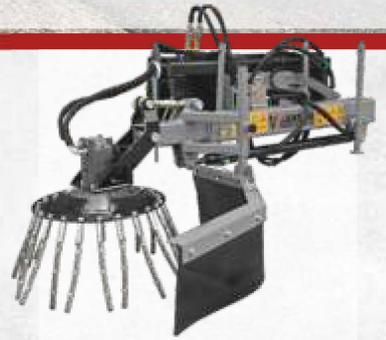

- Wildkrautbürste WKB-70
- 1x DW + 12V Anschluss erford.
- Arbeitsbreite: Ø 70 cm
- Bürstenteller: Ø 50 cm
- EURO-Aufnahme
- Schleuderschutzmatte
- Antrieb Bürste: hydraulisch
- Hydr. Verschiebung: 40 cm
- Controll-Box/Fernbedienung inkl.
- Min. 20L/Min., max. 90L/Min.
- Stahlborsten, verschraubt
- Borsten: Ø 1,7 cm, 30 cm lang
- Gewicht: ca. 150 kg

WKB-70

Artikel-Nr.: 1516510

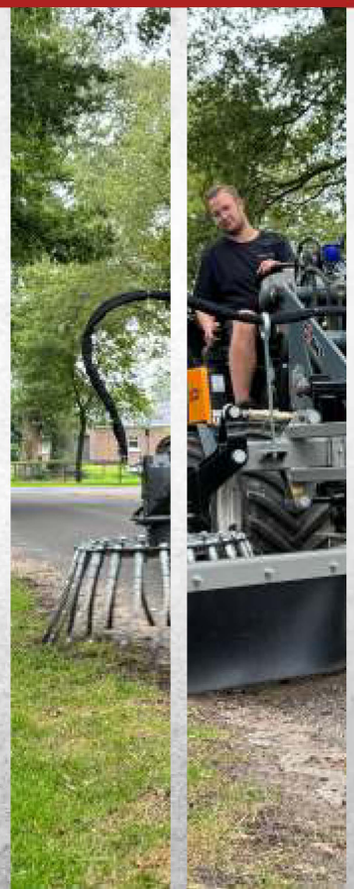



LAUBSAUGER

www.jansen-slovensko.sk



Set inkl. Saugschlauch & Auffangsack

- Laubsauger LS-100
- 4 Takt-Motor, Kohler, 6,5 PS
- Normalbenzin (ca. 1,2 l/Std.)
- Seilzugstarter
- Radantrieb zuschaltbar
- Geschw.: ca. 2 km/h mit Antrieb
- 3m Saugschlauch inklusive
- Auch als Laubbläser nutzbar
- 240 Liter Auffangsack
- 76 cm Arbeitsbreite
- Maße: ca. 158x76x102 cm
- Gewicht: ca. 65 kg

LS-100

Artikel-Nr.: 1415508



- Laubverladegebläse LG-1300
- 13 PS Benzin, 4-Takt, 420ccm
- Kraftstoff: Normalbenzin
- Tankinhalt: 6 l
- Verbrauch: ca. 1,2 l / Std.
- Starter: Seilzugstarter
- Turbinenrad: Ø 400 mm
- Gewicht: ca. 79 kg
- Transportmaße: 128x84x140 cm
- Gewicht mit Verp.: ca. 167 kg

LG-1300


Artikel-Nr.: 1415510




- Laubsauger LS-700
- Benzinmotor, 4-Takt, 420ccm,
- Kraftstoff: Normalbenzin
- Tankinhalt: 6,5 l
- Verbrauch: ca. 1,2 l / Std.
- Starter: Seilzugstarter
- ca. 97,5db @3600 U/min.
- Turbinenrad: Ø 400 mm
- Zugstange für Handbetrieb
- Zugdeichsel für Zugfahrzeuge
- 3 m Saugschlauch: Ø 200 mm
- Volumen Auffangsack: ca. 700 l
- Saugleistung: ca. 3800 m³/h
- Gewicht: ca. 110 kg

LS-700

Artikel-Nr.: 1415509

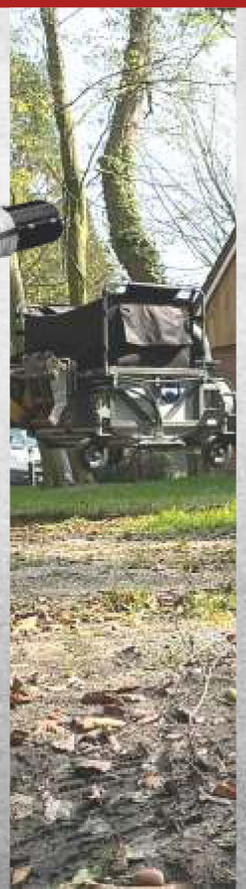

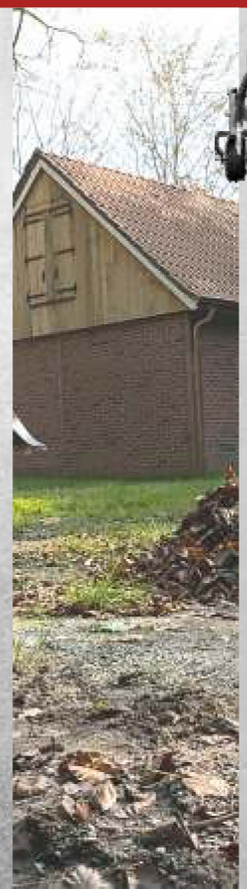



- Laubsauger LS-8500H
- Arbeitsbreite: ca. 150 cm
- Antrieb: hydraulisch
- Antrieb Turbinen: Keilriemen
- Öl-Leckleitung erforderlich
- Ölmenge: 35 l/min.- 60 l/min.
- Betriebsdruck: max. 180 bar
- Höhenverstellbare Gummiräder
- Selbstnivellierbares Kuppelstück an der Euroaufnahme
- Gewicht: ca. 335 kg

LS-8500H

Artikel-Nr.: 1415512



Optionales Zubehör für die MGT-Modelle

- Bodenfräse
- Schlegelmulcher
- Sichelmähwerk
- Raupenfahrwerk
- Schaufelräder
- Fingermähbalken
- Kehrbesen
- Schneeschild
- Schneefräse
- Zwillingsreifen
- Pflug
- Häufelpflug
- Wendepflug
- Hydr. Bremsen
- Radgewichte


Im Set enthaltenes Zubehör!

Schneeschild

Kehrgutauffangbehälter

www.jansen-slovensko.sk

MOTORGERÄTETRÄGER

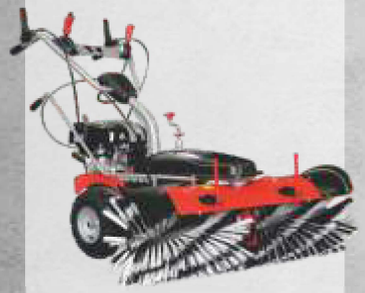

- Kehrmaschine MKB-500E
- 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- Normalbenzin, (ca. 0,5 l/Std.)
- Seilzug- & Elektrostarter
- 12V(5Ah) Batterie enthalten
- Getriebe: 3x Vorw., 1x Rückw.
- Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h
- 100 cm Arbeitsbreite
- Borsten: Ø 35 cm
- Maße: ca. 160x103x113 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

MKB-500E

Artikel-Nr.: 1416500



- Kehrmaschine MKB-500BS
- 4 Takt-Motor, B&S, 6,5 PS
- Normalbenzin, (ca. 0,5 l/Std.)
- Seilzugstarter
- Getriebe: 3x Vorw., 1x Rückw.
- Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h
- 100 cm Arbeitsbreite
- Borsten: Ø 35 cm
- Maße: ca. 160x103x113 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

MKB-500BS

Artikel-Nr.: 1416510







- Motorgeräteträger MGT-600E
- 4-Takt-Benzinmotor, 15 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Gänge: 3x vorw., 3x rückw. mit Schnellumkehr (Umkehrgetriebe)
- Geschw.: ca.1,2 bis 5,8 km/h
- Kraftübertragung: Zahnradantrieb
- Robuste Trockenkupplung
- Differentialsperre: ja (abschaltbar)
- LED Beleuchtung
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- Gewicht: 109 kg

MGT-600E

Artikel-Nr.: 1056050



- Motorgeräteträger MGT-600D
- 4-Takt-Dieselmotor, 8,6 PS
- Diesel, Elektrostarter
- Gänge: 3x vorw., 3x rückw. mit Schnellumkehr (Umkehrgetriebe)
- Geschw.: ca.1,2 bis 5,8 km/h
- Kraftübertragung: Zahnradantrieb
- Robuste Trockenkupplung
- Differentialsperre: ja (abschaltbar)
- LED Beleuchtung
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- Gewicht: 128 kg

MGT-600D

Artikel-Nr.: 1057050



www.jansen-slovensko.sk

HYDRAULISCHE ERDBOHRGERÄTE



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-1500
- für Minibagger MB-1500E
- Adapter für ext. Anbau optional
- Ölfluss: min. 15 l, max. 60 l
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- optional verfügbare Bohrer: 150, 225, 300, 350, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: 5-300 U/min.
- Drehmoment: 370 Nm
- Leistung: max. 11 kW
- Betriebsdruck: 180 bar
- Gewicht: ca. 29 kg (ohne Bohrer)

HBG-1500

Artikel-Nr.: 1175030



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-5000
- Euro-Frontladeraufnahme
- Ölfluss: min. 40 l, max. 60 l
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- optional verfügbare Bohrer: 150, 225, 300, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: max. 56 U/min.
- Drehmoment: max. 2085 Nm
- Leistung: max. 12 kW
- Betriebsdruck: 180 bar
- Gewicht: ca. 65 kg (ohne Bohrer)

HBG-5000

Artikel-Nr.: 1175040

Verfügbare Bohrerschnecken



HBG-1500

- 150 mm
- 225 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm

HBG-5000

- 150 mm
- 225 mm
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm

HANDBOHRGERÄT



Erdbohrgerät mit Benzinmotor im Set inkl. Bohrer

- Einmann-Bohrgerät EBG-100
- 2 Takt-Motor, 3 PS
- Kraftstoff: 2-Takt-Gemisch: 1:40
- Seilzugstarter
- gefertigt nach ISO 9001:2000
- 100, 200 mm Bohrer inklusive
- optional verfügbare Bohrer: 80, 150, 250, 300 mm
- Bohrtiefe: max. 100 cm
- stufenlose Drehzahl b. 170 U/min.
- Gewicht: 8,6 kg (ohne Bohrer)

EBG-100

Artikel-Nr.: 1175000





TRAKTORFRÄSEN



- Traktorbodenfräse TBF-125
- Fräsbreite: ca. 125 cm
- Frästiefe: max. 16 cm
- Fräsmesser: insg. 36 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 6 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Maße: 143x95x100 cm (LxBxH)
- Antrieb Rotorwelle: Zahnradgetriebe im Ölbad
- Aufnahme: Kat. I und Kat. II
- Schlepper: min. 20 PS
- Gewicht: ca. 350 kg

TBF-125

Artikel-Nr.: 1777020



- Traktorbodenfräse TBF-180
- Fräsbreite: ca. 180 cm
- Frästiefe: max. 16 cm
- Fräsmesser: insg. 48 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 6 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Maße: 207x85x90 cm (LxBxH)
- Antrieb Rotorwelle: Zahnradgetriebe im Ölbad
- Aufnahme: Kat. II
- Schlepper: min. 40 PS
- Gewicht: ca. 440 kg

TBF-180

Artikel-Nr.: 1775024



- Traktorbodenfräse TBF-220
- Fräsbreite: ca. 220 cm
- Frästiefe: max. 16 cm
- Fräsmesser: insg. 60 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 6 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Maße: 240x105x95 cm (LxBxH)
- Antrieb Rotorwelle: Zahnradgetriebe im Ölbad
- Aufnahme: Kat. II
- Schlepper: min. 60 PS
- Gewicht: ca. 640 kg

TBF-220

Artikel-Nr.: 1775021

UMKEHRBODENFRÄSEN



- Umkehrbodenfräse UKF-105
- Fräsbreite: ca. 105 cm
- Umkehrbodenfräse UKF-125
- Fräsbreite: ca. 125 cm
- Frästiefe: max. 16-20 cm
- Fräsmesser: insg. 20 / 24 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 4 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Antrieb Rotorwelle: Antriebskette im Ölbad
- Aufnahme: Kat. I + Kat. II
- Schlepper: min. 25 / 26 PS
- Gewicht: ca. 310 kg / 355 kg

UKF-105

Artikel-Nr.: 1778000

UKF-125

Artikel-Nr.: 1778015



- Umkehrbodenfräse UKF-145
- Fräsbreite: ca. 145 cm
- Frästiefe: max. 15 cm
- Fräsmesser: insg. 28 Stück
- Fräsmesser pro Flansch: 4 Stück
- Zapfwelle: im Lieferumfang
- U/min.: 540
- Maße: 145x170x95 cm
- Antrieb Rotorwelle: Antriebskette im Ölbad
- Aufnahme: Kat. I + Kat. II
- Schlepper: min. 35 PS
- Gewicht: ca. 360 kg

UKF-145

Artikel-Nr.: 1778010



- Anbau an JANSEN UKF-125
- Kapazität: ca. 105 Liter
- Antrieb Förderwalze: Kette
- Gewicht: ca. 145 Kg

SGB-125

Artikel-Nr.: 1778016



- Anbau an JANSEN UKF-145
- Kapazität: ca. 125 Liter
- Antrieb Förderwalze: Kette
- Gewicht: ca. 170 Kg

SGB-145

Artikel-Nr.: 1778017

www.jansen-slovensko.sk

ZU DEN PRODUKT VIDEOS



STREUWAGEN



- Salz-/Düngerstreuer SW-200
- Material: Stahl
- Füllmenge: ca. 200l, 160 kg
- Kugelkopfaufnahme
- Achse mit Ölbadgetriebe
- Achsrotation durch Ziehen
- Streubreite bis zu 300 cm
- Zugdeichsel höhenverstellbar
- Abdeckplane inklusive
- Durchlass Mischwerk variabel
- Gewicht: 63 kg

SW-200

Artikel-Nr.: 1729050

TOP-DRESSER



- Top Dresser TD-325 Rasenbesander
- Benzinmotor: 6,5 PS, 196 cm³
- Seilzugstarter
- Max. Steigungswinkel: 25°
- Füllmenge: 325 l
- Max. Körnergröße: 6 mm
- Laufgeschwindigkeit: 6 km/h
- Rückwärtsgang: 2 km/h
- Maße: 230x86x112 cm (LxBxH)
- Gewicht: 268 kg

TD-325

Artikel-Nr.: 1729060

HECKENSCHERE




- Hydr. Mähbalken HMB-180
- Traktorleistung: min. 25 PS
- Eigene Hydraulikölversorgung
- Arbeitsbreite: ca. 180 cm
- Höhe Ausleger: max. 370 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- Gewicht: ca. 300 kg

Eigene Hydrauliköl-Versorgung mit Zapfwellenpumpe (540 U/min.)

HMB-180

Artikel-Nr.: 1755005

HECKENSCHERE



- Traktorheckenschere THS-180
- Euro-Frontladeraufnahme
- Antrieb Messerb.: hydraulisch
- Aststärke: max Ø 2-3 cm
- effektive Schnittbreite: 180 cm
- Ausschub: 80 cm (manuell)
- Betriebsgeschw.: 2-4 km/h
- erforderliche Anschlüsse: 1x DW
- Elektrom. Steuerventil: 1x 12 Volt
- Flussmenge: min. 15 l/min.
- Öldruck: 140 - 180 bar
- Gewicht: ca. 270 kg

THS-180

Artikel-Nr.: 1775127

FÖRDERBAND



- Holz-Förderband FB-500
- 230 Volt Elektromotor, 370 Watt
- Länge: 5 m
- Auswurfhöhe: max. 1,95 m
- Bandgeschwindigkeit: 0,8 m/s
- Transportbandbreite: 10 cm
- Breite Transportrinne: 40 cm
- Höhe Mitnehmer: 2,7 cm
- Abstand Mitnehmer: 9,8 cm
- Maße: max.: 500x130x195 cm
- Gewicht: ca. 130 kg

FB-500

Artikel-Nr.: 1325110



www.jansen-slovensko.sk

KEHRBESEN



- Traktor Kehrmaschine JK-130
- Arbeitsbreite 130 cm
- Euro, KAT.I+II, Palettengabel
- Traktoren, Stapler, Radlader uvm.
- Durchmesser Kehrwalze 48 cm
- Leistungsstarker Hydraulikmotor
- Förderleistung: min. 20L/Min.
- Betrieb mit 1x DW möglich
- schwenkbares Chassis (20° L+R)
- Schmutzsammelwanne 105 Liter
- höhenverst. Schmutzbehälter
- Hydraulische Behälterentleerung
- Gewicht 298 kg

JK-130

Artikel-Nr.: 1516501

KEHRBESEN




- Traktor Kehrmaschine JK-200
- Arbeitsbreite 200 cm
- Euro, KAT.I+II, Palettengabel
- Traktoren, Stapler, Radlader uvm.
- Durchmesser Kehrwalze 48 cm
- Leistungsstarker Hydraulikmotor
- Förderleistung: min. 20L/Min.
- Betrieb mit 1x DW möglich
- schwenkbares Chassis (20° L+R)
- Schmutzsammelwanne 160 Liter
- höhenverst. Schmutzbehälter
- Hydraulische Behälterentleerung
- Gewicht 330 kg

JK-200

Artikel-Nr.: 1516500

SEITENBESEN

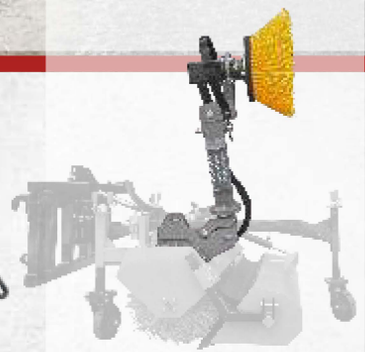

- Anbau an Jansen JK-130
- rechts in Fahrtrichtung
- Ø Kehrbürste: ca. 55 cm
- Bürsten mit Kunststoffbesatz
- Leistungsstarker Hydraulikmotor
- Ölmenge: min. 20 L/Min.
- hochklapp- & arretierbar
- 3 Verstellmöglichkeiten
- Gewicht: ca. 62 kg

FÜR JK-130

Artikel-Nr.: 1516503

SEITENBESEN



- Anbau an Jansen JK-200
- rechts in Fahrtrichtung
- Ø Kehrbürste: ca. 55 cm
- Bürsten mit Kunststoffbesatz
- Leistungsstarker Hydraulikmotor
- Ölmenge: min. 20 L/Min.
- hochklapp- & arretierbar
- 3 Verstellmöglichkeiten
- Gewicht: ca. 69 kg

FÜR JK-200

Artikel-Nr.: 1516502

BLOCKBESEN



- Modell: Jansen **BB-100**
- Arbeitsbreite: ca. 100 cm
- Modell: Jansen **BB-150**
- Arbeitsbreite: ca. 150 cm
- **Anbau passend für:**
  KL-200, HL-500E, RD-600S, RD-700S
- Kein Hydraulikanschluss notwendig
- Borsten: Kunststoff, austauschbar
- Gewicht: ca. 106 / 150 kg

BB-100

Artikel-Nr.: 1516504

BB-150

Artikel-Nr.: 1516505