







JEDNOOSÉ TRAKTORY

Vhodné na celoročné použitie

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

Široký sortiment jednoosích traktorov Grillo, uspokojí všetky potreby v profesionálnom alebo domácom sektore.

Prvý jednoosí traktor Grillo bol **vyrobený v roku 1953** a okamžite dosiahol obrovský úspech. Odvtedy bolo vyrobených veľa modelov. Neustále hľadáme lepšie riešenia, ako urobiť naše jednoosé traktory efektívnejšie, spoľahlivejšie, bezpečnejšie a jednoducho ovládateľné, aby uspokojili aj toho najnáročnejšieho užívateľa. Zákazníci si môžu vybrať z ponuky 10 modelov pokrývajúcich všetky požiadavky.



Výsledkom našich **50-ročných skúseností** v tomto sektore je, že každý jednoosí traktor **Grillo je vybavený prevodovkou v olejovom kúpeli.** Vysoká presnosť, **materiál najvyššej kvality**, tepelné spracovanie všetkých najdôležitejších mechanických prvkov, ako je dvojité kalenie pre primárne hriadele a lapovanie pre závitovkové prevody, všetky tieto vlastnosti robia naše jednoosé traktory jedinečnými a zaisťujú veľkú spoľahlivosť na mnoho rokov!

Jednoosé traktory Grillo sú vybavené motormi, ktoré majú najvhodnejšie vlastnosti pre prevádzku na týchto strojoch, ako je vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach. Toto sú motory novej generácie, robustné, tiché a spoľahlivé. Ak je pracovné prostredie mimoriadne prašné, niektoré motory sú vybavené filtrom s olejovým kúpeľom.

G 45



G 46



G 52



G 55



G 84



G 85d



G 107d



G 108



G 110



G 131



G 131 BC



Jednoosé traktory Grillo je možné použiť so širokou škálou predných alebo zadných prídavných zariadení.

Jednoosé traktory Grillo sú **dokonale vyvážené vďaka nízkemu ťažisku** a **rovnomernému rozloženiu hmotnosti.** Optimálna manévrovateľnosť je zabezpečená aj pre najťažšie a výkonnejšie modely, čím sa vyhnete prílišnej námahe.

Všetky stroje Grillo sú navrhnuté tak, aby zaistili čo najväčšiu bezpečnosť pri práci.
Aktívna spojka navrhnutá Grillo garantuje takúto bezpečnosť. Ak operátor omylom uvoľní riadidlá, stroj úplne zastaví. Okrem toho táto spojka umožňuje, aby motor stále bežal, čím zabezpečuje väčšiu flexibilitu, ak by operátor potreboval na krátky čas zastaviť prácu. Aktívna spojka je štandardom všetkých jednoosích traktorov Grillo. Ovládanie chodu vpred a vývodového hriadeľa je na sebe nezávislé, čo vám umožňuje odpojiť vývodový hriadeľ pri pohybe vpred, čím je zaistená maximálna bezpečnosť počas prepravy. Okrem toho je každý jednoosí traktor Grillo vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré zabraňuje otáčaniu rotačnej oje pri zaradení spiatočky.

Jednoosé traktory Grillo sú úžasne všestranné!
Rotačný kultivátor nie je jediným prídavným zariadením, ktoré možno namontovať na naše jednoosé traktory. Existuje široká škála predného alebo zadného príslušenstva.





G 45

Protibežný kultivátor je ideálny pre ťažké pôdy!

Rýchlosť 1 vpred + 1 vzad
Protibežná oj

G 45 je kompaktný jednoosí traktor **ideálny na prácu v úzkych priestoroch** v záhradách. **Dokonale vyvážený** s prevodovkou v olejovom kúpeli a prevodom vpred a vzad.
Vďaka niekoľkým **bezpečnostným prvkom**, ktorými je vybavený, môžu tento jednoosí traktor bezpečne používať aj **neskúsená obsluha**. Protibežne sa otáčajúce hroty napriek svojim kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti obrábajú aj tú najtvrdšiu pôdu.
Nože a kolesá sa pohybujú v opačnom smere, čo umožňuje jednoosému traktoru dokonale priľnúť k zemi, a to umožňuje užívateľovi pracovať s minimálnou námahou. **Nie je potrebné silno tlačiť na riadidlá,** stačí aby sa jednoosí traktor pohyboval vpred vlastnou silou.



G 45 je ideálny na obrábanie pôdy v úzkych priestoroch vďaka svojim kompaktným rozmerom a vynikajúcej manévrovateľnosti.



- Prevodovka v olejovom kúpeli
- Tlmiace a nastaviteľné riadidlá
- Ovládacie páky s aktívnou spojkou
- Maximálna bezpečnosť obsluhy

G 45 je dodávaný s benzínovým motorom s objemom 196 cm3 a výkonom 5,5 HP. Ten je vybavený robustným krytom motora.

Kultivátor má **pracovný záber 50 cm** a jeho zuby z tvrdenej ocele majú **priemer 26 cm**. Oj a kolesá sa pohybujú v opačnom smere - **proti bežne**, čo umožňuje jednoosému traktoru priľnúť aj na najnáročnejšiu ťažkú pôdu. **Kultivátor je vybavený ochrannými strižnými kolíkmi.**



Hĺbka obrábania sa dá zmeniť do dvoch rôznych polôh nastavením zadnej lyžiny. Väčšiu hĺbku obrábania je však možné v prípade potreby dosiahnuť odstránením tohto klzáku.





Prevod dopredu s aktívnou spojkou - po uvoľnení páky sa kolesá okamžite zastavia, zatiaľ čo motor ďalej beží. Predný prevod a vývodový hriadeľ sú nezávisle od seba. Bezpečnostné zariadenie zabraňuje aktivácii oja pri zaradení spiatočky.



Brázdovač je možné namontovať za kultivátor, aby ste získali dokonalé brázdy na siatie alebo zavlažovanie.



G 46

Protibežný kultivátor, vhodným aj na profesionálne použitie v záhrade.

Rýchlosť 1 vpred + 1 vzad
Protibežná oj

Grillo G 46 je inovatívny jednoosí traktor, **ideálny na PROFI práce** v záhradníctve.
Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa s ním ľahko pracuje v úzkych priestoroch.
G 46 je **dokonale vyvážený,** vybavený prevodovkou v olejovom kúpeli s jedným prevodovým stupňom vpred a jednou spiatočkou. Je vybavený novým systémom ovládania - jednoduchým a intuitívnym.
Na radenie prevodu slúži veľmi pohodlná páka.
Napriek svojej zníženej hmotnosti a rozmerom, **protibežný kultivátor** rozdrví aj tú najtvrdšiu pôdu.
Na prácu s G 46 stačí jedna ruka, protibežný kultivátor umožňuje jednoosému traktoru dokonalé priľnutie k zemi.



G 46 je ideálny na obrábanie v úzkych priestoroch vďaka svojim kompaktným rozmerom a vynikajúcej manévrovateľnosti.



- Prevodovka v olejovom kúpeli
- Bočne a výškovo nastaviteľné riadidlá
- Aktívna spojka
- Maximálna bezpečnosť operátora
- Skriňa prevodovky je vyrobená z liatiny

G 46 sa dodáva s benzínovým motorom s objemom 196 cm3 a výkonom 5,5 HP, ktorý je vybavený krytom motora.



Hroty a kolesá sa pohybujú v opačných smeroch, čo umožňuje jednoosému traktoru dokonale priľnúť k zemi a umožňuje užívateľovi pracovať s minimálnym úsilím.
Kultivátor má **pracovný záber 50 cm** a jeho nože z tvrdenej ocele majú **priemer 26 cm**.
Skriňa prevodovky je vyrobená z liatiny.



Brázdovač je možné namontovať za rotačný kultivátor. Výsledok plne uspokojí vaše požiadavky.

Hĺbka obrábania sa dá zmeniť do 4 rôznych polôh nastavením zadnej lyžiny. Táto lyžina je veľmi užitočná pri obrábaní piesočnatých alebo mäkkých pôdach, pretože zabraňuje nadmernému zapadnutiu kultivátora do zeme.



Predný prevod a vývodový hriadeľ sú nezávisle od seba. G 46 je vybavený aktívnou spojkou, ktorá zaisťuje maximálnu bezpečnosť a praktickosť. Po uvoľnení páky sa kolesá okamžite zastavia, zatiaľ čo motor beží. Táto aktívna spojka Grillo zaručuje **dokonalú bezpečnosť pri práci.**



G 46 je vybavený pákou, ktorá odpája kolesá od prevodovky, čo **uľahčuje presuny pri vypnutom motore.**



G 52

Ideálny pre záhradníctvo a záhradkárov!!

Rýchlosť 1 vpred + 1 vzad
Rýchlospojka

G 52 je kompaktný jednoosí traktor s obojstrannými riadidlami, vhodný na prácu v obmedzenom priestore v záhradách. Je vybavený dvojrýchlostnou prevodovkou v olejovom kúpeli s prevodom vpred a vzad.
Tento jednoosí traktor je **pohodlný, ľahko sa používa a je bezpečný**. Vďaka **rukoväti otočnej o 180°** je možné pripojiť niekoľko zadných a predných nástavcov: rotačný kultivátor, žacie lišty, rotačný rezač a mnoho ďalších.
Takéto nadstavce sa pripájajú pomocou rýchlospojky bez potreby použitia náradia.
Väčšiu stabilitu na svahoch je možné dosiahnuť rozšírením rozchodu kolies z 10 až na 17 cm pomocou vhodných predĺžení kolies Grillo.



G 52 je „viacúčelový“ jednoosí traktor, ideálny na obrábanie pôdy v stiesnených priestoroch vďaka svojim kompaktným rozmerom a skvelej manévrovateľnosti.

- Prevodovka v olejovom kúpeli
- Bočne a výškovo nastaviteľné, obojstranné riadidlá
- Ovládacie páky s aktívnou spojkou
- Maximálna bezpečnosť operátora



G 52 s kultivátorom



G 52 s metlou



G 52 s kosačkou

G 52 je vybavený benzínovým motorom s objemom 196 cm3 a výkonom 5,5 HP.

Kultivátor má pracovnú šírku 50 cm a je výškovo nastaviteľný. Hroty z tvrdenej ocele majú priemer 26 cm.




Hĺbka obrábania sa nastavuje pomocou pohodlnej vonkajšej páky.
Pre dosiahnutie lepších výsledkov nastavte centrálny nôž do troch rôznych polôh - pre tvrdú, strednú alebo mäkkú/piesočnatú pôdu.



G 52 je všestranný jednoosí traktor! Existuje široká škála predných a zadných doplnkov, ktoré je možné pripojiť.



G 52 je **štandardne vybavený rýchlospojkou**, ktorá vám umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu náradia. Nástavec sa k jednoosému traktoru uzamkne otočením páky, ďalšie nástroje nie sú potrebné.

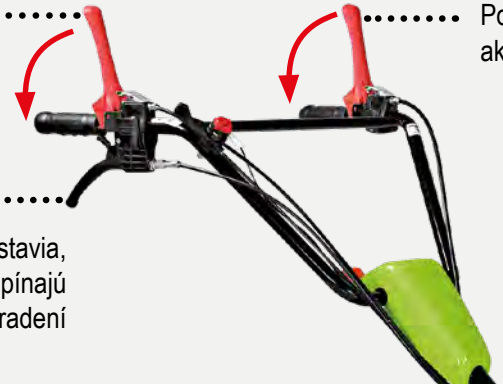

Prevod dopredu **s aktívnou spojkou** - po uvoľnení páky sa kolesá okamžite zastavia, zatiaľ čo motor ďalej beží. Predný prevodový stupeň a vývodový hriadeľ sa zapínajú nezávisle od seba. Bezpečnostné zariadenie zabraňuje aktivácii oja pri zaradení spiatočky.

G 55

Všestranné a robustné jednoosé traktory s rýchlospojkou v štandarde.

Rýchlosť 2 vpred + 2 vzad
Rýchlospojka

G 55 je jednoosí traktor **vhodný na prácu na stredne veľkých plochách.** Je vybavený štvorstupňovou prevodovkou v olejovom kúpeli s dvoma prevodmi vpred a dvoma vzad. Je pohodlný a bezpečný. Môže byť použitý s niekoľkými zadnými alebo prednými doplnkami. Riadidlá je možné otočiť o 180° pomocou páky. Doplnky sa pripájajú pomocou rýchlospojky (štandard stroja) bez potreby použitia náradia. K dispozícii je aj súprava na orbu pre tento model. Obsahuje kolieska veľkého priemeru, otočný pluh o 180° a závažia. Väčšiu stabilitu na svahoch dosiahnete rozšírením rozchodu kolies z 12 až na 24 cm pomocou vhodných predĺžení kolies Grillo.

- Prevodovka v olejovom kúpeli
- Bočne a výškovo nastaviteľné, obojstranné riadidlá namontované
- Aktívna spojka
- Maximálna bezpečnosť operátora



G 55 s kultivátorom


G 55 orací pluh

G 55 môže byť vybavený benzínovými motormi s objemom 196 cm3, 5,5 HP.

Kultivátor má pracovnú šírku 58 cm a je nastaviteľný. Hroty z tvrdenej ocele majú priemer 26 cm.



Hĺbka obrábania sa nastavuje pomocou pohodlnej vonkajšej páky.
Pre dosiahnutie lepších výsledkov nastavte centrálny nôž do troch rôznych polôh - pre tvrdú, strednú alebo mäkkú/piesočnatú pôdu.



G 55 s kosačkou




G 55 je všestranný jednoosí traktor! Existuje široká škála predných a zadných doplnkov, ktoré je možné pripojiť.

G 55 je štandardne vybavený rýchlospojkou, ktorá vám umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie náradia. Prídavné zariadenie sa uzamkne k traktoru otočením páky, nie sú potrebné žiadne montážne náradie.



Aktívna spojka - po uvoľnení páky sa kolesá a príslušenstvo okamžite zastavia, zatiaľ čo motor beží. Pohon a vývodový hriadeľ sú nezávisle od seba. Bezpečnostné zariadenie zabraňuje aktivácii oja pri zaradení spiatočky.

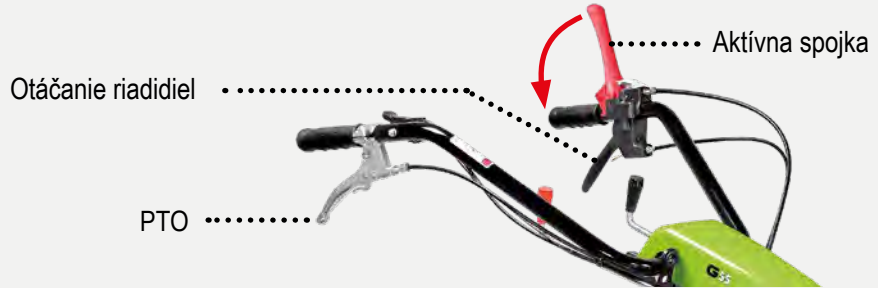

G 84

Rýchlosť 2 vpred + 2 vzad
Rýchlospojka

G 84 je jednoosí traktor vhodný na prácu na stredne veľkých plochách. Je vybavený štvorstupňovou prevodovkou v olejovom kúpeli s dvoma prevodmi vpred a dvoma vzad. Je pohodlný a bezpečný. Môže byť použitý s niekoľkými zadnými alebo prednými doplnkami.

Riadidlá je možné otočiť o 180° pomocou páky. Doplnky sa pripájajú pomocou rýchlospojky (štandard stroja) bez potreby použitia náradia.
K dispozícii je je veľa doplnkov ako napríklad súprava na orbu, žacie lišty ....

- Prevodovka v olejovom kúpeli
- Bočne a výškovo nastaviteľné riadidlá
- Aktívna spojka
- Maximálna bezpečnosť operátora
- Skriňa prevodovky je vyrobená z liatiny



G 84 s kultivátorom



G 84 + žacia lišta

Model G 84 môže byť vybavený benzínovým motorom s objemom 196 cm3 a 5,5 HP, ktorý je vybavený silným predným nárazníkom. Pre G 84 sú **k dispozícii dva rotačné kultivátory**. Hĺbka obrábania sa nastavuje pomocou pohodlnej vonkajšej páky. Pre dosiahnutie lepších výsledkov nastavte centrálny nôž do troch rôznych polôh - pre tvrdé, stredné a mäkké/piesočnaté pôdy.




Dvojitá rotácia kultivátora.
Dvojrotačný kultivátor kombinuje výhody štandardného aj protitočivého kultivátora. Dvojrotačný kultivátor je vybavený ovládaním na zmenu otáčania hrotov, čo umožňuje obrábať akýkoľvek druh pôdy (tvrdú pôdu, ako aj mäkkú a piesčitú pôdu). „Plávajúce“ nože perfektne obrábajú pôdu v štandardnom aj protibežnom systéme.



Všetky dostupné kultivátory majú robustnú liatinovú prevodovku a sú vybavené špičkovým krytom, ktorý drží pôdu a umožňuje jej ďalšie drvenie.



Aktívna spojka - po uvoľnení páky sa kolesá a príslušenstvo okamžite zastavia, zatiaľ čo motor ďalej beží. Pohon a vývodový hriadeľ sú nezávisle od seba. Bezpečnostné zariadenie zabraňuje aktivácii oja pri zaradení spiatočky.

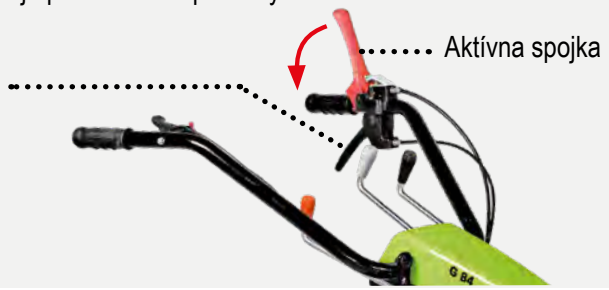

G 84 s kultivátorom a pluhom



G 85d

Univerzálny a robustný.

Rýchlosť 2 vpred + 2 vzad
Rýchlospojka
Uzávierka diferenciálu

G 85d je ideálny pre použitie na **veľkých až stredne veľkých záhradách.** Tento model je **vybavený s uzávierkou diferenciálu** a štvorstupňovou prevodovkou v olejovom kúpeli s dvoma prevodovými stupňami vpred a dvoma vzad.
Vďaka riadidlám otočným o 180° je možné použiť niekoľko predných a zadných doplnkov, ako je otočný kultivátor, žacia lišta, viacúčelový cep, snehová fréza a mnohé ďalšie. Tieto nástavce sú spojené pomocou pevnej prírubovej spojky alebo cez rýchlospojku (doplnok).
K dispozícii je aj súprava pluhu obsahujúca väčšie kolesá, nastaviteľné predĺženia, otočný pluh o 180° a závažia. Väčšiu stabilitu na svahoch možno dosiahnuť rozšírením rozchodu kolies až o 25 cm max. pomocou vhodných pevných alebo nastaviteľných predĺžení kolies Grillo.



G 85d s benzínovým motorom a kultivátorom

- Prevodovka v olejovom kúpeli
- Bočne a výškovo nastaviteľné, obojstranné riadidlá namontované na tlmičoch
- Aktívna spojka
- Maximálna bezpečnosť operátora
- Skriňa prevodovky je vyrobená z liatiny



G 85d orací pluh



G 85d + žacia lišta

Rýchlospojka (dostupná ako extra doplnok) umožňuje operátorovi jednoducho a rýchlo pripojiť náradie bez potreby náradia.

G 85d je vybavený výkonnými benzínovými a naftovými motormi s objemom od 270 cm3 do 349 cm3 (7,5 – 9,3 HP), ktoré sú k dispozícii so spätným rázom ale aj s elektrickým štartérom. Všetky tieto motory sú vybavené silným predným nárazníkom a kapotou motora.



Diesel motor

Pre G 85d sú k dispozícii **3 rotačné kultivátory.**

Hĺbka obrábania sa nastavuje pomocou pohodlnej vonkajšej páky. Pre dosiahnutie lepších výsledkov nastavte centrálny nôž do troch rôznych polôh - pre tvrdé, stredné a mäkké/piesočnaté pôdy.


Nastaviteľná protibežná oj. Tento kultivátor má hroty a kolesá, ktoré sa pohybujú v opačných smeroch. Vďaka tomu je jednoosí traktor dokonale priľnavý k zemi a umožňuje operátorovi pracovať efektívnejšie s minimálnym úsilím. Tento kultivátor je vhodný najmä pre tvrdé pôdy.

Dvojitá rotácia oja.
Dvojrotačný kultivátor kombinuje výhody štandardného aj protitočivého kultivátora. Dvojrotačný kultivátor je vybavený ovládaním na zmenu otáčania hrotov, čo umožňuje obrábať akýkoľvek druh pôdy (tvrdú pôdu, ako aj mäkkú a piesočnatú pôdu). „Plávajúce“ nože perfektne obrábajú pôdu v štandardnom aj protibežnom systéme.

G 85d je všestranný jednoosí traktor! Existuje široká škála predných alebo zadných doplnkov, ktoré je možné pripojiť.



Model G 85d je **vybavený uzávierkou diferenciálu.** Pri zapnutej uzávierke diferenciálu sa dosiahne priamy a rovnomerný pohyb vpred, čo značne uľahčuje prácu.
Páčka uzávierky diferenciálu je pohodlne umiestnené na riadidlách.

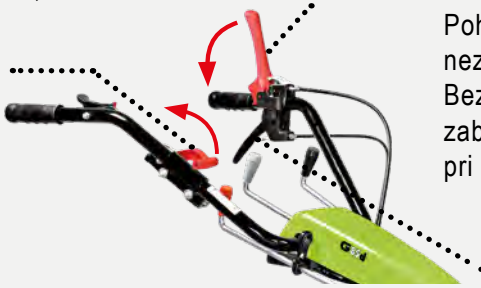

• Páka otoče riadidiel

Aktívna spojka - po uvoľnení páky sa kolesá a príslušenstvo okamžite zastavia, zatiaľ čo motor beží.

Pohon a vývodový hriadeľ sú nezávisle od seba. Bezpečnostné zariadenie zabraňuje aktivácii oja pri zaradení spiatočky.

Brzdy (voliteľné príslušenstvo) sú užitočné pri práci na svahoch a tiež uľahčujú riadenie, najmä pri najťažších prídavných zariadeniach, ako je univerzálny cep. Brzdy sa zapínajú pomocou dvoch páčok umiestnených na riadidlách a sú vybavené blokovacím zariadením.



G 107d

Výnimočné výkony, úžasná všestrannosť a veľká bezpečnosť.

Rýchlosť 3 vpred + 3 vzad
Rýchlospojka
Uzávierka diferenciálu

G 107d je jednoosí traktor vybavený obojstrannými riadidlami a **je ideálny na použitie na veľkých plochách.** Je vybavený šesťstupňovou prevodovkou v olejovom kúpeli s tromi prevodmi dopredu a tromi dozadu. **Uzávierka diferenciálu je štandardnou výbavou** modelu G 107d. Je vybavený automatickou radiacou pákou spiatočky, ktorá pri otočení riadidiel o 180°, obráti pohyb jednoosého traktora dopredu. Táto radiaca páka spiatočky je pohodlne umiestnená na riadidlách. Vďaka obojstranným riadidlám existuje **veľký výber predného alebo zadného príslušenstva**, ktoré môže byť k nemu pripojené, čo z neho robí skutočne všestranný stroj. Prídavné zariadenia sa pripájajú pomocou pevnej prírubovej spojky alebo pomocou rýchlospojky, ktorá je k dispozícii ako extra doplnok, bez potreby použitia skrutiek. K dispozícii je aj súprava pluhu pre tento traktor, ktorá obsahuje väčšie kolesá, nastaviteľné rozšírenie, otočný pluh o 180° a závažia. Väčšiu stabilitu na svahoch možno dosiahnuť rozšírením rozchodu kolies až o 25 cm max. pomocou predĺžení kolies Grillo.

- Prevodovka v olejovom kúpeli
- Bočne a výškovo nastaviteľné riadidlá
- Aktívna spojka
- Automatická páka spiatočky (pri otočení riadidiel o 180°)
- Maximálna bezpečnosť obsluhy
- Skriňa prevodovky je vyrobená z liatiny



G 107d + diesel motor a kultivátor



G 107d s mulčovačom



G 107d s kefou

Rýchlospojka, ktorá je k dispozícii ako extra príslušenstvo, umožňuje operátorovi jednoducho a rýchlo pripojiť doplnky bez potreby náradia.

G 107d je vybavený výkonnými benzínovými a naftovými motormi s objemom od 270 cm3 do 441 cm3 (8,2 – 11 HP), ktoré sú k dispozícii so spätným rázom ale aj s elektrickým štartérom. Tieto motory sú vybavené silným predným nárazníkom a kapotou motora.



Petrol engine

Pre G 107d sú k dispozícii **3 rotačné kultivátory.**

Nastaviteľná oj so štandardným otáčaním.

Hĺbka obrábania sa nastavuje pomocou pohodlnej vonkajšej páky. Pre dosiahnutie lepších výsledkov nastavte centrálny nôž do troch rôznych polôh - pre tvrdé, stredné a mäkké/piesočnaté pôdy.

Nastaviteľná oj s väčšími hrotmi a štandardnou rotáciou.
Tento rotačný kultivátor je vybavený robustnejšími hrotmi s väčším priemerom, aby mohol pracovať hlbšie. Dá sa pripojiť len na G107d s dieselovým motorom a kolesami 5,00-10.


Nastaviteľná protibežná oj. Protibežná oj má hroty a kolesá, ktoré sa pohybujú v opačných smeroch. Vďaka tomu je jednoosí traktor dokonale priľnutý k zemi a umožňuje operátorovi obrábať pôdu efektívnejšie s minimálnym úsilím. Tento kultivátor sa odporúča pre tvrdé pôdy.



G 107d je všestranný jednoosí traktor! Existuje široká škála predného a zadného príslušenstva, ktoré je možné pripojiť. Zoznam doplnkov nájdete na stranách 22 - 25 tohto katalógu.

Uzávierka diferenciálu: Keď je uzávierka diferenciálu zapnutá, dosiahne sa priamy a rovnomerný pohyb dopredu, čo uľahčuje prácu. Páčka uzáveru diferenciálu je pohodlne umiestnená na riadidlách.

Radiaca páka spiatočky je umiestnená na riadidlách.

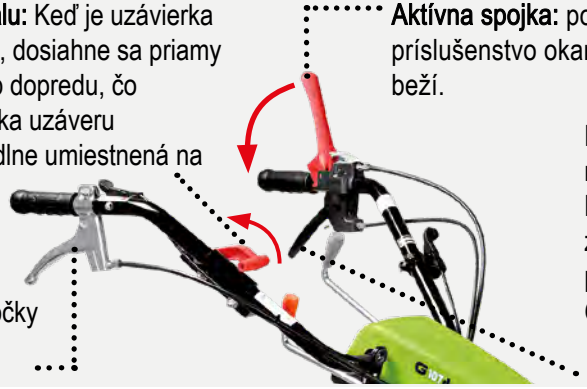

Aktívna spojka: po uvoľnení páky sa kolesá a príslušenstvo okamžite zastavia, zatiaľ čo motor beží.

Pohon a vývodový hriadeľ sú nezávisle od seba. Bezpečnostné zariadenie zabraňuje aktivácii oja pri zaradení spiatočky. Otočná páka riadidiel.

Brzdy, ktoré sú k dispozícii ako voliteľná výbava, sú užitočné pri práci na svahoch a uľahčujú riadenie, najmä s najťažšími prídavnými zariadeniami, ako je univerzálny cep. Brzdy sa zapínajú pomocou dvoch páčok umiestnených na riadidlách a sú vybavené blokovacím zariadením.



G 108 - G 110

Výkonný a všestranný. Uzávierka diferenciálu a brzdy, štandardná výbava.

Rýchlosť 3 vpred + 3 vzad
Rýchlospojka
Uzávierka diferenciálu
Brzdy - štandardná výbava

G 108 a G 110 sú vhodné pre záhradníctvo, ovocné sady a zeleninové záhrady. Môžu byť vybavené niekoľkými rôznymi motormi, pričom najvýkonnejšie sú na modeli G 110. Tieto stroje sú dobre vyvážené a vybavené šesťstupňovou prevodovkou v olejovom kúpeli s tromi rýchlosťami vpred a tromi vzad s uzávierkou diferenciálu.

Vďaka niekoľkým zariadeniam, ktorými je vybavený, ako je aktívna spojka a automatické spomaľovacie zariadenie pri spiatočke, tento jednoosí traktor poskytuje užívateľovi maximálnu bezpečnosť. Vďaka 180° otočným riadidlám je možné použiť veľké množstvo predných a zadných doplnkov. K dispozícii je aj súprava pluhu obsahujúca väčšie kolesá, nastaviteľné predĺženie, 180° otočný pluh a závažia. Tieto doplnky sa pripájajú pomocou pevnej prírubovej spojky alebo pomocou rýchlospojky, ktorá je k dispozícii ako extra doplnok - bez potreby náradia. Väčšiu stabilitu na svahoch možno dosiahnuť rozšírením rozchodu kolies až o 25 cm max. pomocou vhodných pevných alebo nastaviteľných predĺžení kolies Grillo.

- Prevodovka v olejovom kúpeli
- Bočne a výškovo nastaviteľné riadidlá namontované
- Aktívna spojka
- Maximálna bezpečnosť operátora
- Max. rýchlosť 5 km/h
- Automatické spomaľovacie zariadenie pri spiatočke
- Automatická radiaca páka spiatočky (pri otočení riadidiel o 180°)
- Skriňa prevodovky je vyrobená z liatiny

Ide o inovatívne a obratné jednoosé traktory, navrhnuté pre najnáročnejších používateľov!



G 110 s dieselovým motorom a kultivátorom



Prírubová spojka pre prídavné zariadenia je vyrobená z ocele, kardanový hriadeľ má priemer 25 mm a trojzubovú spojku. Rýchlospojka (voliteľné príslušenstvo) umožňuje operátorovi jednoducho a rýchlo pripojiť doplnky. Nie sú potrebné žiadne nástroje.

G 108 je vybavený benzínovým motorom s objemom 270 cm3 (8,4 HP) so spätným rázom alebo elektrickým štartérom.
G 110 môže byť vybavená benzínovým motorom so spätným štartérom alebo **dieselovým motorom** s elektrickým štartérom v rozsahu od 389 cm3 do 441 cm3 (11 - 11,7 HP). Všetky tieto motory sú vybavené silným predným nárazníkom. Benzínové motory sú tiež vybavené odnímateľným závažím motora.



G 108 benzín

Aktívna spojka: po uvoľnení páky sa kolesá a príslušenstvo okamžite zastavia, zatiaľ čo motor beží.






G 108 a G 110 sú skutočne všestranné jednoosé traktory! Existuje široká škála predných alebo zadných doplnkov, ktoré je možné pripojiť.

Nastaviteľný kultivátor so štandardným otáčaním je dostupný pre G 108 aj G 110. Hĺbku kultivácie je možné nastaviť pomocou páky umiestnenej mimo krytu kultivátora. Pre lepšie výsledky je možné lyžinu umiestnenú v strede motyk nastaviť podľa druhu pôdy, tvrdej alebo piesočnatej/mäkkej pôdy.

Nastaviteľný kultivátor s väčšími hrotmi a štandardným otáčaním je k dispozícii len pre G 110. Zvláštny rozdiel je v tom, že majú robustnejšie hroty a väčší priemer, aby mohli pracovať hlbšie.

Nastaviteľný protismerný kultivátor je k dispozícii pre G 108 aj G 110. Protibežné kultivátori Grillo majú hroty a kolesá, ktoré sa pohybujú v opačných smeroch. Vďaka tomu je jednoosí traktor dokonale priľnutý k zemi a umožňuje operátorovi obrábať pôdu efektívnejšie s minimálnym úsilím.

Uzávierka diferenciálu - pri zaradení uzávierky diferenciálu sa dosiahne priamy a rovnomerný pohyb vpred, čo uľahčuje prácu. Páčka uzávierky diferenciálu je pohodlne umiestnená na riadidlách.

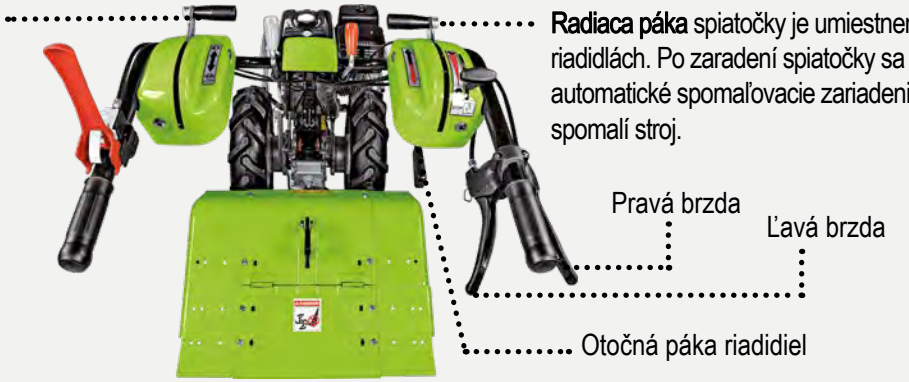

Radiaca páka spiatočky je umiestnená na riadidlách. Po zaradení spiatočky sa aktivuje automatické spomaľovacie zariadenie a spomalí stroj.



Brzdy sú štandardnou výbavou modelov G 108 a G 110 a sú užitočné pri práci na svahoch a uľahčujú riadenie, najmä s najťažším príslušenstvom, ako je univerzálny cep alebo rotačné brány. Brzdy sa zapínajú striedavo pomocou dvoch páčok umiestnených na riadidlách a sú vybavené blokovacím zariadením, takže fungujú aj ako parkovacie brzdy.

G 131 - G 131 BC

Sila a vynikajúci výkon.

Rýchlosť 4 vpred + 2 vzad
Rýchlospojka
Uzávierka diferenciálu

G 131 a **G 131** BC sú vhodné do sadov a zeleninových záhrad a na **veľké plochy.** Dokonale vyvážené stroje, vybavené šesťstupňovou prevodovkou v olejovom kúpeli so štyrmi prevodovými stupňami vpred a dvoma vzad + uzávierka diferenciálu.
Vďaka niekoľkým zariadeniam, ktorými sú tieto traktory vybavené, zaručujú užívateľovi maximálnu bezpečnosť. Vďaka 180° otočnej rukoväti je možné s týmito jednoosími traktormi použiť veľké množstvo predných alebo zadných prídavných zariadení, ako sú rotačné kultivátory, žacie lišty, viacúčelové cepy, snehové frézy a mnoho ďalších. Prídavné zariadenia sú spojené pomocou pevnej prírubovej spojky. Pre tieto modely je k dispozícii súprava pluhu obsahujúca väčšie kolesá, nastaviteľné predĺženia, otočný pluh o 180° a závažia. Pre uľahčenie prepravy týchto modelov pri vypnutom motore je možné odpojiť osku kolesa. Väčšiu stabilitu na svahoch možno dosiahnuť rozšírením rozchodu kolies až o 25 cm max. pomocou vhodných pevných alebo nastaviteľných predĺžení kolies Grillo.

- Prevodovka v olejovom kúpeli
- Bočne a výškovo nastaviteľné riadidlá
- Aktívna spojka
- Os kolesa je možné odpojiť
- Maximálna bezpečnosť operátora
- MAX rýchlosť 7,1 Km/h
- Skriňa prevodovky je vyrobená z liatiny



G 131 BC s benzínovým motorom




G 131
s diesel motorom


G 131 BC + orací kit


G 131 BC + snežná fréza

G 131 je vybavený naftovým motorom s objemom 441 cm3, 11 HP, pričom ako **G 131 BC je vybavený benzínovým motorom** s objemom 479 cm3, 14 HP. Oba modely sú vybavené spätným rázom a elektrickým štartérom a sú štandardne dodávané s robustným nárazníkom a závažím.

Obidva dostupné kultivátory sú vybavené liatinovým krytom prevodovky. Pracovná šírka je štandardne 70 cm a je nastaviteľná na 55 cm a 85 cm pridaním nadstavcov. Nože sú z kalenej ocele majú priemer 32 cm pre 4-radličný kultivátor a 36 cm pre 6-radličný kultivátor.

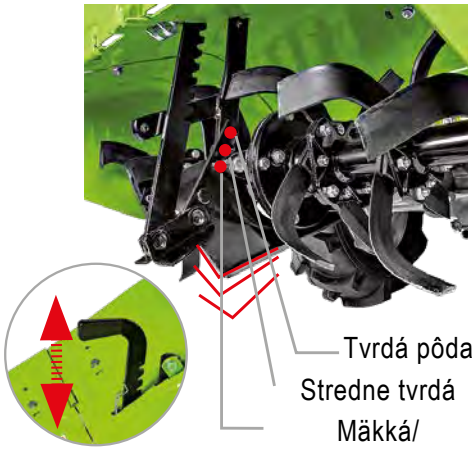


Hĺbka obrábania sa nastavuje pomocou pohodlnej vonkajšej páky. Pre dosiahnutie lepších výsledkov nastavte centrálny nôž do troch rôznych polôh: pre tvrdú, stredne tvrdú a mäkkú/piesočnatú pôdu.



G 131- G 131 BC sú skutočne všestranné jednoosé traktory! Existuje široká škála predných alebo zadných doplnkov, ktoré je možné pripojiť.

Aktívna spojka po uvoľnení páky sa kolesá a príslušenstvo okamžite zastavia, zatiaľ čo motor beží. Pohon a vývodový hriadeľ sú zaradené nezávisle od seba. Bezpečnostné zariadenie zabraňuje aktivácii oja pri zaradení spiatočky.

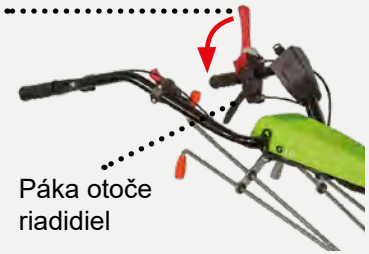

Uzávierka diferenciálu spolu s perfektným vyvážením stroja robia tieto modely veľmi dobre manévrovateľnými. Pri zapnutej uzávierke diferenciálu sa dosiahne priamy a rovnomerný pohyb vpred, čo uľahčuje prácu. Páčka uzávierky diferenciálu je pohodlne umiestnená na riadidlách.

Brzdy, ktoré sú k dispozícii ako voliteľná výbava, sú užitočné pri práci na svahoch a uľahčujú riadenie. Brzdy sa zapínajú pomocou dvoch páčok pohodlne umiestnených na riadidlách a sú vybavené blokovacím zariadením, takže fungujú aj ako parkovacie brzdy.




Jednoosé traktory
O rotačných kultivátoroch




Vlastnosti a výhody kultivátorov Grillo

Grillo má **širokú škálu kultivátorov**, ktoré uspokoja aj tie **najnáročnejšie potreby:** od najkompaktnejšieho kultivátora ideálneho do úzkych priestorov po najrobustnejšie, vhodné do mäkkej a aj do najtvrdšej pôdy pre získanie najlepších výsledkov. **Všetky kultivátory** Grillo sú **spoľahlivé a robustné**, vybavené prevodovkou v olejovom kúpeli a hrotmi z tvrdenej ocele. Špeciálne ochrany namontované na hriadeli zabraňujú vniknutiu zvyškov pôdy alebo trávy do prevodovky. Hroty možno demontovať, aby sa uľahčilo ich ostrenie.
Kryty kultivátorov sú navrhnuté tak, aby zaistili maximálnu bezpečnosť pre obsluhu.

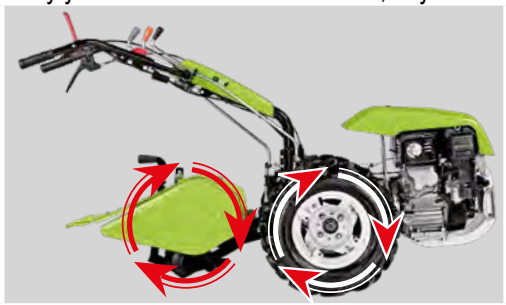


ŠTANDARDNÝ KULTIVÁTOR

Grillo ponúka široký sortiment kultivátorov so štandardnou rotáciou. Všestranné a spoľahlivé, dostupné v dvoch verziách: hriadeľ so štyrmi hrotmi alebo hriadeľ so šiestimi hrotmi.

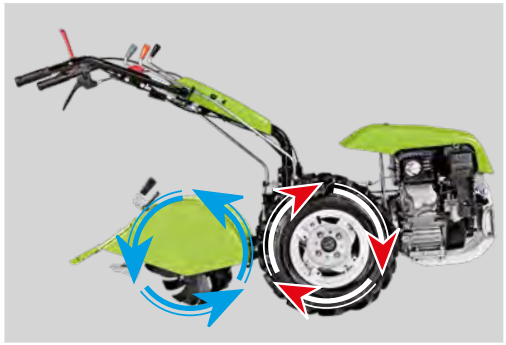

PROTISMERNÝ KULTIVÁTOR

Protismerne rotujúce kultivátory Grillo - hroty a kolesá sa pohybujú v opačných smeroch. Vďaka tomu je jednoosí traktor dokonale priľnutý k zemi a umožňuje operátorovi obrábať pôdu efektívnejšie s minimálnym úsilím. Protibežné kultivátory sú vhodné najmä na tvrdé pôdy, kde je pôda už po prvom prejazde jemne obrobená. Protibežná oja je štandardnou výbavou jednoosích traktorov G 45 a G 46.

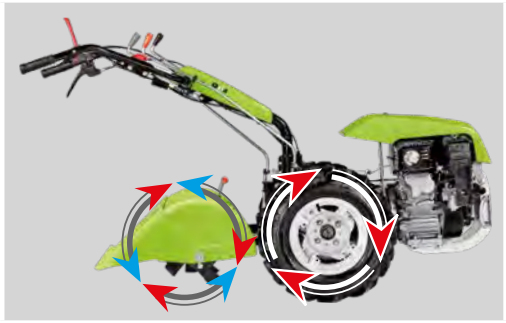

OBOJSMERNÝ KULTIVÁTOR

Kombinuje výhody štandardného aj protibežiacého kultivátora. Dvojrotačný kultivátor je vybavený ovládaním na zmenu otáčania hrotov, čo umožňuje obrábať akýkoľvek druh pôdy (tvrdú pôdu, ako aj mäkkú a piesočnatú pôdu). „Plávajúce“ nože perfektne obrábajú pôdu v štandardnom aj protibežnom systéme.

			
		50 cm nenastaviteľný kultivátor ***4 x nože*** ***26 cm priemer***	***50 cm nenastaviteľný kultivátor*** ***4 x nože*** ***26 cm priemer***
G 45	G200FA	✓	—
G 46	GX 200	—	✓

		978511 	994811 
		50 cm nastaviteľný kultivátor ***4 x nože - 26 cm priemer s rýchlospojkou*** K dispozícii je súprava (929512) na nastavenie šírky na 37 cm.	***58 cm nastaviteľný kultivátor*** ***4 x tines - 26 cm priemer s rýchlospojkou*** Je možné nastaviť na 50 cm.
G 52	G200FA	✓	—
G 55	G200FA	—	✓
	GX 200		

		989011 	989111 
		70 cm nastaviteľný kultivátor ***4 x nože*** ***32 cm priemer*** ***Vhodné pre všetky druhy pôd.*** Dá sa nastaviť na 55 cm. Iba pre G 131 BC je k dispozícii súprava (930312) na zväčšenie šírky na 85 cm.	***70 cm nastaviteľný kultivátor*** ***6 x nože*** ***36 cm priemer*** ***Na tenko obrába pôdu, aby vytvoril siatie brázdy. Odporúča sa pre tvrdé pôdy.*** Dá sa nastaviť na 55 cm. Iba pre G 131 BC je k dispozícii súprava (930212) na zväčšenie šírky na 85 cm.
G 131	KD15 440	✓	✓
G 131 BC	Vanguard 16	✓	✓

		984511 	984611 	984711 	994511 	994611 	994711 
		58 cm nastaviteľný ***4 x nože*** ***32 cm priemer*** ***Vhodné pre všetky druhy pôd.*** Dá sa nastaviť na 37 a 47 cm. K dispozícii je súprava (929112) na zväčšenie šírky na 68 cm.	***68 cm nastaviteľný*** ***4 x nože*** ***32 cm priemer*** ***Vhodné pre všetky druhy pôd.*** Dá sa nastaviť na 37 – 47 a 58 cm. K dispozícii je súprava (929612) na zväčšenie šírky na 77 cm.	***70 cm nastaviteľný*** ***6 x nože*** ***32 cm priemer*** ***Jemne obrába pôdu, aby vytvoril výsevné ryhy. Odporúča sa pre stredne tvrdé a tvrdé pôdy. Neodporúča sa do vlhkých a hlinitých pôd.*** Dá sa nastaviť na 47 a 58 cm. K dispozícii je súprava (929312) na zväčšenie šírky na 83 cm.	***68 cm nastaviteľný PROTISMERNÝ*** ***4 x nože*** ***32 cm priemer*** ***Odporúča sa najmä pre tvrdé pôdy. Nože a kolesá sa pohybujú v opačných smeroch, vďaka čomu je traktor dokonale priľnutý k zemi a umožňuje operátorovi obrábať ho efektívnejšie s minimálnou námahou. Neodporúča sa na piesčité pôdy.*** Dá sa nastaviť na 37 – 47 a 58 cm.	***68 cm NASTAVITEĽNÝ s VÄČŠÍMI NOŽAMI*** ***4 x nože*** ***34 cm priemer*** ***Je vhodný pre všetky druhy pôd na dosiahnutie väčšej hĺbky obrábania. Radličky sú väčšie a kultivátor je vybavený novou ostrohou, ktorá umožňuje traktoru obrábať pôdu efektívnejšie a stabilnejšie na zemi.*** Dá sa nastaviť na 47 a 58 cm. Pre G 110 s motorom KD15 440 sú k dispozícii nadstavce (929711) len na zväčšenie šírky až na 85 cm.	***60 cm kultivátor OBOJSMERNÝ*** ***4 x nože*** ***26 cm priemer*** ***Vhodné pre akýkoľvek druh pôdy. Otáčanie oja sa volí pákou umiestnenou na kapote.***
G 84	GX 200	✓	—	—	—	—	✓
G 85d	G300FA	✓	✓	✓	✓	—	✓
	GX 270	✓	✓	✓	✓	—	✓
	R300D	✓	✓	✓	✓	—	✓
	KD15 350	✓	✓	✓	✓	—	✓
G 107d	G300FA	✓	✓	✓	✓	—	—
	GX 270	✓	✓	✓	✓	—	—
	R300D	✓	✓	✓	✓	—	—
	KD15 440	✓	✓	✓	✓	✓ (potrebné kolesá 5.00-10)	—
G 108	GX 270	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	—	—
G 110	GX 390	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	—
	KD15 440	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	✓ (so súpravou spojok)*	—

(*) Kod 946311



Otočné oporné koleso oja.

Voliteľné transportné koleso je namontované na zadnej strane pomocou rýchloupínacieho čapu. Ideálny pre ľahké manévrovanie zo skladu do pracovného priestoru.

Vhodné pre: G 55 - G 84 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC



Rotačná kosačka

Používa sa na kosenie trávy v záhradách a sadoch.
Prevodovka je v olejovom kúpeli s kužeľovými prevodmi. Môže byť použitý s bočnými posuvnými prvkami alebo otočným kolieskom. Je vybavená bezpečnostnou brzdou noža.

Vhodné pre: G 52 - G 55 ***(50 cm)***
G 85d - G 107d - G 108 - G 110 ***(75 cm)***



85 cm Mulčovač - 68 cm Mulčovač

Odporúča sa na kosenie vysokej trávy, náletov atď.
Je vybavený Y - nožom.
Prevodovka je v olejovom kúpeli s kužeľovými prevodmi.
Výška kosenia je nastaviteľná.

Vhodné pre: G 110 - G 131 BC ***- 85 cm***
Vhodné pre: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 ***- 68 cm***



Nastaviteľná metla

Vynikajúce na odpratávanie prachového snehu a ideálna na bežné zametanie a čistenie v mestských oblastiach, ako sú chodníky, ulice, cyklistické pruhy a parkoviská.
J400 mm priemer kefy - vyrobená z pevných a pružných polypropylénových štetín.
Kefa je na otočných kolesách pre jednoduché nastavenie výšky, aby ste dosiahli ideálne pracovné podmienky.
Prevodovka je v olejovom kúpeli.
Pákou sa nastavuje ľavý a pravý pracovný uhol o 25 %.

Vhodné pre: G 52 - G 55 ***(80 cm)***
G 85d - G 107d - G 108 - G 110 ***(100 cm)***
G 131 - G 131 BC ***(120 cm)***



Obojstranný otočný pluh o 180°

Primárnym účelom orby je prevrátiť vrchnú vrstvu pôdy, vyniesť na povrch čerstvé živiny, podhrabať burinu a zvyšky predchádzajúcich plodín a umožniť ich rozklad.
Odporúčajú sa väčšie kolesá a závažia kolies.
Otočný pluh o 180°.

Vhodné pre: G 55 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC



Nastaviteľný pluh a pluh za kultivátor

Tieto nástroje vykonávajú presné brázdy akéhokoľvek rozmeru.
Pluh za rotačným kultivátorom sa zasunie do zadnej časti rotačného kultivátora, čo umožňuje kultivovanie a ryhovanie v jednom prejazde.

Vhodné pre: G 45 - G 46 - G 52 (za kultivátorom) G 55 - G 84 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC



Pluh na vyorávanie zemiakov

Namontované na zadnej strane umožňuje proces rýchleho zberu malých plodín koreňovej zeleniny, ako sú zemiaky.


Vhodné pre: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC



Žacia lyšta

K dispozícii je niekoľko typov žacej lišty, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky na kosenie akejkoľvek výšky a hustoty porastu v drsných oblastiach, sadoch alebo na kosenie trávy na krmivo.
Zuby lišty majú špeciálny profil pre dokonalý rez. Sú vyrobené zo špeciálnej kalenej ocele.
Svorky na pridržiavanie tyče je možné nastaviť..

Vhodné pre: G 52 - G 55 - G 84 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC



Snehová fréza

Snehová fréza je vyrobená z nerezových komponentov, ktoré zaručujú odolnosť proti opotrebovaniu a umožňujú dlhú životnosť.
Na vrchnej časti žľabu je opatrený klapkou, ktorá určuje výšku vyhadzovania odhŕňaného snehu a je ľahko nastaviteľná kľukou.

Vhodné pre: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 ***(70 cm)*** *G 131 - G 131 BC* ***(80 cm)***



Predný pluh

Ideálny na odpratávanie snehu z ciest. Je jednoduchý na používanie, no dokáže premiestniť značné množstvo snehu v krátkom čase.
Je celý vyrobený z ocele. Aby sa dlažba nepoškodila, môže byť namontovaná gumená skĺznica.
Uhol natočenia je možné nastaviť z pozície operátora.
Čepeľ „pláva“ a sleduje náklon zeme.
Môže sa použiť na odstránenie nečistôt alebo vyrovnanie piesku alebo štrku.

Vhodné pre: G 52 (80 cm) G 55 ***(100 cm)*** *G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC* ***(125 cm)***



Sklápací ťahaný príves

Je upevnený na zadnej strane dvojkolesových traktorov pomocou čapu a závlačky. Príves má plochu 150×100 cm, nakladacia plošina je prestaviteľná a zadný okraj je otvárateľný.
Je vybavený sedadlom vodiča, prevádzkovými brzdami, čelom zadných svetiel a opierkou nôh.

Vhodné pre: G 55 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 -G 131 BC



Transportný vozík

Pripevňuje sa k zadnej časti traktorov pomocou čapu.
Je vybavený brzdami.

Vhodné pre: G 55 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 BC



Rotačné brány

Rozdrví hrudky na malé kúsky a vytvorí jemnú, rovnomernú vlnu, ktorá je pripravená na siatie.
Odporúča sa najmä na prípravu pôdy na trávnikoch, športoviskách, zeleninových záhradách a všade tam, kde je potrebné veľmi dobré obrábanie, vyrovnávanie pôdy a zhutňovanie pôdy v jednej operácii, dokonca aj na malých plochách.
Rotačné brány sú ideálne tesne po orbe. Sú vybavené vyrovnávacím sieťovým valcom.

Vhodné pre: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 ***(50 cm)***
Vhodné pre: G 110 - G 131 BC ***(75 cm)***



Rotačný pluh

Kope a orie na jeden prejazd. Je vysoko účinný aj v najtvrdších terénoch až do hĺbky 30 cm. Bez námahy pripraví pôdu na siatie.

Vhodné pre: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC



Zakladač trávnika

Zakopáva kamene, čo umožňuje hádzanie pôdy na vrch a efektívne zahrabávanie kameňov. Zakladač trávnika pripraví pôdu na siatie trávnika.
Je vybavená sieťovým vyrovnávacím valcom.
Môže pracovať až do hĺbky 12 cm.

Vhodné pre: G 108 - G 110 ***(62 cm)***
Vhodné pre: G 131 - G 131 BC ***(70 cm)***

Toto je len niekoľko doplnkov, ktoré možno použiť s jednoosími traktormi Grillo!

Technické údaje	G 45	G 46	G 52	G 55		G 84
Motor	G200FA Loncin	GX 200 Honda	G200FA Loncin	G200FA Loncin	GX 200 Honda	GX 200 Honda
Výkon / Objem / Valce	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1
Palivo Objem nádrže	Benzín 3 L	Benzín 3,1 L	Benzín 3 L	Benzín 3 L	Benzín 3,1 L	Benzín 3,1 L
Štartér	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vzduchový filter	V olejovom kúpeli	V olejovom kúpeli	V olejovom kúpeli	V olejovom kúpeli	V olejovom kúpeli	V olejovom kúpeli
Dostupné kolesá (DF) pevné disky (DR) nastaviteľné disky	4.00-8 (DF)	4.00-8 (DF)	13x5.00-6 (DF)	4.00-8 (DF) 16x6.50-8 (DF) 5.00-10 (DR) pre súpravu pluhu 5.00-12 (DR)		4.00-8 (DF)
Prevodové stupne a rýchlosti s kultivátorom	s kolesami 4.00-8 I 1,6 R I 2,5	s kolesami 4.00-8 I 1,6 R I 1,6	s kolesami 13x5.00-6 I 1,4 R I 2,2	s kolesami 4.00-8 I 1,1 II 2,6 R I 1,1 R II 2,6		s kolesami 4.00-8 I 1,1 II 2,6 R I 1,1 R II 2,6
Prevodové stupne a rýchlosti so žacou lyštou	/	/	s kolesami 13x5.00-6 I 2,2 R I 1,4	s kolesami 4.00-8 I 1,1 II 2,6 R I 1,1 R II 2,6		s kolesami 4.00-8 I 1,1 II 2,6 R I 1,1 R II 2,6
Uzávierka dif.	/	/	/	/		/
Brzdy	/	/	/	/		/
Štandardná šírka kultivátora	50 cm	50 cm	50 cm	58 cm		58 cm
Štandardný priemer nožov	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm		32 cm
Spojka doplnkov	Rýchlospojka	Príruba	Rýchlospojka	Rýchlospojka		Príruba
Riadidlá	Výškovo nastaviteľné a vybavené antivibračnými prvkami	Výškovo a bočne nastaviteľné	Výškovo a bočne nastaviteľné, 180° obojstranné, namontované na antivibračných prvkoch	Výškovo a bočne nastaviteľné, 180° obojstranné, namontované na antivibračných prvkoch		Výškovo a bočne nastaviteľné, 180° obojstranné, namontované na antivibračných prvkoch
Hmotnosť (so štandardnými kolesami a kultivátorom)	82 kg	98 kg	67 kg	89 kg	87 kg	111 kg

G 85d				G 107d				G 108	G 110		G 131	G 131 BC	
G300FA Loncin	GX 270 Honda	R300D Rato	KD15 350 Kohler	G300FA Loncin	GX 270 Honda	R300D Rato	KD15 440 Kohler	GX 270 Honda	GX 390 Honda	KD15 440 Kohler	KD15 440 Kohler	Vanguard 16 Briggs & Stratton	
HP 9.3 kW 6.8 302/1	HP 8.4 kW 6.3 270/1	HP 8.2 kW 6 301/1	HP 7.5 kW 5.5 349/1	HP 9.3 kW 6.8 302/1	HP 8.4 kW 6.3 270/1	HP 8.2 kW 6 301/1	HP 11 kW 8.1 441/1	HP 8.4 kW 6.3 270/1	HP 11.7 kW 8.7 389/1	HP 11 kW 8.1 441/1	HP 11 kW 8.1 441/1	HP 14 (16*) kW 10.3 479/2	HP-kW CC
Petrol 6,1 L	Petrol 5,3 L	Petrol 5,4 L	Diesel 4,3 L	Petrol 6,1 L	Petrol 5,3 L	Petrol 5,4 L	Diesel 5,0 L	Petrol 5,3 L	Petrol 6,1 L	Diesel 5,0 L	Diesel 5,0 L	Petrol 8,5 L	
Suchý	Ol. kúpeľ	Ol. kúpeľ	Ol. kúpeľ	Suchý	Ol. kúpeľ	Ol. kúpeľ	Ol. kúpeľ	Ol. kúpeľ	Ol. kúpeľ	Ol. kúpeľ	Ol. kúpeľ	Suchý	
4,00-8 (DF) 4,00-10 (DF a DR) 5,00-10 (DR) Súpravu aratura 5,00-12 (DR) Oceľové kolesá 40x10cm (DF). 20x10,00-8 (DF) Záhrada 21x11,00-8 (DF) Kolesá Agri				4,00-8 (DF) 4,00-10 (DF a DR) 5,00-10 (DR) Súpravu aratura 5,00-12 (DR) Oceľové kolesá 40x10cm (DF). 20x10,00-8 (DF) Záhrada 21x11,00-8 (DF) Kolesá Agri				4.00-10 (DR) 5.00-10 (DR) 5.00-12 (DR) 40x10cm (DF) Oc.kolesá 20x10.00-8 (DF) Záhrada 21x11.00-8 (DF) Agri	4.00-10 (DR) 5.00-10 (DR) 5.00-12 (DR) 40x10cm (DF) Oc.kolesá 20x10.00-8 (DF) Záhrada 21x11.00-8 (DF) Agri		5.00-12 (DR) 6.5/80-12 (DR) 46x12cm (DF) Oceľové kolesá		
s kolesami 4.00-10 I 1,3 II 3,0 RM I 1,3 RM II 3,0				s kolesami 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 3,6 RM I 1,3 RM II 2,4 RM III 3,6				s kolesami 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 4,3 RM I 0,7 RM II 1,5 RM III 3,2	s kolesami 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 4,3 RM I 0,7 RM II 1,5 RM III 3,2		s kolesami 5.00-12 I 1,2 II 2,4 III 3,4 IV 7,1 RM I 1,7 RM II 3,5		
s kolesami 4.00-10 I 1,3 II 3,0 RM I 1,3 RM II 3,0				s kolesami 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 3,6 RM I 1,3 RM II 2,4 RM III 3,6				s kolesami 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 4,3 RM I 0,7 RM II 1,5 RM III 3,2	s kolesami 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 4,3 RM I 0,7 RM II 1,5 RM III 3,2		s kolesami 5.00-12 I 1,7 II 3,5 RM I 1,2 RM II 3,4		
Áno				Áno				Áno	Áno		Áno		
Doplnok				Doplnok				Štandard	Štandard		Doplnok		
58 cm				68 cm				68 cm	68 cm		70 cm		
32 cm				32 cm				32 cm	32 cm		32 cm (4x nože) - 36 cm (6x nože)		
Príruba Voliteľná rýchlospojka				Príruba Voliteľná rýchlospojka				Príruba Voliteľná rýchlospojka	Príruba Voliteľná rýchlospojka		Príruba		
Výškovo a bočne nastaviteľné, o 180° obojstranné, osadené na antivibračných prvkoch				Výškovo a bočne nastaviteľné, o 180° obojstranné, osadené na antivibračných prvkoch				Výškovo a bočne nastaviteľné, o 180° obojstranné, osadené na antivibračných prvkoch	Výškovo a bočne nastaviteľné, o 180° obojstranné, osadené na antivibračných prvkoch		Výškovo a bočne nastaviteľné, o 180° obojstranné, osadené na antivibračných prvkoch		
127 kg	127 kg	142 kg (AE)	132 kg (AV) 151 kg (AE)	136 kg	136 kg	150 kg	168 kg	136 kg (AV)	144 kg (AE)	142 kg	168 kg	192 kg	195 kg

* Hrubá sila

Jednoosé traktory Grillo sú vhodné na celoročnú prevádzku



Počas jari sa pôda pomocou rotačných kypričov a rýhovačov rozdrví a pripraví na siatie.



Počas leta sa vďaka obrábaniu medzi riadkami pôda stáva mäkkou a bez buriny, čo umožňuje prenikanie vlhkosti a vody do pôdy.



Počas jesene môžete obrábanú pôdu obrábať, aby ste nalámali zvyšky predošlých plodín na malé kúsky a doniesli tak čerstvé živiny, ktoré sú potrebné na nasledujúcu jar.



Počas zimy odpratávajú sneh z chodníkov a ulíc dvojkolesové traktory Grillo, vybavené snehovými frézami, zametačmi a prednými radlicami.

Špička na trhu!!!

Popredajné služby

Služba starostlivosti o zákazníkov je zameraná na poskytovanie rýchlych a efektívnych odpovedí na požiadavky našich zákazníkov.

Záruka,servis, dodávka náhradných dielov

Warranty and Spare parts Service

Vysokokvalitné komponenty rýchlo dostupné aj pre 30-ročné stroje.

Predajcovia Grillo

Predajcovia Grillo vám pomôžu kvalitne a zdvorilostne urobiť správnu ponuku pri výbere podľa vašich potrieb.

Grillo AGRIGARDEN MACHINES

DCS profi tech®

www.grillo.sk

e-mail: info@dcsksro.sk

Tel.: 0908 544 546