

DLVL • YURUA





Desmalezadora lateral hidráulica apta para cortar hierba, vegetación en general y arbustos. Para ser aplicada en tractores con potencia entre 25-60 cv. Equipamiento de serie: posibilidad de trabajar en retroversión (izquierda / derecha) y frontal, paradas mecánicas de seguridad para el transporte por carretera, seguridad hidráulica sobre balancín con válvula de retorno automática regulable, sistema flotante en el primer brazo y en el rotor, enganche de 3 puntos, varillas de bloqueo, brazo de control, mandos a distancia con 4 cables flexibles, de sentido de giro del rotor, con cabezal, cuchillas articuladas de corte máximo 2 -3 cm., rotor helicoidal, rodillo trasero regulable con 2 rodamientos internos, Kit bomba doble hp 15, ocupación mínima en posición de transporte: 160 cm. En el modelo DLVL 300 y 370 dispone de un intercambiador de calor y un kit de bomba doble de 250 cv. Y en el modelo 400 a diferencia de los otros va equipado con una barra trasera a prueba de golpes con luces LED, doble filtro de aceite (admisión y escape), varillas de bloqueo, brazo de control, mandos a distancia con 4 cables flexibles, capucha de rotor frontal extraíble, Kit bomba doble 24 cv., carga mínima en posición de transporte 195 cm. y un kit de bomba doble de 40 cv. en este caso.

Lateral hydraulic brush-cutter suitable for cutting grass, vegetation in general and bushes. To be applied in tractors with power between 25- 60 HP. Standard equipment: Possibility of working in retroversion (left/right) and frontal, mechanical safety stops for road transport, hydraulic safety on rocker arm with adjustable automatic return valve, floating system on the first arm and on the rotor, ' 3-point hitch, locking rods, control arm, remote controls with 4 flexible cables, double direction of rotat ion of the rotor, with head, articulated blades with a maximum cut of 2-3 cm, helical rotor , adjustable rear roller with 2 internal bearings, double pump kit Hp 15, minimum occupation in transport position: 160 cm. In the DLVL 300 and 370 model it has a heat exchanger and a 25CV double pump kit. And in the 400 model, unlike the others, it is equipped with a shockproof rear bar with LED lights, double oil filter (intake and exhaust), locking rods,control arm, remote controls with 4 flexible cables, removable front rotor hood, 24CV double pump kit, minimum load in transport position 195 cm and a 40CV double pump kit, in this case.

Débroussailleuse hydraulique latérale adaptée pour couper l'herbe, la végétation en général et les buissons. A appliquer sur des tracteurs d'une puissance comprise entre 25-60 CV. Équipements standard: Possibilité de travailler en rétroversion (gauche/droite) et frontale, butées mécaniques de sécurité pour le transport routier, sécurité hydraulique sur culbuteur avec clapet de retour automatique réglable, système flottant sur le premier bras et sur le rotor, attelage 3 points, tringles de blocage, bras de commande, télécommandes avec 4 câbles souples, double sens de rotation du rotor, avec tête, James articulées avec une coupe maximale de 2-3 cm, rotor hélicoïdal, rouleau arriéré réglable avec 2 roulements internes, kit pompe double Hp 15, occupation minimale en position de transport: 160 cm. Dans le modèle DLVL 300 et 370 iil dispose d'un échangeur de chaleur et d'un kit pompe double 25CV. Et dans le modèle 400, contrairement aux autres, il est équipe d'une barre arriéré antichoc avec feux a LED, double filtre a huile (admission et échappement), tringles de blocage, bras de commande, télécommandes avec 4 câbles souples, capot de rotor avant amovible, 24CV kit pompe double, charge minimum en position transport 195 cm et un kit pompe double 40CV, dans ce cas.










Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle		
		DLVL 300	DLVL 370	DLVL 430
Extensión máxima | Maximum extension Extension maximale	cm / inch	310 / 122	340 / 134	430 / 169
Peso | Weight | Poids	kg / lb	490 / 1.080	500 / 1.102	710 / 1.565
Cuchillas | Blades | Couteaux	Y	32	32	40
Aceite hidráulico | Hydraulic oil | Huile hydraulique	l / gpm	95 / 25	95 / 25	125 / 33
Rotor | Rotor | Rotor	rpm	2.800	2.800	2.800
PTO | PTO | PTO	rpm	540	540	540
Longitud del cabezal | Head length | Longueur de tête	cm / inch	80 / 31	80 / 31	100 / 39
Potencia tractor | Tractor power | Puissance tracteur	hp	35 - 40	50	50 - 60
Peso mínimo tractor | Minimum tractor weight Poids minimal du tracteur	kg / lb	1.300 / 2.866	1.400 / 3.086	2.200 / 4.850

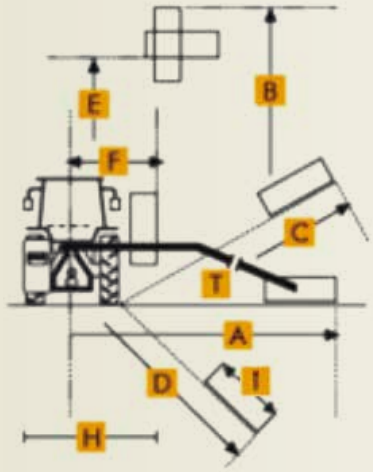

		Medidas | Measures | Les mesures		
		DLVL 300	DLVL 370	DLVL 430
A	cm / inch	310 / 122	370 / 146	430 / 169
B	cm / inch	445 / 175	480 / 189	470 / 185
C	cm / inch	354 / 139	410 / 161	417 / 164
D	cm / inch	309 / 122	320 / 126	376 / 148
E	cm / inch	242 / 95	280 / 110	311 / 122
F	cm / inch	81 / 32	85 / 33	110 / 43
H	cm / inch	160 / 63	168 / 66	172 / 68
I	cm / inch	80 / 31	80 / 31	100 / 40

Opciones | Options | Options

Control eléctrico con joystick (con accionamiento cabezal triturador)
Electronic control with joystick (with crusher head drive)
Commande électrique avec joystick (avec entraînement de la tête de broyage)

DLV • ORINOCO



Desmalezadora hidráulica semiprofesional con giro central de los brazos a 100° apta para limpieza de zanjas, corte de arbustos, setos, hierba, entre otros. Para ser aplicado en tractores con potencia entre 70 y 100 cv.
Equipamiento de serie: Barra trasera a prueba de golpes con luces LED, paradas mecánicas de seguridad para el transporte por carretera, compuerta de seguridad con acumulador de nitrógeno de retorno automático, sistema flotante en el primer brazo y en el rotor, intercambiado, de color, doble filtro de aceite (admisión y escape), enganche de 3 puntos, varillas de bloqueo, brazo de control, mandos a distancia con 5 cables (DLV 500) y 6 cables (DLV 600) flexibles, rotor, cabezal de 100 cm, doble sentido de giro del rotor, cuchillas articuladas: 40, corte máximo 5 cm, rotor helicoidal de 8 filas, rodillo trasero ajustable con 4 rodamientos cónicos internos, capucha de rotor frontal extraíble, Kit bomba doble de 48 cv y una ocupación mínima en posición de transporte de 165 cm.

Semi-professional hydraulic brushcutter with 100° central rotation of the arms, suitable for cleaning ditches, cutting bushes, hedges, grass, among others. To be applied on tractors with power between 70 and 100 cv.
Standard equipment: Shockproof rear bar with LED lights, mechanical safety stops for road transport, safety gale with automatic return nitrogen accumulator, floating system on the first arm and on the rotor, heat exchanger, double oil filter (intake and exhaust), 3-point hitch, locking rods, control arm, remote controls with 5 cables (DLV 500) and 6 cables (DLV 600) flexible, rotor, 100 cm head, double direction of rotation of the rotor, articulated blades: 40, maximum cut 5 cm, helicoidal rotor with 8 rows, adjustable rear roller with 4 internal come al bearings, removable front rotor hood, 48 cv double pump kit and a minimum occupation in transport position of 165 cm.


Débroussailleuse hydraulique semi-professionnelle avec rotation centrale des bras à 100°, adaptée au nettoyage des fossés, à la coupe des buissons, des haies, de l'herbe, entre autres. A appliquer sur les tracteurs d'une puissance comprise entre 70 et 100 cv.
Équipement standard: Barre arrière antichoc avec feu à LED, butées mécaniques de sécurité pour le transport routier, barrière de sécurité avec accumulateur d'azote a retour automatique, système flottant sur le premier bras et sur le rotor échangeur de chaleur, double filtre a huile (admission et échappement, 3-attelage ponctuel, bielles de blocage, bras de commande, télécommandes à 5 câbles (DLV 500) et 6 câbles (DLV 600) souples, rotor, tête 100 cm, double sens de rotation du rotor, lames articulées: 40, coupe maxi 5 cm, rotor hélicoïdal à 8 rangées, rouleau amère réglable à 4 roulements coniques internes, capot de rotor avant amovible, kit double pompe 48 cv et une occupation minimum en position de transport de 165 cm.







Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle	
		DLV 500	DLV 600
Extensión máxima | Maximum extension Extension maximale	cm / inch	500 / 197	600 / 236
Peso | Weight | Poids	kg / lb	970 / 2.138	1.100 / 2.425
Cuchillas | Blades | Couteaux	Y	40	48
Aceite hidráulico | Hydraulic oil | Huile hydraulique	l / gpm	140 / 37	140 / 37
Rotor | Rotor | Rotor	rpm	3.000	3.000
PTO | PTO | PTO	rpm	540	540
Longitud del cabezal | Head length | Longueur de tête	cm / inch	100 / 254	100 / 254
Potencia tractor | Tractor power | Puissance tracteur	hp	70 - 80	80 - 100
Peso mínimo tractor | Minimum tractor weight Poids minimal du tracteur	kg / lb	3.200 / 7.055	3.500 / 7.716

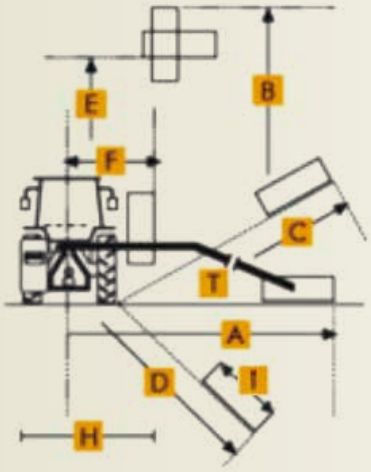

		Medidas | Measures | Les mesures	
		DLV 500	**DLV 600**
A	cm / inch	500 / 197	595 / 324
B	cm / inch	600 / 236	616 / 243
C	cm / inch	420 / 165	581 / 229
D	cm / inch	400 / 157	574 / 226
E	cm / inch	420 / 165	427 / 168
F	cm / inch	130 / 51	145 / 57
H	cm / inch	210 / 83	230 / 91
I	cm / inch	100 / 40	100 / 40

Opciones | Options | Options

Control eléctrico con joystick (con accionamiento cabezal triturador)
Electronic control with joystick (with crusher head drive)
Commande électrique avec joystick (avec entraînement de la tête de broyage)

Cabezal triturador de 100 cm | Cutting heads 100 cm | Tête de coupe 100 cm

Cabezal triturador de 120 cm | Cutting heads 120 cm | Tête de coupe 120 cm

DLVP • FRASER



Desmalezadora hidráulica profesional con paralelogramo, adecuada para trabajar incluso en situaciones de pasos estrechos. Indicado para cortar hierba, vegetación en general, arbusto y ramas. Tractores con potencia entre 100 y 130 cv.
Equipamiento de serie: Paradas mecánicas de seguridad para el transporte por carretera, barra trasera a prueba de golpes con luces LED, intercambiador de calor, doble filtro de aceite (omisión y escape). Sistema flotante en el rotor, compuerta de seguridad con acumulador de nitrógeno de retorno automático, ataque de 3 puntos, varillas de bloqueo, brazo de control, mandos a distancia con cables flexibles 5/6, cabezal de 120 cm, doble sentido de giro del rotor, 48 cuchillas articuladas, rotor helicoidal de 12 filas, rodillo trasero ajustable con 4 rodamientos cónicos internos, capucha de rotor frontal extraíble, kit bomba doble de 54 cv y ocupación mínima en posición de transporte 190 cm.


Professional hydraulic brush-cutter with parallelogram, suitable for working even in situations with narrow passages. Indicate for cutting grass, vegetation in general, bushes and branches. Tractors with power between 100 and 130 cv.
Standard equipment: Mechanical safety stops for road transport, shockproof rear bar with LED lights, heat exchanger, double oil filter (intake and exhaust), floating system on the rotor, safety gate with accumulator of automatic, return nitrogen, 3 point attack, locking rods, control arm, remote controls with 5/6 flexible cables, 12 cm head, double direction of rotation of the rotor, 48 articulated blades, 12 row helical rotor, roller adjustable, real with 4 internal conical bearings, removable front rotor hood, 54 hp double pump kit and minimum, occupancy in transport position 190 cm.

Débroussailleuse hydraulique professionnelle à parallélogramme, adaptée pour travailler même dans des situations avec des passages étroits. Indiqué pour couper l'herbe, la végétation en général, les buissons et les branches. Tracteurs d'une puissance comprise entre 100 et 130 cv.
Équipement standard: Arrêts mécaniques de sécurité pour le transport routier, barre arrière antichoc avec feux a LED, échangeur de chaleur, double filtre a huile (admission et échappement), système flottant sur le rotor, grille de sécurité avec accumulateur d'azote a retour automatique, attaque 3 points, verrouillage biellette, bras de commande, télécommandes avec 5/6 câbles souples, tête 120 cm, double sens de rotation du rotor, 48 pales articulées, rotor hélicoïdal 12 rangs, galet arrière réglable avec 4 roulements coniques internes, capot de rotor avant amovible, 54 cv kit pompe double et occupation minimum en position de transport 190 cm .





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle	
		DLVP 510	DLVP 610
Extensión máxima | Maximum extension Extension maximale	cm / inch	510 / 201	610 / 240
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.255 / 2. 767	1.408 / 3.104
Cuchillas | Blades | Couteaux	Y	48	48
Aceite hidráulico | Hydraulic oil | Huile hydraulique	l / gpm	225 / 59	225 / 59
Rotor | Rotor | Rotor	rpm	3.000	3.000
PTO | PTO | PTO	rpm	540	540
Longitud del cabezal | Head length | Longueur de tête	cm / inch	120 / 47	120 / 47
Potencia tractor | Tractor power | Puissance tracteur	hp	100 - 130	120 - 140
Peso mínimo tractor | Minimum tractor weight Poids minimal du tracteur	kg / lb	4.300 / 9.480	5.000 / 11.023

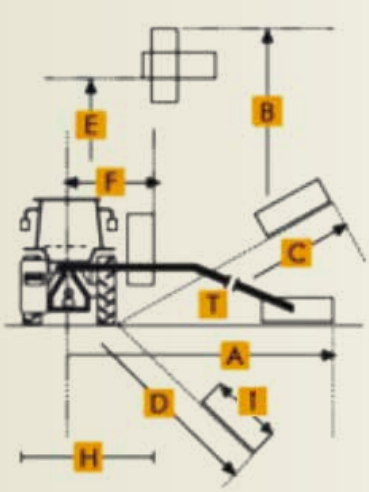

		Medidas | Measures | Les mesures	
		DLVP 510	DLVP 610
A	cm / inch	510 / 201	610 / 240
B	cm / inch	640 / 252	740 / 291
C	cm / inch	400 / 157	500 / 197
D	cm / inch	390 / 154	490 / 193
E	cm / inch	480 / 189	580 / 228
F	cm / inch	150 / 59	150 / 59
H	cm / inch	250 / 98	250 / 98
I	cm / inch	120 / 50	120 / 50

Opciones | Options | Options

Control eléctrico con joystick (con accionamiento cabezal triturador)
Electronic control with joystick (with crusher head drive)
Commande électrique avec joystick (avec entraînement de la tête de broyage)

Cabezal triturador de 100 cm | Cutting heads 100 cm | Tête de coupe 100 cm

Cabezal triturador de 120 cm | Cutting heads 120 cm | Tête de coupe 120 cm