Dumper 507

Dumper 406



Dumper

Grillo

AGRIGARDEN MACHINES

GRILLO navrhuje a vyrába stroje s ohľadom na človeka, aby premenila vašu prácu na potešenie

Dumper 406

Grillo navrhuje a vyrába kvalitné stroje, aby bola práca jednoduchšia a pohodlnejšia. Naša spoločnosť investuje do inovácií, zdokonaľovania sortimentu, zlepšovania výrobných technológií v našich priestoroch, skvalitňovania služieb zákazníkom a náhradných dielov. To všetko umožnilo spoločnosti Grillo zabezpečiť kvalitu aj spoľahlivosť a zachovať hodnotu každého jednotlivého stroja v priebehu času.

Dumper

Pásové nosiče Grillo možno úspešne použiť aj v najťažšom teréne.
Vďaka profilu pasu, ktorý zaisťuje skvelú trakciu a nízkemu ťažisku, ktorý zaisťuje stabilitu, sú tieto stroje vhodné na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve, malých farmách, na priemyselných a stavebných stavbách, pri chove hospodárskych zvierat a distribúcii snehu ....
Mechanická prevodovka maximálne využíva výkon motora.
Gumové pásy sú vybavené vnútornou **oceľovou sieťovinou**, aby bola vždy zaistená optimálna trakcia a životnosť.

Oceľovú (sklopnú) korbu nákladu je možné predĺžiť a rozšíriť, čo umožňuje dobrú a priestrannú nosnosť.

Systém riadenia navrhnutý Grillo využíva **mechanickú prevodovku v olejovom kúpeli** s bubnovými brzdami. Pomocou jedinej páky môže operátor získať skutočne široký polomer riadenia stroja. Toto je vynikajúca manévrovateľnosť sklápačov Grillo.

Sklápač 507 môže byť vybavený hydraulickým systémom, ku ktorému je možné pripojiť viacero doplnkov.





Mechanická prevodovka
3 stupne vpred + 3 vzad
Nosnosť 400 kg

Dumper 406

Kompaktný a rýchly pásový nosič

Dumper 406 je **kompaktný a rýchly**, vhodný na prepravu veľkého množstva materiálov v niekoľkých rôznych sektoroch.
Plne mechanická prevodovka využíva všetku silu produkovanú motorom.
Prevodovka má **3 stupne vpred** s maximálnou rýchlosťou 3,5 km/h plus **3 stupne vzad.**
Páky sú pohodlné a ľahko sa ovládajú. Vďaka gumeným pásom s oceľovou sieťou a dostupným výkonným motorom je možné dosiahnuť **nosnosť 400 kg** pri rôznych pracovných podmienkach.
Pásy sú namontované na oceľových valcoch s puzdrami vybavenými maznicami a napnutie pásov sa nastavuje pomocou pružiny, to všetko zaručuje **spoľahlivosť a dlhú životnosť**.
Dumper 406 je vybavený moderným a spoľahlivým benzínovým motorom s objemom 196 cm3 vybaveným ľahko ovládateľným a účinným spätným štartérom.
Dumper má automatickú parkovaciu brzdu, po uvoľnení páky dopredu sa sklápač zastaví a zostane bezpečne zabrzdený aj na svahoch.
Korba nákladu má oceľovú podlahu aj oceľové bočnice, je pozoruhodne široká a je vybavená hákmi na upevnenie nákladu.
Nákladná podlaha a zadná bočnica sú vyrobené z jedného kusu.



Dumper 406





Nákladná podlaha je výsuvná; bočné a predné dosky sa dajú zvonka posunúť a zaistiť bez použitia kľúča alebo iných nástrojov, pričom ložná plocha je úplne rovná.

Vnútorná plocha nákladnej korby s uzavretými bočnicami je 100×70 cm (celkový rozmer 105×75 cm), pri maximálnom rozšírení bočnice je vnútorná plocha 118×122 cm (celkový rozmer 123×127 cm).
Bočnice sú vysoké 40 cm.

Korba je navyše štandardne vybavená ručným predným sklápacím systémom podporovaný plynovou vzperou, ktorá uľahčuje sklápanie.

Dumper 507


Výkonný a všestranný pásový nosič



Mechanická prevodovka
4 stupne vpred + 3 vzad
Nosnosť 400 kg

Dumper 507 je vybavený automatickou parkovacou brzdou, po uvoľnení páky sa stroj zastaví a zostane bezpečne zabrzdený aj na svahoch. Pásy sú namontované na kolieskach z nehrdzavejúcej ocele, vybavené puzdrami a maznicami aby bola zaistená spoľahlivosť a trvalá životnosť.

Dumper 507 je výkonný a všestranný pásový nosič, vhodný na prepravu širokej škály materiálov v niekoľkých rôznych sektoroch.
Plne mechanická prevodovka využíva všetku silu produkovanú motorom, prevodovka má 4 stupne vpred pri maximálnej rýchlosti 8,7 km/h plus 3 stupne vzad.
Jeho páky sú pohodlné a ľahko ovládateľné. Tento pásový nosič je vybavený výkonnými 270-301 cm3 **benzínovými** alebo 349 cm3 **dieselovými motormi** so spätným rázom alebo elektrickým štartovaním, aby bola zabezpečená nielen nosnosť 500 kg, ale aj použitie niekoľkých rôznych doplnkov. Oba motory modelu 507 majú vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach, čo je hlavnou črtou týchto moderných motorov novej generácie s nízkymi emisiami a zníženou spotrebou paliva.

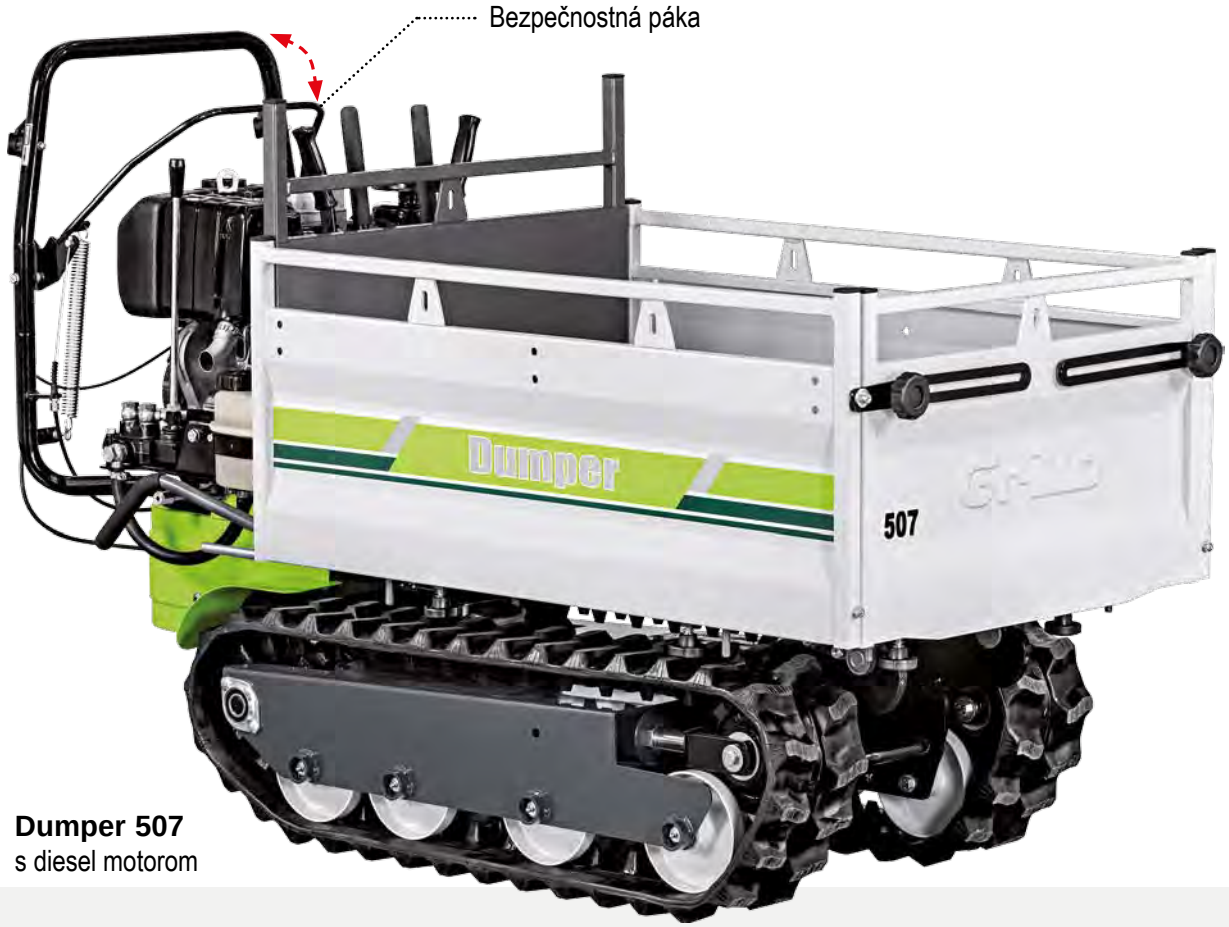

Dumper 507
s diesel motorom

Dumper 507

… k dispozícii sú dve nadstavby

Dumper 507 môže byť vybavený dvoma rôznymi korbami, výsuvnou - rozťahovacou 230 l, pričom druhá je dostupná len s hydraulickým sklápaním.

Výsuvná korba má širokú podlahu a oceľové bočnice. Je vybavená háčikmi na upevnenie nákladu, podlaha a zadné čelo sú vyrobené z jedného kusu, aby sa zabezpečila väčšia pevnosť.
Podlaha je výsuvná; bočné a predné dosky možno zvonka vysunúť a zaistiť bez použitia kľúčov alebo iného náradia, pričom ložný priestor je plne rovný. Vnútorná plocha nákladnej korby s uzavretými bočnicami je 100×70 cm (celkový rozmer 105×75 cm), pri maximálnom rozšírení je plocha 118×122 cm (celkový rozmer 123×127 cm). Bočnice sú vysoké 40 cm.

Ak nie je na želanie vybavená hydraulickým systémom, korba je štandardne vybavená ručným predným sklápacím systémom a je podopretá plynovou pružinou, čo uľahčuje sklápanie.

Hydraulická sklopná súprava sa montuje na želanie a umožňuje zdvihnutie prednej časti korby pomocou páky hydraulického rozvádzača.



Nákladná korba s objemom 230 l - na jej sklápanie je potrebná súprava hydraulického systému. Predná bočnica sa otvára a zatvára automaticky pri zdvihnutí korby, čo uľahčuje nakladanie a vyprázdňovanie. Navyše, vďaka dvom integrovaným výsuvným podperám je možné korbu demontovať. Montáž a demontáž korby môže vykonať jeden operátor bez veľkého úsilia, ak by ste potrebovali vymeniť korbu sa inú.







Hydraulická súprava sklápania korby



Pre Dumper 507 je na požiadanie k dispozícii platforma operátora, ktorá uľahčuje presun. Táto plošina má gumové antivibračné tlmiče na zvýšenie pohodlia operátora. Použiť ju možno iba v bezpečných pracovných podmienkach, kde nie sú žiadne svahy a hlavne ak je korba plná - naložená.

Dumper 507

...s predným vývodovým hriadeľom na pripojenie viacerých doplnkov

Dumpera 507 má nosnosť 500 kg. Predný mechanický vývodový hriadeľ, zdvíhacia hydraulika a tiež naklápanie korby je na želanie. To všetko umožňuje operátorovi používať tento stroj s veľkým množstvom príslušenstva, ktoré mení D 507 na skutočné viacúčelové zariadenie.

K prednému hydraulickému vývodovému hriadeľu je možné pripojiť niekoľko doplnkov, ako viacúčelový cep - mulčovač, snehová fréza, rotačná kefa, snehová radlica, postrekovacie čerpadlá a mnoho ďalších doplnkov.



Hydraulická zdvíhacia súprava s mechanickým predným nezávislým vývodovým hriadeľom (965 ot./min).

Dumper 507 v kombinácii so 70 cm dvojstupňovou snehovou frézou je užitočný stroj pri odpratávaní väčších objemov snehu. Vďaka špeciálnym zubom prvého stupňa je možné túto snehovú frézu použiť aj na ľade. Snehový žľab je možné natáčať doprava alebo doľava len pomocou tyče s nastaviteľnou prepážkou. Dvojstupňová snehová fréza je vhodná na intenzívne a dlhodobé používanie.

Dumper 507 v kombinácii so 68 cm mulčovačom sa používa na kosenie vysokej trávy a drvenie zvyškov po prerezávaní, najmä v drsných oblastiach. Je vybavený zadným valcom s čepeľami - nožmi v tvare Y. Jeho prevodovka v olejovom kúpeli s kužeľovými prevodmi zaisťuje vysokú účinnosť a dlhú životnosť. Výška kosenia v rozsahu od 3 do 11 cm sa nastavuje pomocou praktickej páky umiestnenej na kryte mulčovača.



100 cm výkyvná kefa je užitočná v širokej škále situácií, napr. čistiť chodníky, ulice, cyklotrasy, parkoviská a tiež čistiť čerstvý sneh. Táto kefa je vhodná do rôznych pracovných podmienok vďaka páke, ktorá umožňuje operátorovi nakloniť kefu o 25° doľava a doprava vďaka otočným a výškovo nastaviteľným oporným kolieskam. Prevodovka v olejovom kúpeli s kužeľovými prevodmi zaisťuje vysokú účinnosť a dlhú životnosť. Kefa s priemerom 400 mm je vyrobená zo špeciálnych polypropylénových štetín, vysoko odolných a flexibilných, aby sa predišlo poškodeniu povrchov, na ktorých sa bude kefa používť.

Otočná snehová radlica 125 cm je vhodná na rýchle odpratávanie čerstvého snehu zo spevnených plôch. Je vybavená nastaviteľnými opornými doskami a gumenou planžetou (na požiadanie) na ochranu spevnených povrchov a na zabránenie opotrebovania spodných komponentov snehovej radlice.







Technické údaje

	Motor	Palivo Objem nádrže	Výkon / objem	Štartér	Prevodovka	Rýchlosť	Štandardné vybavenie	Doplnky	Max. nosnosť	Hmotnosť
406	G 200 FA Loncin	Benzín 3 L	HP 5.5 kW 4.1 196 cm3 /1	Ručný štartér	Mechanické 3 prevodové stupne vpred + 3 vzad	I 1,0 km/h II 2,0 km/h III 3,5 km/h RM I 1,0 km/h RM II 2,0 km/h RM III 3,5 km/h	Korba štandardne vybavená s plynovou vzp. Automatická parkovacia brzda	-	400 kg	270 kg
	GX 200 OHV Honda	Benzín 3,1 L	HP 5.5 kW 4.1 196 cm3 /1	Ručný štartér						268 kg
507	GX 270	Benzín 5,3 L	HP 8.4 kW 6.3 270 cm3 /1	Ručný štartér	Mechanické 4 prevodové stupne vpred + 3 vzad	I 1,0 km/h II 2,0 km/h III 3,5 km/h IV 8,7 km/h RM I 1,0 km/h RM II 2,0 km/h RM III 3,5 km/h	Korba štandardne vybavená s plynovou vzp. Automatická parkovacia brzda	- Sada hydraulického sklápania - Hydraulická zdvíhacia súprava s kardanovým vývodom PTO - Mulčovač - Snehová fréza - Snehová radlica - Otočná kefa - Platforma operátora - Klasická korba 230L	500 kg	302 kg
	R300D Rato	Benzín 5,4 L	HP 8,2 kW 6 301 cm3 /1	Elektrický + ručný štartér						319 kg
	KD15 350 Kohler	Diesel 4,3 L	HP 7.5 kW 5.5 349 cm3 /1	Ručný štartér						312 kg
				Elektrický + ručný štartér						337 kg

Popredajné služby

Služba starostlivosti o zákazníkov je zame raná na poskytovanie rýchlych a efektívnych odpovedí na požiadavky našich zákazníkov.

Záruka,servis, dodávka náhradných dielov


Vysokokvalitné komponenty rýchlo dostupné aj pre 30-ročné stroje.

Predajcovia Grillo


Predajcovia Grillo vám pomôžu kvalitne a zdvorilostne urobiť správnu ponuku pri výbere podľa vašich potrieb.

www.grillo.sk
e-mail: info@dcsksro.sk
Tel.: 0908 544 546

DUMPER

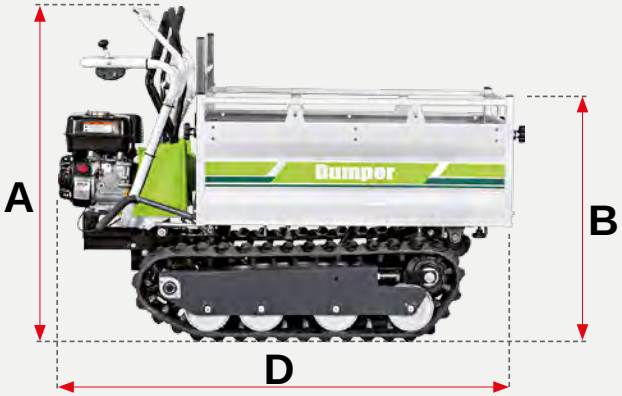



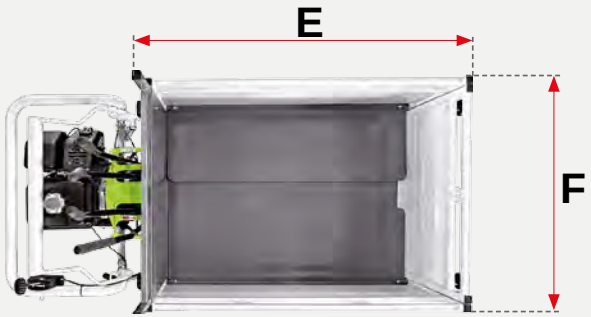

	A cm	B cm	D cm	E cm	F cm	G cm
406	115	85	160	105	75	65
507	110	85	170	105	75	65

